

Service de la  
sécurité de  
l'Aviation civile


Division  
Transport Aérien

# AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD : ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

## Guide – Nouvelle-Calédonie

Edition 3  
Version 3

24/12/2024

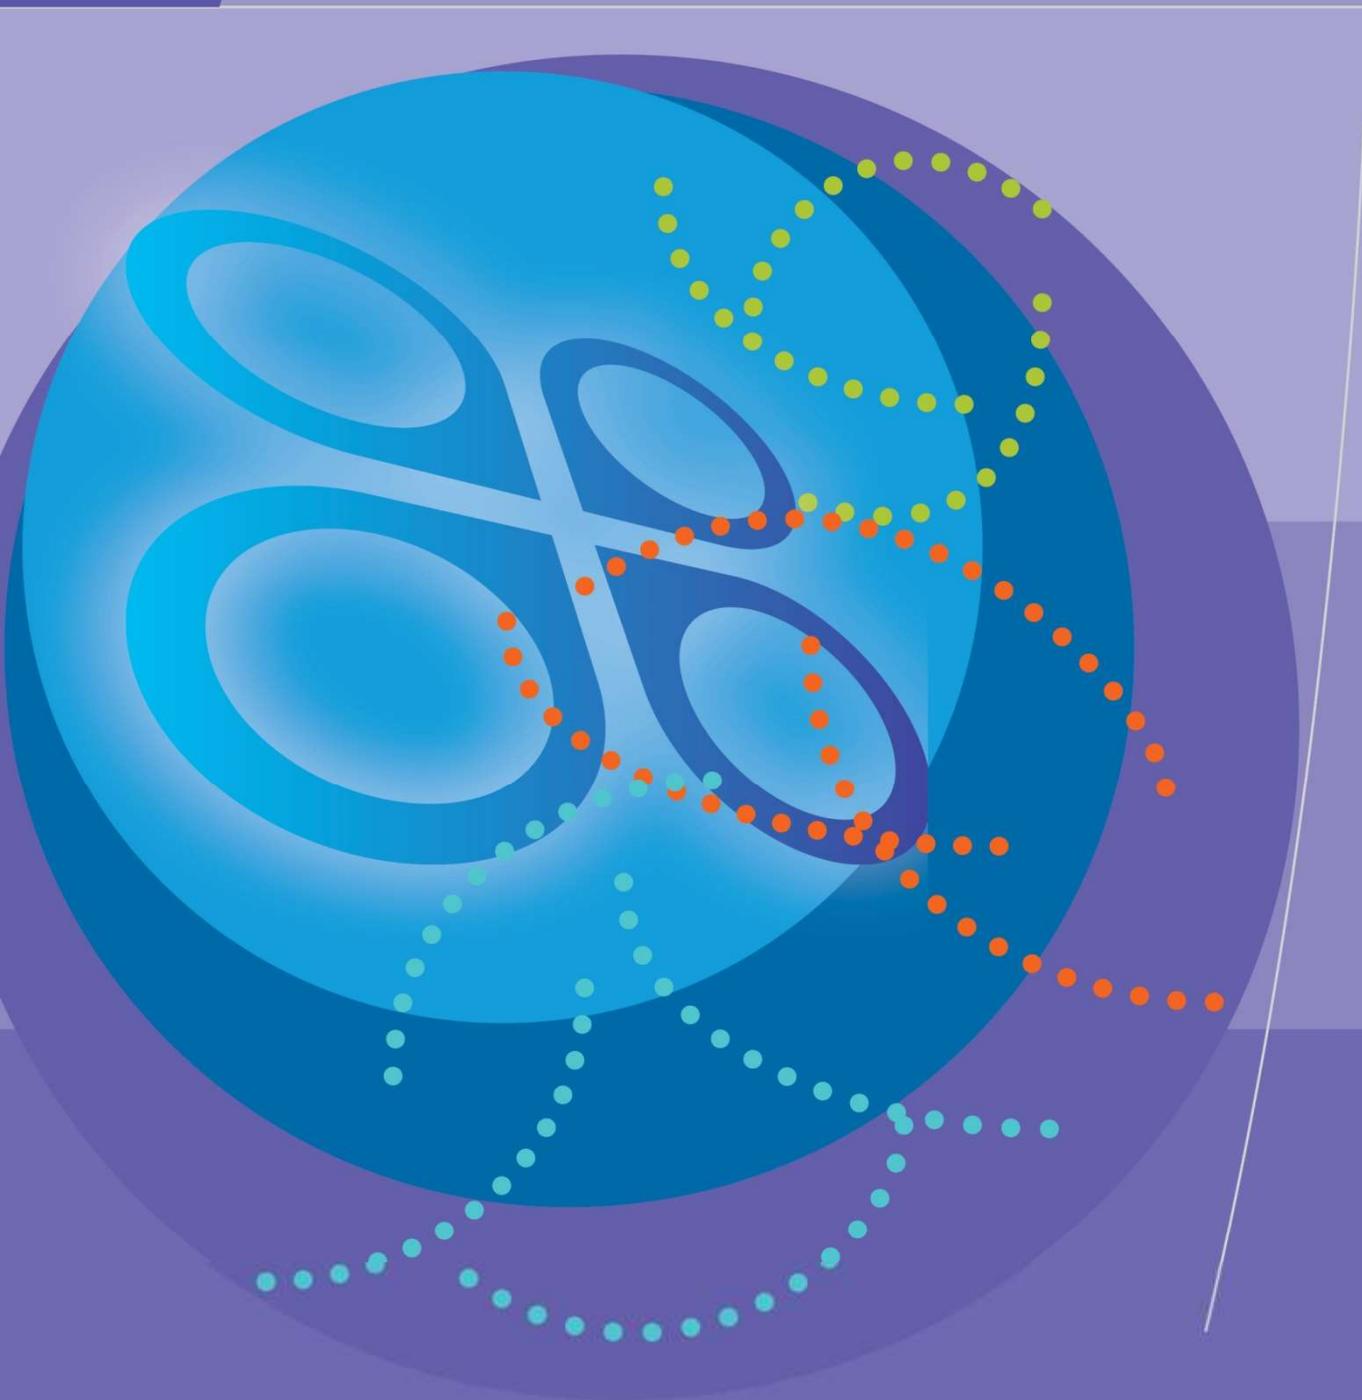

## HISTORIQUE DES RÉVISIONS ET APPROBATION

HISTORIQUE DES RÉVISIONS			
Edition version	Date	Pages affectées	Objet
Ed.1 v.0	22/12/2015	Toutes	Création
Ed.1 v.1	09/08/2016	Divers	Voir v.1 ou v.2 pour le détail
Ed.1 v.2	04/01/2017	Divers	Voir v.2 ou v.3 pour le détail
Ed 1 v.3	28/08/2017	4, 33, 40, 60 11, 16, 57 12 15 à 18, 32, 34, 59 28 29 47 Divers Divers	Prise en compte de l'arrêté du 30/03/2017 modifiant l'arrêté Espace du 17/12/2015 (vols de nuit ou dans les nuages réalisés en espace ségrégué) Clarifications relatives aux prises de vue et aux sites interdits Clarifications relatives à l'usage du logo ou de la « marque » DGAC Mise en service du portail MON ESPACE DRONE Renvoi au guide relatif à la notification et au suivi des incidents de drones Présentation de la carte « drones » sur le Géoportail Clarifications relatives à l'exigence de coupure moteur pour le scénario S-2 Prise en compte du changement de nom du ministère Rectifications et clarifications diverses (note : les modifications qui ne changent pas le sens précédent ne sont pas tracées)
ED 1 v.4	20/07/2018	4, 7, 14, 17, 24 à 27, 37, 59, 60 8, 28, 36, 41, 48-50 5 12 Divers	Prise en compte de l'arrêté du 18/05/2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes Prise en compte de l'arrêté du 18/05/2018 modifiant l'arrêté Aéronef de 2015 Clarification sur le régime d'expérimentation Mise à jour de l'arrêté relatif aux zones interdites à la prise de vue Corrections et clarifications diverses
Ed 2 v.0	26/10/2018	Toutes	Prise en compte des textes d'application de la loi « drones » n° 2016-1428 Corrections et clarifications diverses
Ed 2 v. 1	12/12/2019	4 15 17 23 24 26 35 70, 71 divers	Information sur la future réglementation européenne Sanctions Prise en compte des textes relatifs à l'immatriculation des aéronefs > 25kg Publication du décret relatif au signalélectronique et lumineux Obligation de joindre une notice d'information dans les emballages Report au 01/01/2020 des mesures transitoires pour les télépilotes qui opéraient avant le 01/07/2018 Surveillance des exploitants Vols à proximité des aérodromes : ajout du cas des RMZ et des vols sous l'altitude de référence du terrain Corrections et mises à jour diverses
Ed. 2 v. 2	19/02/2020	23, 24, 59 divers	Informations complémentaires sur le signalélectronique et lumineux, suite à la publication de l'arrêté « signalélectronique » du 27/12/2019. Corrections diverses
Ed3 V1	28/07/2021		Ajouts des spécificités liées à la Nouvelle-Calédonie Prise en compte des dernières évolutions réglementaires (hors réglementation européenne - non applicable en NC)
Ed3 V2	16/02/2023		Remplacement de l'outil Clearance par Flyby
Ed3 v3			Ajout des paragraphes 4.3 et 9.3 au sujet des autorisations spécifiques génériques, Suppression des paragraphes décrivant les modalités pour réaliser des vols en scénario S-4 Ajustement des termes employés dans le guide à la Nouvelle-Calédonie (SSAC, haut-commissariat) Ajout de point pour prendre en compte le contexte particulier de la NC (demande de prise de contact pour débloquer les scénarios nationaux sur Alphatango, précision sur l'inscription CATT) Modifications diverses (mise à jour de liens...)

Pour tout commentaire ou suggestion à propos de ce guide, veuillez contacter le SSAC à l'adresse .

Remarque : pour les démarches relatives aux drones, voir au § 7 et en annexe 8 du guide pour identifier le contact approprié en fonction de la démarche.

## TABLE DES MATIÈRES

HISTORIQUE DES RÉVISIONS ET APPROBATION .....	2
TABLE DES MATIÈRES .....	3
PRÉAMBULE .....	4
PARTIE A - GÉNÉRALITÉS .....	5
1. Périmètre du régime des activités particulières.....	5
2. Cadre réglementaire.....	7
3. Scénarios opérationnels prédéfinis .....	8
4. Autorisations spécifiques et dérogations .....	10
5. Règles non spécifiques aux aéronefs circulant sans personne à bord .....	13
6. Responsabilités, assurance, mesures de restriction et sanctions .....	16
7. Contacts et liens utiles.....	18
PARTIE B – L’AÉRONEF.....	19
8. Immatriculation et enregistrement.....	19
9. Exigences relatives à la conception, homologation .....	22
10. Exigences complémentaires .....	25
11. Maintien dans le temps de l’aptitude au vol.....	29
PARTIE C – LE TÉLÉPILOTE .....	30
12. Entrée en vigueur de l’arrêté « formation » et mesures transitoires .....	30
13. Règles applicables au télépilote opérant en scénarios nationaux .....	31
14. Crédits, reconnaissances, dérogations.....	32
PARTIE D – L’EXPLOITANT.....	33
15. Déclaration d’activité .....	33
16. Obligations générales de l’exploitant (non liées à un vol particulier).....	35
PARTIE E – RESTRICTIONS D’UTILISATION ET DÉMARCHES PRÉALABLES AU VOL .....	40
17. Pourquoi des restrictions ?.....	40
18. Restrictions de hauteur de vol.....	41
19. Restrictions liées au lieu des vols .....	44
20. Restrictions d’horaires.....	48
21. Autres obligations de démarches préalables .....	50
PARTIE F – PRÉPARATION ET RÉALISATION D’UN VOL.....	51
22. Préparation du vol : responsabilités de l’exploitant.....	51
23. Préparation du vol : responsabilités du télépilote .....	55
24. Réalisation du vol .....	56
ANNEXE 1 : Glossaire .....	58
ANNEXE 2 : Textes réglementaires drones.....	61
ANNEXE 3 : Attestation de conception.....	63
Appendice - Exigences techniques de conception .....	65
ANNEXE 4 : Balisage des aéronefs captifs .....	70
ANNEXE 5 : Information aéronautique.....	71
ANNEXE 6 : Vol au voisinage des aérodromes .....	73
ANNEXE 7 : Zone minimale d’exclusion des tiers (scénarios S-1 à S-3).....	75
ANNEXE 8 : Synthèse des démarches.....	79

## PRÉAMBULE

L'utilisation en extérieur d'engins volants, même lorsqu'ils sont de petite taille, qu'ils ne transportent personne à leur bord et qu'ils sont utilisés à basse hauteur, est considérée comme une activité aérienne et relève donc de la réglementation applicable à l'aviation civile.

### Drones ?

Un glossaire en [annexe 1](#) rappelle la définition des notions principales utilisées dans ce guide.

Précisons que la réglementation désigne les engins volants sans personne à bord, couramment appelés « drones », par l'expression « **aéronef\* qui circule sans personne à bord** ». Cela correspond aux sigles anglais « UAV » (Unmanned Air Vehicle) ou « UAS » (Unmanned Air System\*\*). Dans le cadre du présent guide, le terme « drone » sera utilisé dans ce sens.

Le pilote n'étant pas à bord et contrôlant l'appareil à distance, la réglementation parle aussi d'« **aéronef\* télépilote** ». En anglais : « RPAS » (Remotely Piloted Aircraft System\*\*).

\* Le terme « **aéronef** » désigne tout « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs » comme un avion, un planeur, un hélicoptère, un multicoptère, une montgolfière, un dirigeable... Les aéronefs sont divisés en « **aérodynes** » ou « **aérostats** » en fonction de leur mode de sustentation : voir le glossaire.

\*\* Le terme « system » (système) reflète le fait que l'engin volant proprement dit est indissociable de son dispositif de commande et de contrôle (radiocommande voire « station sol » et toute la chaîne de transmission qui peut inclure des relais comme des satellites).

La réglementation spécifique applicable aux aéronefs circulant sans personne à bord en Nouvelle-Calédonie est détaillée en [annexe 2](#).

### Règlementation européenne

Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil a transféré à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) la compétence réglementaire pour les aéronefs télépilotes en Europe.

Les textes d'applications européens ont été adoptés en juin 2019 et sont entrés en vigueur en Europe depuis le 01/01/2021 de façon progressive.

**Le présent guide ne concerne que le dispositif réglementaire applicable en Nouvelle-Calédonie. La réglementation européenne n'est à ce jour pas applicable en Nouvelle-Calédonie.**

Pour toute information sur la réglementation européenne, voir le guide « usage des aéronefs sans équipage à bord – Catégorie spécifique » disponible sur [le site internet de la DSAC](#).

La réglementation Calédonienne distingue trois régimes<sup>1</sup> en fonction, non pas des machines elles-mêmes, mais de l'utilisation qui en est faite :

1. Lorsque cette utilisation est limitée au loisir (y compris la compétition), on parle d'« **aéromodélisme** ». Voir : <https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones>
2. Pour les vols de développement ou de mise au point de l'aéronef télépilote ou de son système de commande, on parle d'« **expérimentation** ».
3. Pour toutes les utilisations autres que le loisir ou l'expérimentation, on parle d'« **activités particulières** ».

Ce guide concerne toute personne impliquée dans la conception, la fabrication, l'utilisation ou la maintenance d'un drone civil utilisé dans le cadre d'**activités particulières**.

Il précise les obligations qui incombent à ces personnes ainsi que les diverses formalités qu'elles sont tenues d'accomplir. Une synthèse des démarches est fournie en [annexe 8](#).

<sup>1</sup> [Aér] Art. 3 (la référence entre [ ] renvoie à l'abréviation du texte réglementaire concerné, telle que définie à l'[annexe 2](#))

## PARTIE A - GÉNÉRALITÉS

### 1. Périmètre du régime des activités particulières

En dehors des cas décrits au § 1.1 ci-dessous, toute utilisation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie d'un aéronef circulant sans personne à bord (quelle que soit sa taille) relève du régime des « activités particulières », dès lors qu'il ne s'agit ni d'un usage de loisir ni d'une expérimentation.

#### 1.1. Exceptions et cas particuliers

La réglementation spécifique aux aéronefs circulant sans personne à bord (et en particulier celle relative aux activités particulières) exclut les catégories d'aéronef suivantes de son champ d'application<sup>1</sup> :

- ballons libres<sup>2</sup>
- ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 m avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kg (ex : ballon publicitaire ou d'éclairage)
- fusées
- cerfs-volants

---

##### Cas des aéronefs de plus de 150 kg

Pour les aéronefs de plus de 150 kg, la réglementation prévoit que les conditions relatives à leur conception, leur utilisation et aux qualifications de leurs télépilotes sont :

- soit celles définies dans la réglementation européenne lorsqu'elle est applicable
- soit à définir au cas par cas.

Ce guide ne s'applique donc qu'aux aéronefs télépilotes de moins de 150 kg et ne concerne les plus lourds qu'à titre d'information.

---

La réglementation ne s'applique pas non plus aux vols d'aéronefs dans un « espace clos et couvert »<sup>2</sup>. Il appartient dans ce cas au propriétaire du lieu et au télépilote de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes présentes.

---

##### Espace clos et couvert

Bâtiment, tente, cage en grillage ou en filet, ou toute autre structure telle que la probabilité que l'aéronef puisse en sortir est négligeable.

---

##### Exceptions à l'exception...

Tous les aéronefs télépilotes de plus de 800g, même ceux utilisés en espace clos et couvert, sont soumis à l'obligation d'enregistrement par leur propriétaire : voir § 8.2.

Les « manifestations aériennes », y compris celles réalisées en espace clos et couvert avec des aéronefs circulant sans personne à bord, sont soumises à une réglementation spécifique : voir § 5.7.

---

Autres cas particuliers :

- L'arrêté Aéronef\* ne s'applique pas aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat et réservés à des missions de service public<sup>3</sup>.
- L'arrêté Espace\* ne s'applique pas aux vols réalisés selon les règles de la circulation aérienne militaire<sup>4</sup>.

\* voir [annexe 2](#)

- Voir également au § 4.2.a les mesures de flexibilité permettant, dans certains cas d'utilisation pour le compte de l'Etat, de s'écarter de certaines dispositions réglementaires

---

<sup>1</sup> Notamment [Aér] art. 1 et [Arrêté Enr] art. 1

<sup>2</sup> Voir le § SERA.3140 et l'appendice 2 du règlement européen SERA (<https://www.easa.europa.eu/regulation-groups/sera-standardised-european-rules-air>), l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres non habités et la page « lâcher de ballons » du site web de la DGAC

<sup>3</sup> [Aér] Art. 8 - Article L-6100-1 du code des transports

<sup>4</sup> [Esp] Art. 1

## 1.2. Frontière entre « aéromodélisme », « expérimentation » et « activités particulières »

### ***Aéromodélisme ou activité particulière ?***

Ne peuvent relever du régime de l'aéromodélisme que les usages dans un cadre personnel et récréatif. Cela peut inclure la prise de vues, dès lors qu'il n'y a pas d'objectif :

- d'en tirer un bénéfice financier, ou
- d'utiliser les prises de vue dans un contexte professionnel ou utilitaire (même si aucune rémunération n'est perçue).

A défaut, les vols relèvent du régime des « activités particulières ».

---

#### **Non commercial ≠ loisir**

L'absence de transaction commerciale ou de rémunération, ou le fait que l'utilisateur ne soit pas une entreprise, ne suffisent pas à ce qu'un vol soit considéré comme un vol de loisir relevant de l'aéromodélisme.

Dès lors que l'on sort d'un cadre personnel et récréatif, c'est la réglementation des « activités particulières » qui s'applique.

---

#### **Usages assimilés à de l'aéromodélisme**

Les activités suivantes, bien que n'étant pas nécessairement des activités de loisir à proprement parler, sont toutefois considérées comme relevant du régime réglementaire de l'aéromodélisme :

- les vols d'expérimentation (mise au point de l'appareil ou de sa radiocommande) ou de démonstration commerciale, par son constructeur, d'un aéronef télépiloté destiné au loisir ;
- les vols destinés à la formation ou à l'entraînement du télépilote, en vue d'une utilisation à des fins de loisir ;
- les vols réalisés pour le compte d'un organe de presse dans le cadre du « banc d'essai » d'un aéronef télépiloté destiné au loisir.

### ***Expérimentation ou activité particulière ?***

Le régime d'« expérimentation » ne s'applique a priori que lorsque les vols sont nécessaires au développement et à la mise au point du drone, de ses équipements embarqués ou de son système de commande, ou à la vérification de leur conformité aux règles de sécurité applicables.

---

#### **Cas d'usage ne relevant pas du régime de l'expérimentation**

Les cas d'usage suivants, où l'expérimentation ne porte pas sur le drone lui-même, relèvent du régime des activités particulières (et tout particulièrement si l'exploitant est rémunéré pour ces vols) :

- utilisation d'un drone pour une « expérimentation » technique ou scientifique
- « expérimentation » d'un cas d'usage de drone (vérification de l'adéquation à un besoin opérationnel particulier)

Toutefois, les vols de démonstration commerciale d'un aéronef qui est encore en phase de développement et d'expérimentation peuvent être considérés comme relevant du régime de l'expérimentation.

Note : du fait que, précisément, le drone est encore en phase de développement et que sa conformité aux règles de sécurité applicables n'a pas encore été totalement vérifiée, de tels vols de démonstration nécessitent la mise en œuvre de précautions et mesures compensatoires appropriées.

## 2. Cadre réglementaire

L'utilisation d'aéronefs circulant sans personne à bord dans le cadre des activités particulières est soumise à un ensemble de règles dont :

- certaines sont spécifiques aux aéronefs circulant sans personne à bord (certaines valables pour tous les types d'utilisation et d'autres spécifiques au régime des activités particulières), et
- d'autres qui sont soit des règles générales de l'aviation (ex : interdiction d'épandage par voie aérienne, règles relatives aux prises de vues aériennes) soit même des règles qui n'ont rien de spécifique au domaine aérien (ex : respect de la vie privée).

### 2.1. Règles spécifiques aux aéronefs circulant sans personne à bord

La liste des textes réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie est fournie en [annexe 2](#).

La réglementation applicable aux activités particulières identifie 4 scénarios d'utilisation, dits « scénarios opérationnels ». L'arrêté du 3 décembre 2020 dit arrêté « espace » ne permet plus de réaliser des opérations en scénario S-4. Les vols pourront donc être réalisés en scénario S-1, S-2 et S-3. Pour utiliser un drone dans le cadre de l'un de ces 3 scénarios, il « suffit » de respecter les règles applicables à ce scénario.

Ces scénarios sont présentés au § [3](#) ci-dessous.

Tout vol en dehors des 3 scénarios opérationnels prédéfinis ou en déviation aux règles applicables à ces scénarios ne peut être envisagé que dans le cadre :

- D'une autorisation spécifique propre à l'exploitant, après étude au cas par cas d'un dossier justifiant le maintien d'un niveau de sécurité acceptable ;
- D'une autorisation d'exploitation publiée par le SSAC s'il s'agit de vols en conformité avec les règlements européens (NC-2024-02 et NC-2024-03) cf. [§4.3](#);
- De l'autorisation spécifique NC-2024-01 publiée par le SSAC, s'il s'agit d'un vol avec un drone sans attestation de conception (voir [§9.3](#)).

Les règles à respecter portent sur les domaines suivants :

- L'aéronef (immatriculation, enregistrement, équipement, homologation) : voir [partie B](#)
- Le télépilote (formation, compétence) : voir [partie C](#)
- L'exploitant (déclaration d'activité périodique, manuel de procédures, suivi de la sécurité, bilan annuel d'activité) : voir [partie D](#)

---

#### Exploitant ≠ télépilote

L'exploitant est la personne (société, association, entreprise individuelle, particulier...) responsable de l'activité.

Le télépilote est la personne qui réalise un vol donné, pour le compte de l'exploitant.

Dans le cas d'un exploitant unipersonnel (ex : entreprise individuelle), l'exploitant et le télépilote sont une seule et même personne.

---

- Les restrictions d'utilisation (restrictions de lieu, de hauteur et d'horaires) et les démarches préalables au vol (autorisations ou déclaration) : voir [partie E](#)
- Les conditions de préparation et de réalisation d'un vol : voir [partie F](#)

### 2.2. Autres règles

Les règles non spécifiques aux aéronefs circulant sans personne à bord, qu'il s'agisse de règles générales de l'aviation (ex : interdiction d'épandage par voie aérienne, règles relatives aux prises de vues aériennes) ou de règles qui n'ont rien de spécifique au domaine aérien (ex : respect de la vie privée) sont présentées au § [5](#) ci-dessous.

### 3. Scénarios opérationnels prédéfinis<sup>1</sup>

Scénario	Zone peuplée	Survol de tiers	Vol en vue	Distance horizontale maximale du télépilote	Masse maximale
S-3 	Oui	Non	Oui	100 m	8 kg si aéronef non <a href="#">captif</a>
S-1 	Non			200 m	-
S-2 			Possiblement non	1000 m	≤ 2 kg si hauteur > 50m

#### Zone peuplée<sup>2</sup>

Un aéronef est dit évoluer en « zone peuplée » lorsqu'il évolue :

- au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une **agglomération figurant sur les cartes aéronautiques** ;

- à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un **rassemblement de personnes**

#### Agglomérations

Les agglomérations considérées pour la définition de la zone peuplée sont celles figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le Service d'information aéronautique (SIA) à l'échelle 1/500 000.

Le fond de carte topographique de l'explorateur cartographique [georep](#) permet également d'identifier les agglomérations.

#### Notes :

- SIA : voir l'encart Information aéronautique au § [17](#) et l'[annexe 5](#)
- Les agglomérations concernées sont celles identifiées comme « agglomération » dans la légende de la carte, en section « règles de survol » ; les agglomérations identifiées comme « repères de navigation / petites agglomérations » ne sont pas concernées.

Pour définir les limites d'une agglomération, on peut se baser sur l'article R. 110-2 du code de la route : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». La consultation des arrêtés municipaux ou un repérage sur site peuvent permettre de mieux appréhender le contour des agglomérations.

<sup>1</sup> [Aér] Ann. III §§ 1.3 et 1.4

<sup>2</sup> [Aér] Art. 2.8

---

### Rassemblement de personnes

Il s'agit d'un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, notamment : public de spectacle ou de manifestation sportive, parcs publics, plages ou sites touristiques en période d'affluence, défilé...

---

### Survol de tiers

Pour les scénarios S-1, S-2 et S-3, aucun tiers (personne étrangère à la mission) ne peut être survolé à moins d'une distance horizontale minimale fixée par la réglementation. En cas de vol hors vue (S-2), toute la zone d'évolution de l'aéronef doit être vide pour toute la durée du vol.

Pour les conditions détaillées relatives à la protection des tiers au sol (et notamment la signification de « sans tiers au sol dans la zone d'évolution »), voir le § [22.3](#).

### Vol en vue

Un drone est dit évoluer « en vue » lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef (sans l'aide d'aucun dispositif optique autre que ses lunettes ou lentilles de correction le cas échéant) et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions.

---

#### Cas particulier : vol en immersion<sup>1</sup>

Un drone utilisé dans le cadre d'un scénario « en vue » (S-1 ou S-3) peut être piloté par une personne n'ayant pas la vue directe sur l'aéronef (vol dit en « immersion » ou en « First Person Vision - FPV ») sous réserve qu'une autre personne conserve à tout instant l'aéronef en vue directe.

C'est alors cette seconde personne qui est règlementairement considérée comme le télépilote et qui est, à ce titre, chargée d'assurer la sécurité du vol.

Elle doit disposer de sa propre commande ou, à défaut, doit être en mesure à *tout instant* d'accéder au système de commande, *dans des conditions permettant de maintenir la sécurité du vol*.

La consultation par le télépilote d'un retour vidéo sur écran (ou de tout autre écran de contrôle) n'est pas considérée comme du vol en immersion nécessitant une deuxième personne si le télépilote, par un circuit visuel approprié, conserve une perception suffisante de l'aéronef et de tout son environnement.

---

### Masse maximale

Les limites de masse s'appliquent à la masse totale de l'aéronef au décollage<sup>2</sup>, y compris les équipements et les batteries (ou le carburant).

---

#### Cas particuliers

La masse de l'aéronef ne comprend pas :

- pour les [aérostats](#), la masse du gaz porteur ;
  - pour les aéronefs [captifs](#), la masse du moyen de retenue.
- 

La réglementation ne fixe pas de limitation de masse pour le scénario S-1 ni, dans certains cas pour le scénario S-2 (sous réserve que la hauteur de vol soit inférieure ou égale à 50m) ou le scénario S-3 (dans le cas d'un aéronef captif).

Néanmoins, les aéronefs de plus de 25 kg sont soumis à des conditions techniques de conception complémentaires.

 Ces conditions pouvant être potentiellement complexes à satisfaire, il convient de contacter le SSAC en amont de tout projet impliquant un tel aéronef.

---

<sup>1</sup> [Aér] Art. 4.1

<sup>2</sup> [Aér] Art. 2.7

## 4. Autorisations spécifiques et dérogations

### 4.1. Autorisations spécifiques<sup>1</sup>

#### a) Principe général

Tout vol en dehors des 3 scénarios opérationnels prédéfinis ou en déviation aux règles applicables à ces scénarios ne peut être envisagé que dans le cadre :

- D'une autorisation spécifique propre à l'exploitant, après étude au cas par cas d'un dossier justifiant le maintien d'un niveau de sécurité acceptable ;
- D'une autorisation d'exploitation publiée par le SSAC s'il s'agit de vols en conformité avec les règlements européens (NC-2024-02 et NC-2024-03) cf. §4.3;
- De l'autorisation spécifique NC-2024-01 publiée par le SSAC, s'il s'agit d'un vol avec un drone sans attestation de conception (voir §9.3).

---

#### **Demandes d'autorisations spécifiques**

Un formulaire de demande (R5-TAAG-4-F1) est disponible en ligne, à adresser au SSAC.

#### **Autorisations spécifiques et autorisations d'exploitation publiées par le SSAC**

L'annexe 2 détaille les autorisations d'exploitation et les autorisations spécifiques publiées par le SSAC. Le webinaire du 8 octobre dont l'enregistrement est disponible sur la page drone du site internet de la DAC-NC (<https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones>) présente ces autorisations spécifiques.

---

#### b) Cas des exploitants, télépilotes ou aéronefs étrangers

La réglementation calédonienne s'applique à tout vol d'un aéronef télépilote réalisé sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, dans le cas d'un exploitant, d'un télépilote ou d'un aéronef télépilote faisant l'objet d'une autorisation délivrée par une autorité étrangère, notamment dans le cas d'un Etat membre de l'Union européenne, cette autorisation pourra servir de base à une autorisation spécifique délivrée par le SSAC (voir § a) ci-dessus), affranchissant cet exploitant, ce télépilote ou cet aéronef de tout ou partie des exigences correspondantes de la réglementation calédonienne, sous réserve que les conditions de délivrance de l'autorisation étrangère garantissent un niveau de sécurité équivalent.

Remarque : s'agissant des qualifications du télépilote, l'arrêté Formation du 18 mai 2018 contient également des dispositions permettant d'accorder des reconnaissances à des qualifications acquises à l'étranger : voir § 14.

#### c) Cas des exploitants, télépilotes ou aéronefs français non basés en Nouvelle-Calédonie (Utilisation de la NC-2024-03)

Tout télépilote français qui ne serait pas basé en Nouvelle-Calédonie et qui souhaite réaliser des activités particulières sur le territoire calédonien doit :

- Se conformer aux règles locales applicables localement en Nouvelle Calédonie (voir [Annexe 2](#)) ou ;
- Notifier auprès du service de l'aviation civile compétent en Nouvelle-Calédonie qu'il utilise les privilèges accordés par l'autorisation spécifique générique NC-2024-02 ou NC-2024-03 (cf. §2.3). Dans ce cas, il doit au préalable s'assurer qu'il est conforme aux dispositions techniques associées à l'autorisation spécifique utilisée.

---

<sup>1</sup> [Aér] Art. 7

## 4.2. Dérogations

### a) Cas de certains aéronefs utilisés pour le compte de l'Etat<sup>1</sup>

Dans le cas d'aéronefs utilisés **pour le compte de l'Etat<sup>2</sup>** dans le cadre de **missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile**, il est possible de s'affranchir de certaines dispositions des arrêtés aéronefs et espace, lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l'ordre et de la sécurité publics le justifient.

L'opportunité et l'ampleur de ces écarts sont à l'appréciation du service de l'Etat pour le compte duquel la mission est à réaliser.

Si ces vols s'effectuent au-delà de 120 mètres au-dessus de la surface, des mesures particulières devront être mises en œuvre pour assurer la compatibilité des missions avec la circulation des autres aéronefs.

Dans tous les cas, si des évolutions ont lieu aux abords des plates-formes aéronautiques, ces dernières doivent être réalisées en coordination avec le PSNA ou l'exploitant d'aérodrome.

### b) Dérogations aux exigences applicables au télépilote<sup>3</sup>

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut accorder une dérogation permettant à un télépilote d'exercer une activité pour laquelle il ne remplit pas l'une des exigences de l'arrêté Formation du 18 mai 2018 (voir [chapitre C](#)) si des dispositions compensatoires permettent le maintien d'un niveau de sécurité acceptable.

### c) Dérogations relatives au vol de nuit ou aux hauteurs maximales de vol<sup>4</sup>

Des dérogations à l'interdiction d'évoluer de nuit en dehors des conditions prévues par la réglementation (voir § [20.1](#)) ou aux exigences relatives aux hauteurs maximales d'évolution (voir § [18.2.a](#)) peuvent être accordées par le service de l'aviation civile après avis notamment du service de la navigation aérienne, le cas échéant sous réserve de la mise en œuvre de mesures particulières permettant d'assurer la compatibilité de la circulation de l'aéronef circulant sans personne à bord avec tous les autres aéronefs.

## 4.3. Autorisations d'exploitation publiées par le SSAC – Opérations et formations conformes aux règlements européens

Pour rappel, le règlement européen ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. La réglementation applicable est rappelée en [annexe 2](#) au présent guide.

Le SSAC a publié, [sur le site internet](#) de la DAC NC, des autorisations d'exploitation génériques applicables aux exploitants d'aéronef sans équipage à bord déclarés sur AlphaTango. Les exploitants souhaitant bénéficier des privilèges accordés par ces autorisations d'exploitation devront se conformer aux exigences techniques associées, décrites dans les autorisations d'exploitation.

### a) NC-2024-02 : Autorisation d'exploitation permettant la réalisation de formations conformément au règlement (UE) 2019/947 en Nouvelle-Calédonie

L'autorisation d'exploitation N-2024-02 permet aux opérateurs enregistrés et déclarés comme organisme de formation STS-01 et/ou STS-02 sur AlphaTango de réaliser des formations pratiques aux scénarios STS-01 et STS-02 en Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les règlements européens applicables ailleurs en France.

### b) NC-2024-03 : Autorisation d'exploitation permettant la réalisation d'opérations conformément au règlement (UE) 2019/947 en Nouvelle-Calédonie

<sup>1</sup> [Aér] Art. 8 et [Esp] Art. 10

<sup>2</sup> Il peut s'agir d'aéronefs appartenant à l'Etat, loués ou affrétés par lui, ou de missions dirigées par le préfet territorialement compétent.

<sup>3</sup> [For] Art. 11

<sup>4</sup> [Esp] Art. 9 §§ 2, 3 et 4

L'autorisation d'exploitation N-2024-03 permet aux opérateurs enregistrés et déclarés conformes aux STS-01 et/ou STS-02 sur AlphaTango d'opérer, dans le cadre d'une activité assimilée à une exploitation professionnelle, en catégorie ouverte et en catégorie spécifique en conformité avec les règlements européens applicables ailleurs en France.

c) Conditions administratives et techniques associées aux autorisations spécifiques NC-224-02 et NC-2024-03

Les télépilotes concernés par ces deux autorisations d'exploitation devront être détenteurs d'un CATS valide et avoir reçu une formation pratique chez un organisme de formation français.

Lors de leurs opérations en Nouvelle-Calédonie, les exploitants se conforment à l'arrêté du 3 décembre 2020 *relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord*. En particulier, les vols opérés en OPEN en agglomération devront faire l'objet d'une déclaration auprès du haut-Commissariat.

Les opérateurs souhaitant utiliser les privilèges accordés par les autorisations d'exploitation NC-2024-02 et NC-2024-03 doivent le notifier au préalable à la DAC-NC en remplissant le [formulaire dédié](#).

Les autorisations d'exploitation NC-2024-02 et NC-2024-03 sont disponibles en [annexe 2](#) de ce guide et sur la [page internet drone](#) de la DAC NC.

## 5. Règles non spécifiques aux aéronefs circulant sans personne à bord

### 5.1. Prises de vue

Les exploitants réalisant des prises de vues aériennes doivent respecter les dispositions de [l'article D. 133-10](#) du code de l'aviation civile et de [l'arrêté du 27 juillet 2005](#) portant application de cet article.

Note : ces dispositions réglementaires ne s'appliquent ni à l'aviation militaire, ni aux escadrilles photographiques de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).

#### a) Capture de prises de vue aérienne dans le spectre visible

Toute personne désirant réaliser des prises de vue aérienne en Nouvelle-Calédonie est tenue de remplir une déclaration, au plus tard 15 jours avant la date du début de l'opération, et la transmettre auprès du service de la sécurité de l'aviation civile.

Les personnes réalisant des photographies aériennes à titre occasionnel, au cours d'un vol dont la finalité n'est pas la prise de vue, sont dispensées de déclaration.

Pour les opérateurs d'aéronefs télépilotes, il est convenu qu'une déclaration tous les 3 ans intervenant au moins 15 jours avant le premier vol de prise de vue de l'année sera suffisante.

#### b) Capture d'images ou de données dans le spectre invisible

Pour les opérations nécessitant l'emploi d'appareils d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tels que thermographe ou radar, une autorisation est nécessaire. Elle est délivrée, pour une durée d'un an, par le SSAC. L'avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris, ainsi que du directeur zonal de la police aux frontières devront être requis.

Pour les personnes résidant à l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet de police de Paris après avis conforme du ministère des Affaires Étrangères et du commandant du groupement de gendarmerie de Paris. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée.

---

#### **Modalités pratiques**

Prises de vue dans le spectre visible : déclaration (valable 3 ans, pour la France entière) à adresser au SSAC (voir <https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones#reglementation>)

Prises de vue en dehors du spectre visible : demande d'autorisation à adresser au SSAC (voir <https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones#reglementation>)

---

#### c) Sites interdits à la prise de vue aérienne

Certains sites sont interdits à la prise de vue aérienne. Ils sont listés dans l'arrêté<sup>1</sup> *fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur*. L'exploitant devra s'assurer, avant chaque mission, de l'absence d'interférence entre le site d'opération et les zones interdites ou, à défaut, qu'il dispose des dérogations nécessaires.

Ces dérogations sont à demander à l'autorité délégataire du site désignée par le ou les ministères de tutelle de la zone.

Si l'accomplissement de la mission nécessite par ailleurs une autorisation, la réponse de l'autorité délégataire devra figurer au dossier transmis aux services de l'État en charge de la gestion de cette autorisation.

#### d) Contrôles et sanctions

À tout moment, les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisation ou d'opérateurs occasionnels. Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D 133-10 ne sont pas restitués.

---

<sup>1</sup> Au jour de la publication de ce guide : Arrêté du [10 juin 2021](#)

## 5.2. Vie privée, protection des données personnelles

Le droit à la vie privée des personnes doit être respecté. Les personnes présentes doivent à minima être informées si l'aéronef est équipé d'une caméra ou de tout autre capteur susceptible d'enregistrer des données les concernant.

Selon les cas d'usages, le contexte d'utilisation et les informations collectées et traitées, l'usage professionnel d'un drone peut faire partie intégrante d'un traitement de données à caractère personnel. Le responsable du traitement des données doit alors respecter les obligations légales découlant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et du Règlement général sur la protection des données (voir <https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes>). Le cas échéant, prendre contact avec la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés peut permettre de s'assurer de l'étendue de ces obligations.

Par ailleurs, toute diffusion d'image permettant de reconnaître ou identifier des personnes (visages, plaques d'immatriculation...) doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin etc.) et cette diffusion doit respecter les droits à l'image, à la vie privée et à la propriété privée des personnes.

Pour plus d'information : <https://www.cnil.fr/fr/ou-piloter-son-drone-de-loisir-et-quelles-precautions-en-matiere-de-vie-privee>.

## 5.3. Survol des propriétés privées : droits du propriétaire

S'agissant de la question du survol des propriétés privées, l'article L. 6211-3 du code des transports stipule que « *le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire* ».

Il appartient donc à l'exploitant d'évaluer, avant le vol, si celui-ci est de nature à « entraver l'exercice du droit du propriétaire », par exemple en cas de vol à très basse hauteur, et en cas de doute de se coordonner avec lui.

## 5.4. Transport de marchandises dangereuses<sup>1</sup>

Le transport de marchandises dangereuses avec un aéronef circulant sans personne à bord est interdit.

### Produits concernés

Les « marchandises dangereuses » sont définies dans les instructions techniques (Doc 9284 AN/905) de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).

Pour plus d'informations, consulter <https://www.ecologique-solaire.gouv.fr/transport-marchandises-dangereuses-voie-aerienne> et notamment le [document](#) présentant la liste des marchandises dangereuses.

## 5.5. Batteries au lithium

Les batteries au lithium doivent être manipulées avec précaution en raison de leur propension à s'échauffer voire à prendre feu en cas d'endommagement.

Elles entrent dans la catégorie des « marchandises dangereuses » faisant l'objet de restrictions pour leur transport dans un aéronef habité, qu'elles soient installées dans l'aéronef télépilote ou transportées séparément.

### Transport de batteries par avion

Les restrictions pour le transport de batteries au lithium dans un aéronef habité (installées dans l'aéronef télépilote ou transportées séparément) s'expriment notamment en termes de :

- nombre maximal de batteries
- énergie maximale (lithium ion) ou masse maximale de métal (lithium métal)
- interdiction d'enregistrement en soute pour les batteries hors équipement

<sup>1</sup> [Aér] Ann. III § 3.8.6

- règles de conditionnement (protection des courts circuits, emballage...)

Consultez l'application des Articles Interdits ou Réglementés dans les BagAages (AIRBAG) mise en place par la DGAC : <https://airbag.dsac.aviation-civile.gouv.fr/AirBag>.

Voir aussi le clip de l'agence européenne : [https://www.youtube.com/watch?v=pwwdH\\_wNEeo](https://www.youtube.com/watch?v=pwwdH_wNEeo).

---

## 5.6. Epandage de produits phytopharmaceutiques

Depuis le 1er janvier 2016, l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques, y compris au moyen d'un aéronef télépiloté, est très strictement limité aux cas d'urgence.

---

### Conditions d'autorisation

La pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques n'est plus, depuis le 1er janvier 2016, possible qu'en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens: elle doit faire, dans ce cas, l'objet d'une autorisation temporaire par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé (Loi No 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).

Un arrêté du 26 août 2019 définit également des modalités d'expérimentation d'épandage de certains produits pharmaceutiques par aéronef télépiloté :

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039191505>

---

## 5.7. Manifestations aériennes

Dans le cas d'une manifestation aérienne (c'est-à-dire un spectacle aérien en présence de public), l'[arrêté du 4 avril 1996](#) détaille les conditions à réunir, les organismes à prévenir et la logistique à mettre en place.

## 6. Responsabilités, assurance, mesures de restriction et sanctions

### 6.1. Responsabilités en cas de dommages aux tiers, assurance

L'exploitant d'un aéronef circulant sans personne à bord peut être rendu responsable, dans les conditions du code civil, des dommages causés aux autres aéronefs et il est de plein droit responsable des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface (articles L. 6131-1 et L. 6131-2 du code des transports).

La responsabilité du fabricant peut aussi être recherchée dans les cas où les dommages seraient dus à un défaut de conception ou de fabrication.

Il convient donc pour le fabricant et l'exploitant de vérifier les conditions dans lesquelles leur activité est assurée.

### 6.2. Mesures de restriction<sup>1</sup>

La SSAC peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéronef qui circule sans personne à bord, d'un type d'aéronef ou l'activité d'un exploitant, s'il a connaissance de problème de sécurité ou en cas de non-respect des exigences réglementaires par un exploitant ou un télépilote.

Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle ou par suspension ou retrait des autorisations, attestations et accusés de réception délivrés par la DGAC.

Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions de la réglementation sont appliquées dans des conditions fixées ou acceptées par la DGAC.

### 6.3. Sanctions

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'utiliser un aéronef circulant sans personne à bord dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité<sup>2</sup>.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler par un aéronef, *par maladresse ou négligence*, une zone du territoire français en violation d'une interdiction de survol. Les sanctions sont portées à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de survol *volontaire* ou de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative<sup>3</sup>. Dans ces deux cas, ou dans les cas de mise en danger de la vie d'autrui<sup>4</sup> une peine complémentaire de confiscation de l'aéronef peut en outre être prononcée<sup>5</sup>.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui :

- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé<sup>6</sup>.

Est passible d'une contravention<sup>7</sup> le fait :

- pour le télépilote d'un aéronef de 800g ou plus :

<sup>1</sup> [Aér] Art. 6

<sup>2</sup> Art. L. 6232-4 du code des transports

<sup>3</sup> Art. L. 6232-12 du code des transports

<sup>4</sup> Art. 223-1 du code pénal

<sup>5</sup> Art. L. 6232-13 du code des transports

<sup>6</sup> Art. 226-1 du code pénal

<sup>7</sup> Décret [Sanc]

- de ne pas avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote et l'attestation de suivi de formation ou, le cas échéant, l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote\*
- de ne pas être en mesure de présenter immédiatement l'attestation de suivi de formation et la preuve de l'enregistrement de l'aéronef (extrait du registre des aéronefs télépilotes) en cas de contrôle \*\*
- pour le propriétaire d'un aéronef de 800g ou plus, de laisser utiliser son aéronef :
  - sans avoir procédé à l'enregistrement de l'aéronef\* ;
  - en ayant fourni, lors de l'enregistrement, des informations inexactes sur les caractéristiques de l'aéronef, sur l'identité du ou des propriétaires ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique \* ;
  - sans avoir apposé le numéro d'enregistrement sur l'aéronef \* ;
  - sans dispositif de signalement électronique ou numérique en état de fonctionnement (lorsqu'un tel dispositif est obligatoire, à compter de la date d'application : voir § [10.1](#))\*
  - pour un vol de nuit, sans dispositif de signalement lumineux (lorsqu'un tel dispositif est obligatoire, à compter de la date d'application : voir § [10.1](#))\* ;
- pour le propriétaire d'un aéronef émettant un signalement électronique ou numérique, quelle que soit sa masse, de laisser utiliser son aéronef :
  - sans avoir procédé à l'enregistrement de l'aéronef (à compter de la date d'application : voir § [10.1](#))\*\*\* ;

\* Contravention de 4<sup>ème</sup> classe

\*\* Contravention de 1<sup>ère</sup> classe

\*\*\* Contravention de 5<sup>ème</sup> classe

## 7. Contacts et liens utiles

### 7.1. La DAC

Fiche du portail « Aviation civile » de la direction de l'Aviation Civile relative aux usages des aéronefs télépilotés : <https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones>

(Aviation civile > Drones (aéronefs télépilotés) > Drones - Usages professionnels)

S'y trouvent notamment les liens vers la réglementation et les différents modèles et formulaires mentionnés dans le présent guide.

Contacts :

- Service de la Sécurité de l'Aviation Civile de la DAC-NC : [pnag-nc@aviation-civile.gouv.fr](mailto:pnag-nc@aviation-civile.gouv.fr)

### 7.2. AlphaTango®

AlphaTango (<https://alphantango.aviation-civile.gouv.fr>) est un portail web administré par la DGAC pour permettre aux utilisateurs d'aéronefs circulant sans personne à bord d'effectuer en ligne les démarches prévues par la réglementation.

AlphaTango prend la suite de Mon Espace Drone mis en service le 30/08/2017 et initialement réservé aux exploitants professionnels.

AlphaTango permet :

- Aux propriétaires, d'enregistrer leur aéronef circulant sans personne à bord
- Aux exploitants professionnels, de déclarer leur activité, de notifier les vols au ministère des Armées (utilisation d'AlphaTango obligatoire) ou aux préfetures (l'utilisation d'AlphaTango constitue l'outil à privilégier par rapport à l'envoi du formulaire CERFA 15476), et de réaliser les bilans annuels d'activité

Contact en cas de besoin d'assistance : [assistance-alphantango@aviation-civile.gouv.fr](mailto:assistance-alphantango@aviation-civile.gouv.fr)

Aide : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphantango>

### 7.3. METEOR

METEOR est un portail web administré par le DGAC pour permettre aux utilisateurs d'aéronefs circulant sans personne à bord de consulter les résultats de la surveillance effectuée par le SSAC sur son exploitation.

METEOR permet à un exploitant :

- De consulter les rapports de contrôles documentaires ou de contrôles en opérations réelles réalisées par le SSAC sur son activité,
- De consulter et de répondre aux éventuelles constatations relevées par le SSAC lors de ces contrôles.

Un lien de connexion est envoyé à chaque exploitant concerné par une action de surveillance.

### 7.4. Autres liens utiles

Service de l'Information Aéronautique (SIA) : <http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr>

Informations aéronautiques de la DIRCAM: <https://www.dircam.dsa.defense.gouv.fr/fr/documentation-4/miam#enr-5>

Agence Nationale des fréquences (ANFR) : <http://www.anfr.fr>

CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)

Carte des « restrictions pour drones de loisir » : <https://georep.nc/explorateur-cartographique>

## PARTIE B – L'AÉRONEF

### 8. Immatriculation et enregistrement

#### 8.1. Immatriculation des aéronefs de plus de 25 kg<sup>1</sup>

En application de l'article L. 6111-1 du code des transports (modifié par la loi « drones » n° 2016-1428), les aéronefs télépilotés de plus de 25 kg doivent être immatriculés (en plus d'être enregistrés : voir § 8.2 ci-dessous).

Des textes du 27 mars 2019 décrivent les obligations liées à l'immatriculation des aéronefs télépilotés de plus de 25 kg.

Notamment :

- obligation pour le télépilote, lors de toute utilisation de l'aéronef, d'être muni du certificat d'immatriculation, et de le présenter aux autorités en cas de contrôle.
- obligation de graver les marques de nationalité et d'immatriculation sur une plaque d'identité\*, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, à apposer en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.

\* la plaque d'identité doit faire au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur ; toutefois, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur.

---

#### Procédure d'immatriculation

La procédure d'immatriculation des aéronefs est décrite sur <https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/immatriculation-des-aeronefs>.

Après avoir réservé les marques d'immatriculation F-Dxxx, il faut enregistrer l'aéronef sur AlphaTango (voir ci-dessous au § 8.2) ; le n° d'enregistrement UAS-FR-xxxx devra être ensuite communiqué au bureau des immatriculations pour la suite de la procédure d'immatriculation.

---

<sup>1</sup> [CT] Art. L. 6111-1 §§ I et II (introduit par l'art. 1 de la Loi « drones » n° 2016-1428), [Décret Immat], [Arrêté Immat]

## 8.2. Enregistrement des aéronefs de 800g ou plus<sup>1</sup>

Tous les aéronefs dont la masse (équipements et batterie ou carburant compris) est supérieure ou égale à 800g doivent être enregistrés **par leur propriétaire** sur le portail [AlphaTango](#).

### Processus d'enregistrement

Le propriétaire de l'aéronef doit créer un compte sur le portail AlphaTango et procéder à l'enregistrement de son aéronef selon la procédure décrite sur <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/alphatango#e2>.

L'aéronef reçoit alors un numéro d'enregistrement de la forme UAS-FR-[numéro].

La durée de validité de l'enregistrement est de cinq ans.

### Enregistrer un aéronef ≠ déclarer un aéronef pour des activités particulières

 Il ne faut pas confondre l'enregistrement d'un aéronef par son propriétaire, et la déclaration d'un aéronef par un exploitant réalisant des activités particulières.

L'enregistrement est un concept nouveau, introduit par la loi « drones » n°2016-1428. Il s'applique au propriétaire de l'aéronef et n'est obligatoire que pour les aéronefs de 800g ou plus.

L'exploitant d'un aéronef, de son côté, est tenu de déclarer tous les aéronefs qu'il utilise pour ses activités particulières (voir § 15.1).

Un exploitant peut être, ou non, propriétaire des aéronefs qu'il utilise pour ses activités particulières :

- Si ce n'est pas le cas, c'est au propriétaire d'enregistrer l'aéronef à son nom, afin que l'exploitant puisse ensuite l'ajouter dans sa déclaration d'activité (en précisant le n° d'enregistrement).
- Si c'est le cas : l'exploitant peut procéder à l'enregistrement de l'aéronef (en tant que propriétaire) puis à son ajout dans la déclaration d'activité (en tant qu'exploitant) en deux étapes successives. Ou bien, dans un souci de simplification, AlphaTango permet à l'exploitant/propriétaire d'enregistrer son aéronef en même temps qu'il l'ajoute dans sa déclaration d'activité.

### Cas des aéronefs de moins de 800g

L'enregistrement des aéronefs de moins de 800g n'est normalement pas obligatoire ; il est toutefois possible, optionnellement.

Par exemple pour des raisons pratiques de gestion des aéronefs dans AlphaTango, notamment dans le cas d'une flotte mixte composée d'aéronefs de plus et moins de 800g.

 L'enregistrement d'un aéronef de moins de 800g devient toutefois obligatoire si l'aéronef est équipé d'un dispositif de signalement électronique tel que prévu par loi « drones » n°2016-1428 (bien qu'un tel dispositif ne soit pas obligatoire pour les aéronefs de moins de 800g)\*

\* disposition non encore applicable : voir § 10.1

(Voir aussi au § 19.5 le cas de l'utilisation de l'[API](#) pour la notification des vols via AlphaTango.)

Lors de toute utilisation de l'aéronef, le télépilote doit être muni d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord (au format numérique ou papier), et doit le présenter aux autorités en cas de contrôle.

### Extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord

A la fin du processus d'enregistrement d'un aéronef, un e-mail de confirmation est adressé contenant en pièce-jointe l'extrait du registre des aéronefs circulant sans personne à bord relatif à la machine concernée.

Ultérieurement, il est possible à tout moment de télécharger un extrait du registre depuis son compte sur AlphaTango.

Le numéro d'enregistrement doit être apposé en permanence, de façon visible, sur l'aéronef. L'écriture (taille, police) utilisée doit permettre une lecture à une distance de 30 centimètres, à l'œil nu.

### Apposition du n° d'enregistrement : cas particuliers

<sup>1</sup> [Décret Enr] et [Arrêté Enr]

- Lorsque l'aéronef est une réplique fidèle à échelle réduite d'un aéronef original, le numéro d'enregistrement peut ne pas être directement visible, sous réserve d'être accessible après un démontage simple ne nécessitant pas d'outillage.
- Pour les aéronefs de plus de 25kg, qui doivent être immatriculés et dont les marques d'immatriculation doivent être apposées sur l'aéronef (voir § [8.1](#)), le n° d'enregistrement n'a pas à être également apposé.

Les données enregistrées doivent être mis à jour si une erreur est détectée ou en cas de modification. Si les données figurant sur l'extrait du registre sont impactées, un extrait du registre mis à jour doit être édité avant de reprendre les vols.

L'aéronef ne doit pas être utilisé à une masse supérieure à la plage de masse déclarée lors de l'enregistrement.

---

#### Plage de masse

La plage de masse déclarée lors de l'enregistrement doit correspondre à la masse la plus élevée à laquelle l'aéronef est susceptible de voler (y compris ses équipements, ses batteries ou son carburant). Il est possible de faire voler l'aéronef à une masse plus faible que la plage sélectionnée, mais il est interdit de le faire voler à une masse plus élevée.

Exemple: dans le cas d'un aéronef dont la masse peut varier, en fonction de ses équipements, entre 1.8 et 2.2 kg, choisir la plage de masse  $2 \text{ kg} < M \leq 4 \text{ kg}$  (correspondant à sa masse maximale de 2.2 kg).

Le propriétaire est tenu de déclarer la cession, la destruction, le vol ou la perte de l'aéronef.

En cas de cession de l'aéronef, le nouveau propriétaire doit enregistrer l'aéronef à son nom avant de reprendre les vols (le n° d'enregistrement UAS-FR-xxx est conservé).

Si le propriétaire a retrouvé son aéronef déclaré volé ou perdu, il doit déclarer l'avoir retrouvé avant de reprendre les vols.

---

#### Déclarations de cession, de destruction, de perte ou de vol

Toutes ces déclarations se font en ligne sur le portail [AlphaTango](#).

 La déclaration sur AlphaTango de la perte ou du vol d'un aéronef ne dispense pas de faire les démarches nécessaires auprès des forces de police et/ou des assurances.

 En cas de cession, l'acquéreur ne pourra pas enregistrer l'aéronef à son nom tant que le vendeur n'a pas déclaré la cession. En cas de difficulté, vous pouvez contacter [assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr](mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr).

---

## 9. Exigences relatives à la conception, homologation

### 9.1. Homologation des aéronefs

#### a) Cas où une homologation est requise<sup>1</sup>

Le tableau ci-dessous décrit les cas dans lesquels une homologation est requise pour l'aéronef :

		$M \leq 2 \text{ kg}$	$2 \text{ kg} < M \leq 25 \text{ kg}$	$M > 25 \text{ kg}$
<b>Scénarios</b>	<b>S-1</b>	<i>(pas d'homologation requise)</i>		
	<b>S-3 aérostat captif</b>			
	<b>S-3 autres cas</b>	Homologation (attestation de conception) obligatoire		
	<b>S-2</b>			

L'homologation prend la forme d'une **attestation de conception** délivrée par le pôle DSAC/NO/NAV.

Une attestation de conception peut être limitée à un aéronef particulier ou, dans le cas d'un aéronef fabriqué en série, valable pour tous les aéronefs du même modèle ; on parle dans ce cas d'une attestation de conception « de type ».

---

#### Autorisations délivrées conformément à la réglementation de 2012<sup>2</sup>

Les « autorisations particulières » délivrées en application de la réglementation de 2012 restent valides et sont considérées comme équivalentes à une attestation de conception.

Les « attestations de conception de type » délivrées en application de la réglementation de 2012 restent valides et de nouveaux aéronefs peuvent continuer à être fabriqués/livrés en conformité à ces attestations.

---

 **La direction de la sécurité l'Aviation civile ne délivre plus d'attestation de conception depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne en janvier 2024.**

#### Durée de validité :

Une attestation de conception reste valide tant que la DGAC ne l'a pas suspendue ou retirée (voir §§ [6.2](#) et [11.2](#)).

En particulier une attestation de conception individuelle reste valide même en cas de changement d'exploitant (voir ci-dessous).

#### Transfert de l'aéronef entre exploitants (vente, location, prêt) :

- En cas de transfert d'un aéronef faisant l'objet d'une *attestation de conception de type* :  
 Le nouvel exploitant peut utiliser l'aéronef\* dès lors qu'il est possession d'une copie de l'attestation de type, d'une copie des manuels d'utilisation et d'entretien associés et d'une attestation de conformité de l'aéronef concerné au dossier technique déposé auprès de la DGAC. Il peut obtenir ces documents de l'exploitant précédent, ou les redemander au titulaire de l'attestation de conception de type.
- En cas de transfert d'un aéronef faisant l'objet d'une *attestation de conception individuelle* (ou d'une autorisation particulière selon la réglementation de 2012) :  
 Le nouvel exploitant peut utiliser l'aéronef\* dès lors qu'il est en possession de l'attestation de conception de l'aéronef. Si toutefois, pour des questions de responsabilité, le titulaire de l'attestation de conception ne souhaite pas en faire bénéficier le nouvel exploitant, celui-ci devra obtenir une nouvelle attestation (ce qui suppose qu'il dispose des informations techniques nécessaires sur l'aéronef).

\* après l'avoir ajouté dans sa déclaration d'activité (voir § [15.1](#))

<sup>1</sup> [Aér] Ann. III § 2.1.1

<sup>2</sup> [Aér] Art. 10.4

## Modifications :

En cas de modification d'un aéronef faisant l'objet d'une attestation de conception, l'exploitant doit s'assurer que la modification ne remet pas en cause l'attestation de conception ; à défaut l'attestation de conception n'est plus valable : voir la rubrique « Maintien dans le temps de l'aptitude au vol » au § [11.3](#).

### b) Autres cas

Dans les cas où une homologation n'est pas requise pour l'aéronef, l'exploitant ne peut utiliser l'aéronef pour ses activités particulières qu'après :

- s'être assuré de sa conformité aux conditions techniques de conception applicables (voir § [9.1](#) et l'[appendice](#) de l'annexe 3), et
- avoir rédigé ou s'être procuré les manuels d'utilisation ou d'entretien requis.

## 9.2. Conditions techniques applicables

Les conditions techniques applicables sont détaillées en [appendice](#) de l'annexe 3.

Résumé :

- Dossier d'utilisation (sauf aérostats captifs) comprenant :
  - un manuel d'utilisation
  - un manuel d'entretien

### Canevas-types

Un canevas-type de dossier d'utilisation est disponible sur <https://www.ecologie.gouv.fr/exploitation-drones-en-categorie-specifique>

### - Liaisons radio :

L'utilisation de fréquences radio pour le contrôle des aéronefs télépilotes et de leurs équipements de mission ne nécessitent pas d'autorisation préalable si :

- ces fréquences font l'objet d'autorisations génériques, et
- les conditions d'émission définies dans ces autorisations génériques, notamment en termes de puissance d'émission, sont respectées (ex : 100 mW pour 2,4 GHz).

L'utilisation d'autres fréquences ou le non-respect des conditions d'émission publiées nécessitent une autorisation préalable.

- Aérostats (captifs ou non) : seul l'usage de gaz inerte est autorisé.
- Aéronefs captifs : résistance mécanique du moyen de retenue
- Aéronefs non captifs :

Scénario opérationnel	Conditions techniques
Tous	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information d'altitude basée sur un capteur barométrique</li> <li>▪ Possibilité de programmer une hauteur maximale de vol (voir l'encart <a href="#">ci-dessous</a>)</li> <li>▪ Possibilité de couper les moteurs en vol</li> <li>▪ Fonction « fail-safe » en cas de perte de la liaison de contrôle.</li> </ul>
S-3 (aérodynes de plus de 2 kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dispositif de protection des tiers (ex : parachute de sécurité)</li> <li>▪ Si l'aéronef est équipé d'un mode dégradé entraînant la coupure automatique des moteurs, ce mode doit déclencher également le dispositif de protection des tiers</li> <li>▪ Ce dispositif est automatiquement activé en cas de coupure moteur automatique</li> <li>▪ Si masse &gt; 4kg : indicateur de vitesse sol et règles supplémentaires sur le dispositif de protection des tiers :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- le déclenchement entraîne l'arrêt des moteurs</li> <li>- indépendance de toute la chaîne de commande du dispositif (liaison et alimentation électrique)</li> <li>- le déclenchement entraîne une alerte sonore</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si parachute : système actif d'éjection/extraction (i.e. pas seulement par gravité)</li> <li>- mécanisme de déclenchement vérifiable avant le vol</li> </ul>
S-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information cartographique sur la position et le déplacement de l'aéronef</li> <li>▪ Possibilité de programmer des limites latérales dont le franchissement est interdit ou déclenche une alarme</li> <li>▪ La fonction de coupure des moteurs doit être indépendante du contrôleur de vol / pilote automatique (applicable pour les demandes d'homologation depuis le 01/01/2017)</li> <li>▪ Enregistrement des paramètres essentiels des 20 dernières minutes de vol</li> </ul>

### 9.3. Autorisation spécifique NC-2024-01 permettant la réalisation d'activités particulières (S1, S2, S3) avec des drones ne détenant pas d'attestation de conception

L'autorisation spécifique NC-2024-01 permet l'utilisation en Nouvelle-Calédonie de certains drones de classe conformes au règlement (UE) 2019/945 sans attestation de conception pour l'exploitation en scénarios S-3 avec des aéronefs de plus de 2kg ou en scénario S-2.

Cette autorisation a pour objectif de pallier l'arrêt de délivrance d'attestation de conception par les autorités compétentes à la suite de l'entrée en vigueur des règlements européens ((UE)2019/945 et (UE)2019/947) en 2025.

L'autorisation spécifique peut être retrouvée en [annexe 2](#) de ce guide et sur le page internet drone de la DAC-NC.

a) Dispositions de l'autorisation spécifique NC-2024-01 :

*Les aéronefs sans équipage à bord conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/945 peuvent être utilisés sans obtention d'une attestation de conception délivrée ou reconnue par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans les cas suivants :*

<b>Cas nécessitant une attestation de conception</b>	<b>Aéronefs autorisés à être utilisés</b>
Aéronefs utilisés dans le cadre du scénario S-2	Aéronefs de classe C6
Aéronefs de masse supérieure à 2 kg autres qu'un aérostat captif, utilisés dans le cadre du scénario S-3 ;	Aéronefs de classe C5

Des conditions techniques sont associées à cette autorisation spécifique. Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que ces conditions sont remplies avant d'exercer un des privilèges de l'autorisation.

## 10. Exigences complémentaires

### 10.1. Dispositif de signalement lumineux et dispositif de signalement électronique ou numérique<sup>3</sup>

Le décret et l'arrêté portant sur l'obligation d'emport de dispositifs de signalement électronique ou numérique et de dispositifs de signalement lumineux par les aéronefs sans personne à bord, obligation introduite par la loi drones de 2016, ont été publiés respectivement les 1er novembre et 29 décembre 2019. Cette obligation concerne les aéronefs sans personne à bord d'une masse supérieure ou égale à 800 g.

#### Aéronefs exemptés

Sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'un dispositif de signalement électronique/numérique et d'un dispositif de signalement lumineux, les aéronefs télépilotés civils :

- lorsqu'ils sont utilisés à des fins de loisir et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à une fédération reconnue, sur une zone d'activité fixée par décret comme ouvrant droit à cette exemption et publiée par la voie de l'information aéronautique ;
- lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;
- lorsqu'ils appartiennent à l'Etat et sont exclusivement affectés à un service public (sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables) ;
- lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de missions de douane, de police, de sécurité civile ou de renseignement (titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure) ;
- lorsqu'ils sont captifs\* ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.

\* voir toutefois au § 10.3 ci-dessous et en annexe 4 les obligations de balisage des aéronefs captifs

#### a) Dispositif de signalement électronique ou numérique (non requis à ce jour en Nouvelle-Calédonie)

L'obligation d'être équipé d'un dispositif de signalement électronique ou numérique est entrée en vigueur le 29 juin 2020. Toutefois, les aéronefs qui seront enregistrés avant le 29 juin 2020 disposeront d'un délai supplémentaire de six mois (29 décembre 2020) pour être en conformité.

Le dispositif pourra être intégré à l'aéronef par le constructeur, ou être ajouté ultérieurement (balise éventuellement amovible).

Les caractéristiques techniques du dispositif de signalement électronique et numérique sont fixées dans l'arrêté du 27 décembre 2019 [arr. signalement].

Le signalement émis doit notamment contenir un identifiant propre à l'aéronef (dispositif intégré) ou propre à la balise ajoutée, qui est codé par le constructeur de l'aéronef ou de la balise.

L'identifiant devra être renseigné dans AlphaTango par le propriétaire (le module de saisie sera activé début 2020).

 L'enregistrement de l'aéronef sera obligatoire s'il émet un signalement électronique, quelle que soit sa masse.

#### Dispositif amovible partageable entre plusieurs aéronefs

Un même dispositif de signalement électronique amovible peut être partagé entre plusieurs aéronefs, mais uniquement si les 3 conditions suivantes sont réunies :

- les aéronefs appartiennent au même propriétaire, et
- les aéronefs sont enregistrés dans la même plage de masse, et
- les types des aéronefs appartiennent au même « groupe »

<sup>3</sup> [Décret signalement], [Arr. signalement]

Les différents « groupes » sont les suivants :

- groupe 1 : aérostat captif / aéromodèle de vol circulaire / aéromodèle de vol libre / montgolfière
- groupe 2 : planeur, aile (non motorisé) / dirigeable / parachute, parapente / aéronef à ailes battantes
- groupe 3 : hélicoptère / multirotors / convertible / combiné / paramoteur / autogire
- groupe 4 : avion, aile, planeur (motorisé)

Ces dispositions n'étant pas applicables à ce stade en Nouvelle-Calédonie, une procédure a été mise en place pour permettre aux exploitants calédoniens de ne pas être affectés par cette situation pour enregistrer de nouveaux drones qui ne seraient à ce stade pas encore dotés d'un dispositif de signalement électronique conforme aux obligations prévalant en Métropole. Ainsi pour l'enregistrement de tout nouveau drone rentrant dans ce cadre, un identifiant fictif devra être rentré pour finaliser le processus d'enregistrement.

#### Consignes à suivre pour la définition de l'identifiant fictif

- Format : FR 30 octets,
- Code constructeur : CAL (réservé spécifiquement),
- Trigramme « modèle » : au choix du propriétaire,
- Numéro de série de votre drone tel qu'enregistré sur Alpha Tango.

Sur la partie "Dispositif de signalement électronique" :

- indiquer "Oui" à la question "l'aéronef est équipé d'un dispositif de signalement électronique",
- Indiquer "Non" à la question "le dispositif est amovible",
- Indiquer "FR 30 octets" dans la rubrique "Format de l'identifiant"

Puis pour l'identifiant : insérer CAL / XXX / YYY où XXX est laissé à votre appréciation en fonction du trigramme retenu pour dénommer votre modèle et YYY correspond au numéro de série de votre drone.

#### b) Dispositif de signalement lumineux

L'obligation de signalement lumineux ne porte que sur les aéronefs volant de nuit\* : les échéances d'application sont identiques à celles du signalement électronique.

\* voir toutefois au § 10.3 ci-dessous et en annexe 4 les obligations de balisage des aéronefs captifs utilisés de jour, dont le point le plus haut en vol dépasse une hauteur de 50m


Le dispositif doit respecter les conditions suivantes :

- l'utilisation des couleurs rouge et blanche est proscrite ;
- le feu de signalement doit être visible de nuit par un observateur au sol, jusqu'à une hauteur de vol d'au moins 150 mètres et dans un rayon au sol d'au moins 150 mètres par rapport à son aplomb.

## 10.2. Marquage

#### a) Aéronefs de 25 kg ou moins<sup>4</sup>

L'exploitant doit apposer sur l'aéronef une plaquette rectangulaire :

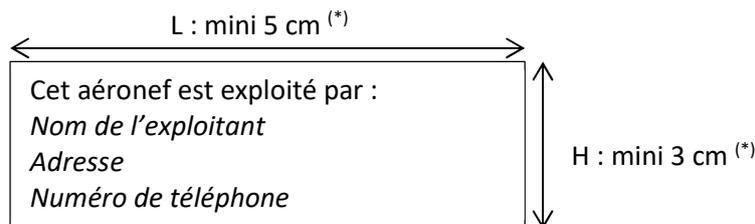

(\*) ou étiquette de surface équivalente si la géométrie de l'aéronef le nécessite ( $L \times H \geq 15 \text{ cm}^2$ )

**Rappel** : pour les aéronefs enregistrés (obligatoire pour les aéronefs de plus de 800g), le numéro d'enregistrement UAS-FR-XXX doit aussi être apposé sur l'aéronef : voir § 8.2.

<sup>4</sup> [Aér] Ann. III § 1.7

b) Aéronefs de plus de 25 kg<sup>5</sup>

Les marques de nationalité et d'immatriculation (voir § [8.1](#)) doivent être gravées sur une plaque d'identité, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, à apposer en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.

---

**Dimensions de la plaque d'identité**

La plaque d'identité fait au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur ; toutefois, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur.

---

Rappel : les aéronefs enregistrés de plus de 25kg n'ont pas à apposer leur numéro d'enregistrement UAS-FR-XXX en plus de leurs marques de nationalité et d'immatriculation (voir § [8.2](#)).

---

<sup>5</sup> [Arrêté immat]

### 10.3. Balisage des aéronefs captifs<sup>6</sup>

Doivent faire l'objet d'un balisage :

- les aéronefs captifs utilisés de jour, dont le point le plus haut en vol dépasse une hauteur de 50m
- les ballons captifs utilisés de nuit

Les exigences de balisage sont détaillées en [annexe 4](#).

### 10.4. Conditions de sécurité liées aux équipements de mission<sup>7</sup>

#### a) Fixation

Les matériels et équipements spécifiques à l'exécution de la mission objet de l'activité particulière doivent être fixés de manière sûre à l'aéronef, sous la responsabilité de l'exploitant. L'exploitant doit vérifier que cette installation n'altère pas la résistance structurale, les qualités de vol, le dispositif de commande et de contrôle de l'aéronef ou tout mécanisme de sécurité de l'aéronef.

#### b) Interférences

L'exploitant doit s'assurer que les équipements radioélectriques mis en œuvre pour l'exécution de la mission n'interfèrent pas sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés pour la commande et le contrôle de l'aéronef ou requis par la réglementation.

### 10.5. Notice d'information fournie avec les emballages<sup>8</sup>

Un décret et un arrêté d'application de la loi « Drones » 2016-1428, relatifs à la notice d'information fournie avec les emballages des aéronefs civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées, ont été publiés (voir [annexe 2](#)). (**non requis à ce jour en Nouvelle-Calédonie**)

A partir du 1er juillet 2019, les fabricants, les importateurs et les vendeurs d'occasion d'aéronef civil circulant sans personne à bord et de ses pièces détachées doivent inclure dans les emballages de leurs produits une notice d'information relative à l'usage de ces aéronefs. Le contenu de la notice est défini en annexe de l'arrêté du 19 avril 2019.

#### Modèle de notice

Un modèle de cette notice, qui peut être utilisé dans l'état, est disponible sur le site web de la DGAC :



<sup>6</sup> [Aér] Ann. III § 3.1

<sup>7</sup> [Aér] Ann. III § 3.2

<sup>8</sup> [Décret notice], [Arrêté notice]

## 11. Maintien dans le temps de l'aptitude au vol<sup>9</sup>

### 11.1. Entretien

L'aéronef doit être entretenu conformément à son manuel d'entretien.

Dans le cas d'un aéronef faisant l'objet d'une attestation de conception de type, l'exploitant doit se tenir informé des éventuelles révisions du manuel d'entretien diffusées par le constructeur.

### 11.2. Consignes de sécurité

Dans le cas où la DGAC constate a posteriori que les conditions ayant conduit à la délivrance d'une attestation de conception ne sont en fait pas vérifiées, ou dans le cas où l'expérience met en évidence un problème de sécurité, la DGAC est habilitée à prendre des mesures de restriction : voir [§ 6.2](#).

Dans la mesure du possible, la DGAC s'efforcera d'informer individuellement les exploitants ayant déclaré des aéronefs concernés par ces mesures de restriction (c'est pourquoi il est important de tenir à jour ses coordonnées sur le portail AlphaTango). La DGAC publiera également les mesures susceptibles de concerner des exploitants qu'elle n'a pas pu contacter sur son site web, dans les pages relatives aux aéronefs télépilotes <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/drones-aeronefs-telepilotes>.

Dans le cas d'un aéronef faisant l'objet d'une attestation de conception de type, l'exploitant doit également se tenir informé des éventuelles consignes de sécurité diffusées par le constructeur.

### 11.3. Modifications, réparations

En cas de modification ou de réparation de l'aéronef ou de son système de contrôle ou de commande, l'exploitant doit s'assurer que l'aéronef reste conforme aux conditions techniques de conception applicables (voir § [9.1](#) et [appendice](#) de l'annexe 3).

Dans le cas d'un aéronef faisant l'objet d'une attestation de conception de type, toute modification ou réparation doit être réalisée conformément aux instructions du constructeur (le titulaire de l'attestation de conception de type) ou coordonnée avec lui.

Toute modification ou réparation d'un aéronef faisant l'objet d'une attestation de conception ayant pour effet de le rendre non conforme à l'un des éléments du dossier technique constitué pour l'obtention de cette attestation aura pour conséquence l'invalidité totale ou partielle de cette attestation de conception. .

---

#### Modifications entraînant l'invalidité de l'attestation de conception

Les modifications impactant le dossier technique et entraînant une invalidité totale ou partielle de l'attestation de conception sont notamment celles concernant :

- les scénarios autorisés
- la masse maximale
- le contrôleur/ pilote automatique (\*)
- la station de contrôle sol et les logiciels installés\*
- le dispositif de limitation d'énergie d'impact.

\* hors mises à jour de logiciels ne modifiant pas la logique de fonctionnement des dispositifs de sécurité.

---

<sup>9</sup> [Aér] Ann. III § 2.9

## PARTIE C – LE TÉLÉPILOTE

### 12. Entrée en vigueur de l'arrêté « formation » et mesures transitoires

#### 12.1. Entrée en vigueur de l'arrêté du 18 mai 2018

Les exigences de l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir, décrites au § 13 ci-dessous, sont entrées en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2018.

## 13. Règles applicables au télépilote opérant en scénarios nationaux

### 13.1. Age minimal<sup>11</sup>

Les télépilotes doivent être âgés :

- de 16 ans révolus, pour les scénarios S-1, S-2 et S-3

### 13.2. Compétences théoriques<sup>12</sup>

A l'exception des télépilotes d'aérostats captifs, les télépilotes doivent détenir un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré après la réussite à un examen organisé par la DGAC.

---

#### Modalités de passage de l'examen

Les modalités de passage de cet examen sont décrites sur la page [Examens théoriques BB - ULM - IULM - TELEPILOTE - LAPL/PPL/A/H.](#)

Dans le cas des scénarios nationaux, le télépilote doit s'inscrire à l'examen « CATT- Scénario nationaux S1,S2,S3 » sur Océane

---

#### Date limite de validité

La validité du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas limitée dans le temps.

Il appartient toutefois à l'exploitant d'évaluer périodiquement la nécessité de prévoir une mise à jour des connaissances théoriques du télépilote (vis-à-vis notamment d'évolutions de la réglementation, ou de son aptitude à lire l'information aéronautique).

---

#### Cas des aérostats captifs

Les pilotes d'aérostats captifs ne sont pas soumis à l'obligation de détention d'un certificat d'aptitude théorique. L'exploitant doit cependant s'assurer qu'ils sont aptes à lire l'information aéronautique.

---

Outre la détention de ce certificat d'aptitude (lorsque requis), l'exploitant doit s'assurer que le télépilote possède une connaissance suffisante :

- de la réglementation applicable aux aéronefs télépilotes ;
- des procédures du Manuel d'activité particulière de l'exploitant (voir § [16.3](#)) ;
- des principes techniques et de fonctionnement nécessaires au pilotage des aéronefs de l'exploitant.

### 13.3. Compétences pratiques

#### a) Cas général<sup>13</sup>

A l'exception des télépilotes d'aérostats captifs, le télépilote doit détenir une attestation de suivi de formation.

Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique.

L'attestation de suivi de formation est délivrée par l'organisme de formation qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés, après vérification de l'acquisition des compétences pratiques mentionnées à l'annexe II de l'arrêté Formation du 18 mai 2018. Elle mentionne le ou les scénarios pour lesquels la formation a été délivrée.

---

#### Livret de progression<sup>14</sup>

L'organisme dispensant la formation pratique basique doit renseigner un livret de progression.

Le livret de progression permet de suivre et d'attester l'acquisition des compétences pratiques. Il contient les comptes rendus détaillés et réguliers d'avancement établis par les formateurs et comportant les évaluations visant à estimer les progrès. Il est signé par l'élève télépilote à l'issue de

---

<sup>11</sup> [For] Art. 3 a) et Art. 4 a)

<sup>12</sup> [For] Art 3 et 4, [Aér] Ann. III §§ 3.5.2 et 4.1

<sup>13</sup> [For] Art 3c) et 4

<sup>14</sup> [For] Ann II

chaque cycle de formation. Il est archivé pendant cinq ans. Une copie est remise au télépilote à sa demande.

#### **Cadre réglementaire des formations pratiques dispensées en France**

Les vols de formation pratique constituant une activité particulière, l'organisme de formation doit être un exploitant déclaré, ayant inclus parmi ses activités particulières une activité de formation pour des élèves télépilotes, clients (cas d'une école de télépilote) ou employés (cas d'un exploitant assurant lui-même la formation pratique basique de ses télépilotes).

Son MAP doit préciser que la formation fait partie des activités particulières autorisées et définir les dispositions spécifiques prises pour assurer la sécurité des vols de formation. En particulier l'instructeur doit être un télépilote déjà autorisé et doit disposer de sa propre commande ou, à défaut, doit être en mesure *à tout instant et dans des conditions permettant de maintenir la sécurité du vol* d'accéder au système de commande.

Par ailleurs, l'exploitant doit, pour chaque télépilote, définir les formations complémentaires à celles fixées par l'arrêté Formation du 18 mai 2018, adaptées aux opérations qu'il réalise. Ces formations complémentaires doivent tenir compte des spécificités des types d'aéronefs et des activités particulières de l'exploitant. Conditions complémentaires pour les aéronefs de plus de 25 kg (sauf aérostats captifs)<sup>16</sup>

## **14. Crédits, reconnaissances, dérogations**

L'arrêté Formation du 18 mai 2018 contient des dispositions permettant d'accorder des crédits et des reconnaissances à des qualifications acquises dans le cadre d'activités militaires ou à l'étranger.

#### **Rapport de crédits et reconnaissances**

Article 9 : crédits obtenus dans le cadre d'activités militaire, sur la base d'un rapport de crédits\* à demander auprès de leur autorité d'emploi

Article 10 : reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats européens\*\* dans le cadre d'une installation en France

Article 10.1 : reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats européens\*\* dans le cadre d'une prestation de services temporaire et occasionnelle en France

Article 10.2 : conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats européens\*\*

Article 10.3 : délivrance du titre permettant l'exercice de l'activité de télépilote dans le cadre d'une reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs Etats européens\*\*.

\* Le rapport de crédits (arrêté) est en cours d'élaboration entre la DSAC et les autorités militaires

\*\* Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Par ailleurs, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut accorder une dérogation permettant à un télépilote d'exercer une activité pour laquelle il ne remplit pas l'une des exigences de l'arrêté Formation du 18 mai 2018 si est démontré le respect de conditions techniques complémentaires garantissant le maintien d'un niveau de sécurité acceptable pour les personnes au sol ou à bord d'autres aéronefs (notamment pour les personnels militaires, dans l'attente du rapport de crédits mentionné ci-dessus).

<sup>16</sup> [Aér] Ann. III § 4.3

## PARTIE D – L'EXPLOITANT

### 15. Déclaration d'activité<sup>17</sup>

#### 15.1. Déclaration initiale

Un exploitant ne peut commencer son activité en Nouvelle-Calédonie que s'il a déclaré cette activité au service de la sécurité de l'aviation civile et qu'il a reçu un accusé de réception de cette déclaration.

AlphaTango est paramétré pour ne recevoir que les déclarations aux scénarios standards européens. Un exploitant souhaitant déclarer une activité conforme aux scénarios S1, S2, S3 doit contacter au préalable le SSAC par mail : [pnag-nc@aviation-civile.gouv.fr](mailto:pnag-nc@aviation-civile.gouv.fr) qui lui ouvrira la possibilité de déclarer une activité S1, S2 ou S3.

##### Modalités pratiques

La déclaration d'activité peut être réalisée en ligne sur le portail [AlphaTango](#) (procédure recommandée). L'accusé de réception est dans ce cas délivré immédiatement.

A défaut, la déclaration d'activité doit être adressée au SSAC au moyen du formulaire CERFA n° 15475 (disponible en ligne avec sa notice d'information).

Aucun document n'est à joindre à la déclaration : tous les documents requis (MAP, certificat d'aptitude théorique, attestations de conception....) doivent être conservés et tenus à la disposition des autorités (voir au § [22.1](#) la liste complète des documents à présenter en cas de contrôle).

##### Enregistrement exploitant ≠ déclaration

Depuis l'entrée en vigueur des règlements européens, les exploitants de drones doivent également s'enregistrer en tant que tel au surplus de la déclaration d'activité. Même si ces règlements ne sont pas encore applicables en Nouvelle-Calédonie, il est conseillé aux exploitants de procéder à leur enregistrement sur la plateforme Alpha Tango.

Dans cette déclaration, l'exploitant:

- identifie les scénarios opérationnels envisagés ;

##### Scénarios possibles

Un exploitant ne peut revendiquer un scénario opérationnel dans sa déclaration que si le MAP couvre ce scénario et que la déclaration inclut au moins un aéronef utilisable pour ce scénario.

- identifie les aéronefs utilisés pour ses activités particulières en précisant notamment pour chacun d'eux les scénarios opérationnels autorisés et la masse maximale associée;

##### Aéronefs déclarés

Tous les aéronefs susceptibles d'être utilisés doivent être ajoutés à la déclaration, que l'exploitant en soit propriétaire ou qu'il en dispose pour une durée limitée (location, prêt).

Dans le cas où la masse e./ou le scénario envisagé rendent obligatoire l'homologation du drone (voir § [9.2.a](#)), la référence de l'homologation (attestation de conception ou autorisation spécifique) doit obligatoirement être portée sur la déclaration.

- atteste avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations réglementaires : voir § [16](#).

##### Obligations préalables à la déclaration

 L'exploitant ne peut se déclarer qu'après s'être mis en complète conformité (MAP rédigé, télépilotes formés et qualifiés, attestation de conception pour les aéronefs obtenue si nécessaire etc.) : voir § [16](#).

A l'issue de la déclaration, l'exploitant reçoit un accusé de réception qui mentionne un « numéro d'exploitant déclaré » de la forme ED[numéro].

<sup>17</sup> [Aér] Ann. III §§ 3.3.1 à 3.3.3

### Utilisation de la marque ou du logo DGAC

 L'attribution d'un numéro d'exploitant ne constitue pas une homologation ou une reconnaissance de la DGAC.

Notamment, sans autorisation de la DGAC, son logo (ou ceux de ses directions DSAC, DSNA) ne doit apparaître sur aucun support de communication n'émanant pas de ses services, qu'il soit matérialisé (par exemple : plaquettes ou cartes de visite) ou dématérialisé (page de réseau social ou site internet). De même, la « marque » DGAC (ou de ses directions DSAC, DSNA) ne peut être utilisée sans autorisation (comme par exemple, dans « agréé par la DGAC »).

En effet l'utilisation, non autorisée, du logo ou de la marque de la DGAC est de nature à tromper le public, notamment sur la nature et la qualité du service conformément à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, l'activité commerciale d'une entreprise ne devant pas être confondue avec les missions exercées par la DGAC, service de l'Etat.

A défaut, la DGAC se réserve le droit d'engager contre le contrevenant toutes les poursuites judiciaires utiles pour faire cesser l'utilisation illicite du logo ou de la marque DGAC.

## 15.2. Renouvellement de la déclaration

La déclaration d'activité doit être renouvelée :

- au minimum tous les 24 mois (plus précisément : l'exploitant ne peut exercer que si l'accusé de réception de la précédente déclaration d'activité date de moins de 24 mois)

### Préavis

Lorsque la déclaration d'activité est réalisée en ligne sur [AlphaTango](#), le relevé de situation est généré immédiatement.

Si en revanche la déclaration est réalisée par courrier postal ou électronique, le renouvellement de la déclaration d'activité doit être adressé avec un préavis de 1 mois.

 A défaut de déclaration à l'expiration du délai de 24 mois, l'exploitant n'est plus autorisé à poursuivre son activité tant qu'il n'a pas réalisé une nouvelle déclaration et reçu le relevé de situation, et il est supprimé de la liste des exploitants déclarés.

- sans attendre le délai de 24 mois, en cas de modification affectant les données déclarées.

### Modifications nécessitant une déclaration préalable

- ajout d'un scénario opérationnel dans les activités de l'exploitant
- ajout d'un scénario opérationnel dans le domaine d'utilisation d'un aéronef déjà déclaré ou augmentation de la masse maximale autorisée pour ce scénario
- ajout d'un aéronef

### Exemples de modifications à déclarer dans les meilleurs délais

- suppression d'un aéronef (suite à une vente, une destruction suite à un accident ou un rebut)
- changement d'adresse de l'exploitant

## 15.3. Cessation d'activité

Un exploitant qui cesse son activité est invité à en informer le SSAC.

## 16. Obligations générales de l'exploitant (non liées à un vol particulier)<sup>18</sup>

Avant de commencer son activité, puis aussi longtemps qu'il la poursuit, l'exploitant doit veiller à respecter les règles suivantes.

### 16.1. Gestion des aéronefs

En ce qui concerne les aéronefs utilisés, l'exploitant doit :

- s'assurer qu'ils sont immatriculés et/ou enregistrés lorsque c'est requis ;
- s'assurer qu'ils sont homologués ou, lorsqu'une homologation n'est pas requise, s'assurer que ces aéronefs satisfont les conditions techniques applicables ;
- les maintenir en état de navigabilité.

Voir le détail en [partie B](#).

### 16.2. Gestion des télépilotes et autres personnes liées à la sécurité

En ce qui concerne le(s) télépilote(s), l'exploitant doit :

- tenir à jour dans son manuel d'activité particulière (MAP, voir § [17](#)) la liste des télépilotes autorisés, avec l'indication des aéronefs qu'ils sont aptes à piloter et des activités qu'ils sont aptes à réaliser ;
- s'assurer qu'ils sont conformes à l'arrêté Formation du 18 mai 2018 (voir le détail en [partie C](#)) ;
- définir les formations complémentaires à celles fixées par l'arrêté Formation du 18 mai 2018, adaptées aux opérations qu'il réalise et tenant compte des spécificités des types d'aéronefs et des activités particulières de l'exploitant ;
- évaluer périodiquement leur compétence théorique et pratique.

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier pour chaque télépilote contenant notamment les certificats et titres aéronautiques détenus et les justificatifs des formations reçues et des évaluations de compétence. Sur demande, l'exploitant met ce dossier à la disposition du télépilote concerné et des autorités.

L'exploitant doit aussi définir, en fonction de ses activités particulières et des aéronefs utilisés, les cas où d'autres personnes que le télépilote sont nécessaires pour la mise en œuvre des aéronefs en sécurité. Ces personnes doivent être correctement formées et leur liste tenue à jour dans le MAP.

### 16.3. Manuel d'activités particulières (MAP)

L'exploitant doit rédiger un Manuel d'activités particulières (MAP) décrivant les modalités de mise en œuvre de ses obligations réglementaires.

L'exploitant doit s'assurer que le MAP est connu et mis en application stricte par le personnel concerné.

---

#### Exception

Si l'exploitation se limite à l'utilisation d'aérostats captifs non autonomes de moins de 25 kg, un MAP n'est pas requis.

---

---

#### MAP ou MANEX ?

Le nom donné au manuel importe peu. Le manuel doit être conforme au paragraphe 3.4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 et doit contenir l'ensemble des procédures organisationnelles, opérationnelles et de formation de l'exploitant.

---

Le MAP peut être demandé en cas de contrôle.

#### a) Contenu

- Organisation de l'exploitant ;

---

<sup>18</sup> [Aér] Ann. III § 3.5

- Description des activités particulières (y compris le cas échéant les vols de formation pratique des télépilotes, voir [encart](#) au § 13.3.a), et pour chaque type d'activité :
  - scénarios réalisables ;
  - aéronefs utilisables ;
  - partage de responsabilités lorsque plusieurs personnes sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'aéronef en sécurité.
- Modalités de gestion des compétences des télépilotes (voir § [16.2](#)) ;
- Liste des télépilotes autorisés avec l'indication des aéronefs qu'ils sont aptes à piloter et des activités qu'ils sont aptes à réaliser, et liste des autres personnes nécessaires pour la mise en œuvre des aéronefs en sécurité (voir § [16.2](#))<sup>19</sup> ;
- Description du processus de compte-rendu, d'analyse et de suivi d'évènement (voir § [16.4](#)) ;
- Procédures générales de mise en œuvre des aéronefs, en particulier :
  - Préparation du vol (voir §§ [22](#) et [23](#)) ;
  - Protection des tiers au sol (voir § [22.3](#) et [annexe 7](#)) ;
  - Procédures générales en vol, notamment gestion de la conformité aux règles de l'air (voir § [24.3](#)) ;
- Pour chaque type d'aéronef : limitations, performances, procédures normales et d'urgence, basées le cas échéant sur les données du manuel d'utilisation, auquel il est possible de faire référence, et complétées en tenant compte des spécificités de l'exploitant et de ses activités.

---

#### **Canevas-type de MAP**

Un canevas-type de MAP est disponible en ligne sur [la page drone de la DAC NC](#).

L'usage de ce canevas est recommandé. Il doit être adapté (c'est-à-dire complété et/ou amendé) de façon à refléter les spécificités de l'exploitant.

---

#### **Cas particulier des aérostats captifs autonomes**

Si l'exploitation se limite à l'utilisation d'aérostats captifs autonomes, le MAP peut se limiter aux mesures de protection des tiers au sol.

 En l'absence de télépilote, l'exploitant se doit de mettre en place des moyens appropriés pour minimiser le risque de pénétration d'un tiers dans le périmètre de sécurité : surveillance du site, aménagement au sol etc.

---

#### b) Mise à jour

Le MAP doit être amendé pour tenir compte :

- des évolutions de la réglementation ;

---

#### **Délai de mise à jour du MAP**

En cas d'évolution réglementaire impactant le MAP, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour mettre à jour son MAP. Dans l'intervalle, les nouvelles dispositions réglementaires s'appliquent dès leur entrée en vigueur.

---

- de toute modification de l'activité ayant une incidence sur ce manuel.

#### c) Archivage

L'exploitant doit archiver le MAP et tous ses amendements, et les tenir à la disposition des autorités en cas de contrôle.

## **16.4. Compte-rendu, analyse et suivi d'évènements<sup>20</sup>**

### a) Notification des évènements en service

---

<sup>19</sup> [Aér] Ann. III § 3.4.2(d) modifié par l'arrêté du 18 mai 2018

<sup>20</sup> [Aér] Ann. III § 3.5.4 et 3.5.6

L'amélioration de la qualité et de la sécurité des opérations de drones civils repose très fortement sur l'implication des pilotes, des exploitants et des constructeurs à la suite des accidents ou incidents ayant un impact sur la sécurité.

Un guide spécifique a été prévu à cet usage :

Il peut être téléchargé à l'adresse suivante :

[Guide Incidents de drones, notification et suivi.pdf](#)



#### Formulaire de notification d'un évènement en service

Un formulaire de compte-rendu d'évènement est disponible en ligne.

Il doit être adressé au SSAC, à [DSAC/NO/NAV](#), à [DSAC/NO/OH](#) et, le cas échéant, au titulaire de l'attestation de conception de type.

#### b) Système d'analyse et de suivi

L'exploitant doit mettre en place un système d'analyse et de suivi des évènements rapportés conformément au § 12.1 ci-dessus et décrire ce système dans le MAP. Afin d'améliorer la sécurité des opérations, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter qu'un incident en opération ne se reproduise.

#### c) Bilan annuel d'activités

Chaque année en janvier, dans le cadre de son bilan annuel d'activités (voir [§ 16.6](#)), l'exploitant doit faire une synthèse des problèmes rencontrés dans le cadre du suivi de la sécurité durant l'année civile précédente, et des mesures prises pour y remédier.

## 16.5. Surveillance de l'activité<sup>21</sup>

Des actions de surveillance continue des exploitants sont mises en œuvre par le SSAC et la GTA. Elles comprennent notamment :

- Vérification des documents obligatoires de l'exploitant (MAP, attestations de conception, justificatifs de formation des télépilotes, etc.) ;
- Inspections au siège de l'exploitant et/ou sur site d'exploitation pour vérifier la conformité des opérations à la réglementation et à la documentation de l'exploitant ;

En début d'année, les exploitants concernés seront tenus informés par le SSAC des actions de surveillance dont ils feront l'objet durant l'année en cours.

L'exploitant a obligation<sup>22</sup> de fournir les documents demandés par la DSAC et de donner accès aux locaux et opérations aux agents de la DSAC en charge de la surveillance.

## 16.6. Bilan annuel d'activité<sup>23</sup>

Chaque année en janvier, l'exploitant doit déclarer au SSAC :

- le nombre d'heures de vol réalisées par domaine d'activité et par scénario opérationnel ;
- faire une synthèse des problèmes rencontrés dans le cadre du suivi de la sécurité durant l'année civile précédente, et des mesures prises pour y remédier.

#### Modalités pratiques

Le bilan annuel d'activités peut être réalisé en ligne sur le portail [AlphaTango](#) (recommandé).

A défaut, il doit être adressé au SSAC, en utilisant le formulaire CERFA n° 15474 (disponible en ligne avec sa notice d'information).

 Le défaut de déclaration du bilan annuel peut être un motif d'interdiction d'exploiter.

<sup>21</sup> [Aér] article 5

<sup>22</sup> Article L6221-4 du code des transports

<sup>23</sup> [Aér] Ann. III § 3.5.4 modifié par l'arrêté du 18 mai 2018 (le bilan annuel n'inclut plus d'attestation d'aptitude au vol des aéronefs de plus de 25 kg)



## 16.7. Activités permanentes<sup>24</sup>

Compte tenu du risque accru pour la circulation aérienne, les activités « permanentes » sont soumises à l'accord préalable des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.

---

### Activités permanentes

Les activités concernées sont les activités récurrentes et fréquentes sur un même site, notamment les activités de formation.

La demande doit être adressée au SSAC en utilisant le formulaire CERFA n° 15478, disponible en ligne ainsi que sa notice d'information.

---

## 16.8. Obligations non spécifiques aux aéronefs télépilotes

L'exploitant doit également respecter les règles non spécifiques aux aéronefs télépilotes (voir § [5](#)) notamment celles du § [5.1](#) relatives à la déclaration ou l'autorisation préalable dans le cas d'utilisation de matériels de prise de vue dans le spectre visible ou non visible.

---

<sup>24</sup> [Esp] Art. 7.1

## PARTIE E – RESTRICTIONS D'UTILISATION ET DÉMARCHES PRÉALABLES AU VOL

### 17. Pourquoi des restrictions ?

Utiliser un aéronef télépiloté peut être dangereux !

C'est pourquoi la réglementation de sécurité applicable aux aéronefs télépilotés a deux grands objectifs :

- assurer la sécurité des autres usagers de l'espace aérien (risque de collision en vol)
- assurer la sécurité des biens et des personnes au sol (risque de crash).

Pour ce faire, des restrictions liées au lieu du vol et à la hauteur maximale de vol autorisée sont définies :

- Pour limiter le risque de collision, la réglementation fixe :
  - une hauteur maximale de vol de 120m pour les aéronefs télépilotés
  - des hauteurs maximales réduites à proximité des aéroports
  - des zones dans lesquelles les vols d'aéronefs télépilotés sont interdits ou réglementés (proximité immédiate des aéroports, zones de manœuvres d'aéronefs militaires etc.)
- Pour limiter le risque de dommages aux biens et personnes au sol, la réglementation :
  - impose la mise en place d'un périmètre de sécurité au sol : voir § 22.3
  - restreint les vols en agglomération (en vue du télépilote, dispositif de protection des tiers si > 2 kg) : voir §§ 3 et 9.1
  - fixe des zones interdites de survol par les aéronefs télépilotés, afin de protéger les sites sensibles (sites industriels sensibles, hôpitaux, prisons, réserves naturelles etc.)

Toutes les zones interdites ou réglementées mentionnées ci-dessus sont publiées dans ce qu'on appelle « l'information aéronautique », contenant l'ensemble des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.

---

#### Information aéronautique

Elle comprend des informations à caractère permanent (publication d'information aéronautique – AIP\*) et d'autres à caractère urgent ou temporaire (NOTAM et SUPpléments à l'AIP).

Ces documents sont consultables sur <http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr>.

\* Dans la suite du guide, « AIP ENR 5.X » désigne le § 5.X de la partie « ENR » (en-route) de l'AIP

Les cartes aéronautiques et leurs suppléments offrent une représentation graphique des zones permanentes définies dans l'AIP.

Voir l'[annexe 5](#) pour plus de précisions.

---

La plupart de ces zones interdites ou réglementées sont présentées sous une forme plus accessible sur la carte Géorep des « restrictions pour les drones de loisir en Nouvelle-Calédonie ».



---

#### Carte interactive des restrictions pour les drones de loisir

Une carte interactive des restrictions pour les drones de loisir est disponible sur <https://georep.nc/explorateur-cartographique>.

Réalisée avant tout pour les utilisateurs de loisir, et publiée actuellement en version provisoire, elle ne présente pas toutes les informations nécessaires pour les professionnels. Elle peut néanmoins leur fournir une information de premier niveau qui leur sera utile, en particulier en consultant en parallèle la carte OACI-VFR pour identifier les zones de restriction et leurs gestionnaires.

L'attention des utilisateurs est attirée sur les limitations suivantes :

- le contour des agglomérations est fourni à titre purement indicatif ;
  - les hélistations privées ne figurent pas dans la version actuelle ;
  - de façon générale, pour toutes les zones créées de manière temporaire, il convient de consulter le site Internet du Service de l'Information Aéronautique.
-

## 18. Restrictions de hauteur de vol

### 18.1. Hauteurs maximales de vol<sup>25</sup>

#### a) Cas général

Les aéronefs télépilotes doivent respecter une hauteur maximale de vol au-dessus du sol ou de l'eau :

Type d'aéronef et d'utilisation	Hauteur limite
Aéronef en vue du télépilote (scénarios S-1 à S-3)	120 m
Aéronef de 2 kg ou moins, hors vue du télépilote (scénarios S-2)	
Aéronef de plus de 2kg, hors vue du télépilote (scénario S-2)	50 m

#### **Survol des obstacles artificiels**

Il est toutefois possible de dépasser la hauteur de 120 m dans le cas du survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 m de hauteur, sous réserve de ne pas dépasser 15 m au-dessus de cet obstacle.


#### b) Au voisinage des aérodromes

Des hauteurs maximales **réduites** sont définies pour les vols **en vue du télépilote** au voisinage des aérodromes. En dehors d'un volume dont la forme et la dimension dépendent de la nature de l'aérodrome et de la longueur de la piste, un accord est nécessaire : voir § [19.3](#).

#### **Vols hors vue du télépilote au voisinage des aéroports**

Dans ces volumes au voisinage des aérodromes, un accord est nécessaire **pour tout vol hors vue du télépilote**, quelle que soit la hauteur de vol : voir § [19.3](#).

Exemple de restrictions (cas d'une piste de moins de 1200m non équipée de procédures aux instruments) :

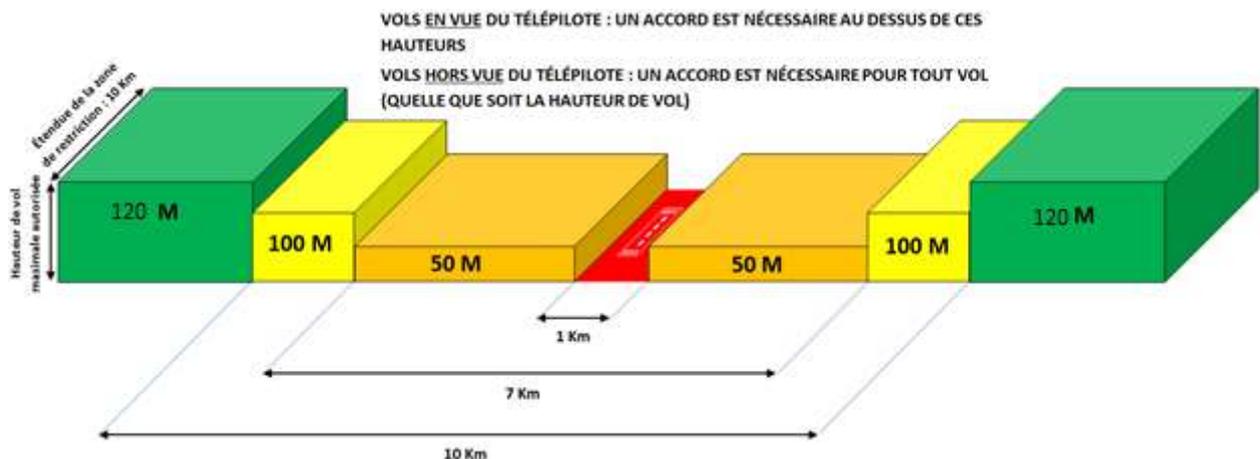

⚠ On peut se trouver à plusieurs kilomètres d'un aéroport et néanmoins en zone de restrictions.

<sup>25</sup> [Esp] Art. 7.1, 8.1 et 9 et [Aér] Ann. III § 1.4.1

Voir le détail des restrictions au voisinage des aérodromes en [annexe 6](#).

Ces restrictions sont représentées sur la carte Georep des « [restrictions pour drones de loisir](#) ».

Exemple (aérodrome de Koné) :



### c) Zones d'évolution basse hauteur des aéronefs militaires

Il existe des zones d'activité basse hauteur d'aéronefs militaires dans lesquelles le vol d'un aéronef télépilote reste possible sans autorisation préalable, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- vol en vue du télépilote, à une hauteur inférieure à **50 m** au-dessus du sol ou de l'eau,
- ou
- avoir adressé une *notification préalable* auprès du ministère des Armées :

---

#### **Vols hors vue du télépilote**



Tous les vols hors vue du télépilote, **quels que soient le lieu et la hauteur du vol** doivent faire l'objet d'une notification préalable au ministère des Armées : voir § [21.3](#).

---

## 18.2. Utilisation au-dessus des hauteurs maximales

### a) Cas général

Les vols en vue du télépilote au-dessus de la hauteur limite de 120 m nécessitent un accord préalable de l'autorité.

---

#### **Modalités de demande d'autorisation de vol en vue à plus de 120 m**

La demande doit être adressée au SSAC en utilisant le formulaire [R5-UAS-DEROG-v1NC](#), disponible en ligne. Elle doit être dûment justifiée.

---

Les vols hors vue du télépilote au-dessus de la hauteur limite de 120 m (ou 50 m si la masse de l'aéronef est supérieure à 2 kg) nécessitent :

- soit que les vols soient réalisés à l'intérieur d'une portion d'espace aérien et selon des modalités assurant une ségrégation d'activité entre le drone et les autres usagers aériens ;

---

#### **Portions d'espace aérien ségréguées**

Les structures d'espace aérien suivantes sont considérées comme permettant une ségrégation :

- zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio »;
  - zones de ségrégation temporaire (TSA);
  - pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la Défense.
- 

- soit une dérogation accordée par le SSAC, après avis du SNA et du service du ministère des Armées concerné.

---

#### **Demande de dérogation**

La demande doit être adressée au SSAC **30 jours** avant la date des opérations, en utilisant le formulaire [R5-UAS-DEROG-v1NC](#) disponible en ligne.

---

- en complément, pour les vols au-dessus de 50 m d'un aéronef de plus de 2 kg dans le cadre du scénario S-2, une autorisation spécifique (voir [§ 4.1](#)).

### b) Au voisinage des aérodromes

Les vols en vue du télépilote au-dessus des limites de hauteur applicables pour l'aérodrome (et tous les vols sur l'emprise de l'aérodrome ainsi que tous les vols hors vue) nécessitent un accord de l'organisme rendant le service de circulation aérienne ou d'information de vol de cet aérodrome ou, à défaut, l'exploitant de cet aérodrome : voir § [19.3](#).

## 19. Restrictions liées au lieu des vols

### 19.1. Portions d'espace aérien à statut particulier

Il s'agit des zones « interdites » (P), « réglementées » (R) ou « dangereuses » (D) publiées à l'information aéronautiques permanentes ou temporaires.

- Zones P : l'utilisation des drones y est interdite, sauf en respectant les conditions de pénétration publiées.
- Zones R et D : l'utilisation des drones n'y est possible qu'avec l'accord du gestionnaire\* de la zone

\* Pour certaines de ces zones, la publication d'information aéronautique ne mentionne aucun gestionnaire. Dans ce cas, l'évolution des aéronefs télépilotés à l'intérieur de ces zones est interdite.

#### Zones P, R, D<sup>26</sup>

Ces portions d'espace aérien réglementées sont publiées par la voie de l'information aéronautique : AIP ENR 5.1 « Zones interdites, réglementées, dangereuses » pour les zones permanentes et NOTAM et SUP AIP pour les zones temporaires (voir [annexe 5](#)).

Pour les zones, « réglementées » ou « dangereuses », une autorisation préalable n'est requise que pendant les périodes d'activation possibles publiées en colonne "HOR" de la section ENR5.1 de l'AIP ou pendant les périodes d'activité publiées par NOTAM ou SUPAIP.

LF R 2	LE RUCHARD			
47°12'41"N , 000°23'13"E - 47°12'40"N , 000°27'43"E - 47°12'31"N , 000°28'25"E - 47°11'52"N , 000°29'38"E - 47°10'48"N , 000°28'56"E - 47°10'38"N , 000°21'49"E - 47°11'21"N , 000°21'41"E - 47°12'11"N , 000°23'02"E - 47°12'41"N , 000°23'13"E	3100ft AMSL ----- SFC	Possible activation H24	Tirs sol/sol. Live firing ground/ground.	Gestionnaire : ELT LE RUCHARD 37220 AVON LES ROCHES - TEL 02 47 45 72 56 - FAX : 02 47 45 72 79. CAM/CAG : Contournement obligatoire. Activité réelle connue par TOURS APP (HOR ATS). Administrator: ELT LE RUCHARD 37220 AVON LES ROCHES - TEL 02 47 45 72 56 - FAX: 02 47 45 72 79. OAT/GAT : Avoidance mandatory Actual activity known on TOURS APP(ATS hours)
<b>Autorisation préalable tout le temps requise</b>				
LF R 6 B	MAILLY			
cercle de 4.86 NM de rayon centré sur 48°39'00"N , 004°19'00"E	FL 145 ----- FL 095	Activable par NOTAM Possible activation by NOTAM	Tirs sol/sol, sol/air, air/sol. PJE. Live firing ground/ground, ground/air, air/ground.PJE.	Gestionnaire: CENTAC Mailly. IFR/VFR: contournement obligatoire pendant l'activité. Activité connue de PARIS FIC 125.7 PARIS ACC 131.175 Seine APP 120.325. Administrator: CENTAC Mailly. IFR/VFR: Avoidance mandatory during activity. Activity known on PARIS FIC 125.7 PARIS ACC 131.175 Seine APP 120.325.
<b>Autorisation préalable requise pendant les périodes d'activité publiées dans le NOTAM</b>				

Pour le cas particulier des zones réglementées constituant le [RTBA](#), l'interdiction ne s'applique que pendant les horaires d'activité programmée des zones. Les horaires d'activité programmée pour un jour donné sont publiés la veille à partir de 17h00 sur le site internet du SIA (Préparation de vol/[cartes AZBA](#)). Elles peuvent également être obtenues en appelant le numéro vert dédié (0800 24 54 66) le jour même.

La consultation des NOTAM et SUP AIP reste un préalable indispensable à chaque vol.

Ces zones sont représentées sur la carte Géorep des « [restrictions pour drones de loisir](#) » et disponibles sur la carte OACI.

Exemple (zones réglementées champs de tir) :



<sup>26</sup> [Esp] Art. 4.1 & 4.2

## 19.2. Zones ou établissements faisant l'objet d'une interdiction de survol à basse hauteur.

Il s'agit :


- De parcs nationaux et réserves naturelles

Les évolutions des aéronefs télépilotés au-dessus des parcs nationaux et réserves naturelles listés à l'AIP ENR 5.7.3 sont interdites sauf dans les conditions précisées par l'information aéronautique (AIP ENR 5.7.3) ou par les textes réglementaires instituant ces parcs nationaux ou réserves naturelles.

### Parcs nationaux et réserves naturelles

Les parcs et réserves concernés sont publiés par la voie de l'information aéronautique (AIP ENR 5.7.3) et sont représentés sur la carte Géoportail des « [restrictions pour drones de loisir](#) ».

Exemple (parc du Mercantour) :

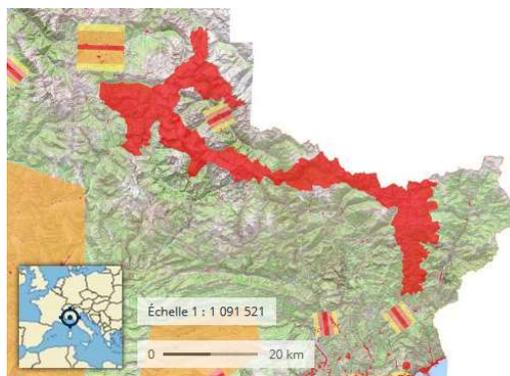

### Autres espaces naturels protégés


En dehors de ces parcs et réserves, le vol d'aéronefs sans personne à bord au-dessus d'autres espaces protégés (Espaces Naturels Sensibles, zones Natura 2000, etc.) n'est habituellement pas interdit (il peut l'être de façon temporaire par arrêté préfectoral). L'attention des télépilotes est cependant attirée sur la perturbation indéniable que les aéronefs télépilotés peuvent avoir sur la faune sauvage (oiseaux et mammifères notamment). Ainsi le vol d'aéronef télépilote n'est pas recommandé à certaines périodes de l'année (nidification-éclosion) et près des animaux. Le respect de ces dispositions simples permet de limiter le recours à des interdictions formelles.

- D'hôpitaux, de prisons et de sites industriels portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude

### Etablissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude

Ces établissements sont identifiés par la voie de l'information aéronautique (AIP ENR 5.7.1) et sont représentés sur la carte Géoportail des « [restrictions pour drones de loisir](#) ».

Exemple (site Total Gaz de France de Sauveterre de Guyenne\*) :

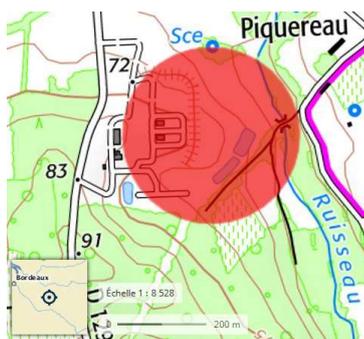

\*tout le site est interdit de survol, pas uniquement le disque rouge

### 19.3. Voisinage des aérodromes

Au voisinage des aérodromes, le vol est règlementé dans un volume dont la forme et la dimension dépendent de la nature de l'aérodrome et de la longueur de la piste.

Un accord y est nécessaire pour tout vol :

- sur l'emprise de l'aérodrome, ou
- hors vue du télépilote, ou
- en vue du télépilote, au-dessus d'une hauteur limite.

Les vols au voisinage d'une hélistation ou d'une plate-forme ULM sont également règlementés dans un volume dont la forme et la dimension sont prédéfinies.

Un accord y est nécessaire pour tout vol :

- sur l'emprise d'une hélistation ou d'une plate-forme ULM, ou
- hors vue du télépilote, ou
- en vue du télépilote, au-dessus d'une hauteur limite.


#### Accord préalable

L'accord doit être demandé à l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou, à défaut, au prestataire du service d'information de vol de l'aérodrome ou, à défaut, à l'exploitant de l'aérodrome.

Cet organisme peut exiger l'établissement d'un protocole entre l'exploitant et lui ; un tel protocole est obligatoire dans le cas de vols hors vue (quelque que soit la hauteur de vol).

[La page drone du site internet de la DAC NC](#) donne des précisions sur les démarches à entreprendre au voisinage des aérodromes calédoniens.

Exemple de restrictions (cas d'une piste de moins de 1200m non équipée de procédures aux instruments) :

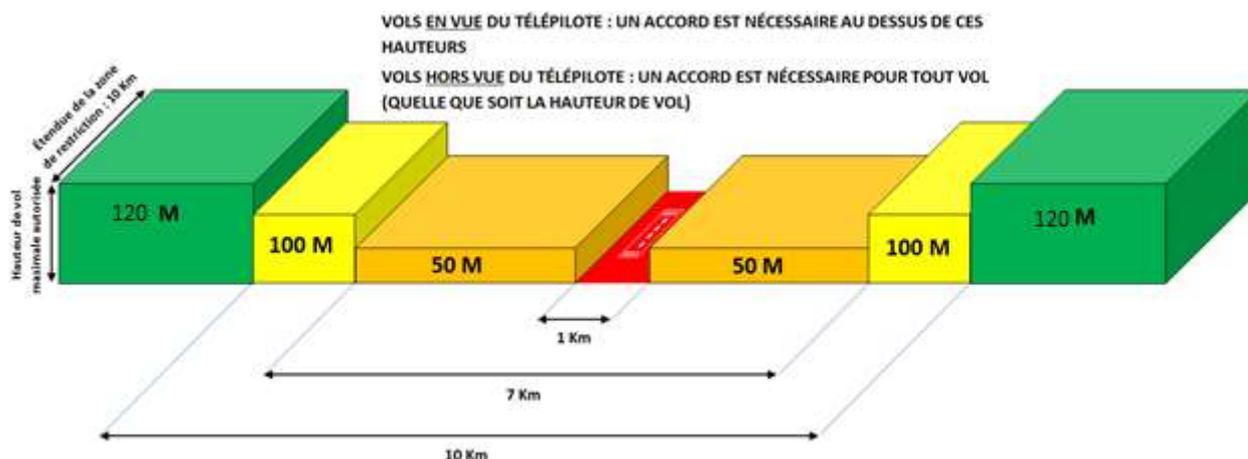

⚠ On peut se trouver à plusieurs kilomètres d'un aéroport et néanmoins en zone de restrictions.

Lorsqu'il existe une « zone de contrôle » (CTR) autour de l'aérodrome :

- en dehors des limites de la CTR : les règles ci-dessus liées à la distance aux pistes ne s'appliquent plus
- à l'intérieur de la CTR, en plus (ou à la place) des règles d'accord préalable ci-dessus liées à la distance aux pistes, un accord préalable est requis avant tout vol en vue du télépilote au-dessus de 50 m et avant tout vol hors vue du télépilote.

Voir le détail des restrictions au voisinage des aérodromes en [annexe 6](#).

Ces restrictions sont représentées sur la carte Géoportail des « [restrictions pour drones de loisir](#) ».

Exemple (aérodrome d'Anceny) :



## 19.4. Sites de sinistres ou d'incendie

En cas de sinistre ou d'incendie nécessitant l'intervention de moyens aériens, le préfet haut-commissariat peut décider la création d'une Zone d'Interdiction Temporaire. Conformément aux règles rappelées au § [19.1](#), l'utilisation d'aéronefs télépilotés est alors interdite dans cette zone (sauf accord préalable).

Mais d'une manière générale, il convient de ne pas utiliser d'aéronefs télépilotés à proximité des sites d'accident, de sinistre ou d'incendie, de façon à ne pas gêner les secours (notamment aérien) et ne pas de créer de risque au sol supplémentaire.

## 19.5. Zones peuplées

Rappel : voir au § [3](#) la définition de « zone peuplée ».

Avant tout vol en zone peuplée, une déclaration doit être faite au Haut-commissariat avec un préavis de 5 jours ouvrables.

### Modalités de déclaration

La déclaration peut être réalisée :

- en ligne sur le portail AlphaTango



La copie du courriel automatique adressé au Haut-commissariat ne préjuge pas d'une éventuelle réponse ultérieure au Haut-commissariat: voir [ci-dessous](#).

ou

- en adressant le formulaire CERFA n° 15476 (disponible en ligne, ainsi que sa notice d'information) au Haut-commissariat.

Le préavis de cinq jours ouvrables s'entend sans compter le jour de la déclaration et le premier jour des vols. Le préavis maximal est de un mois.

En cas de modification affectant les données déclarées, adresser une nouvelle déclaration à la préfecture. Si la nouvelle déclaration ne respecte pas le préavis de 5 jours ouvrables, un accord préalable du Haut-commissariat est requis.

Il est possible de déclarer une plage de dates, soit parce que des vols sont effectivement prévus chaque jour de cette plage soit éventuellement afin d'intégrer des provisions pour tenir compte d'aléas dans la réalisation effective des vols.

Il est possible d'exclure certaines dates de la plage déclarée, en fonction des sites, si ces dates sont jugées inappropriées pour la réalisation de la mission (et risqueraient en conséquence de conduire à une interdiction ou une restriction du Haut-commissariat).

Toute déclaration pour une plage de dates strictement supérieure à 7 jours (jours de début et de fin compris), nécessite de joindre des justifications appropriées. Exemples : contrat d'un donneur d'ordre, utilisation récurrente dans une zone de vol privée (i.e. hors espace public) avec autorisation du propriétaire du lieu

### Notification des vols via AlphaTango

Par défaut, un exploitant notifie un vol vis AlphaTango en se connectant sur le portail et en saisissant une notification (Mon activité professionnelle / ).

Il est également possible :

- de déléguer à un tiers ayant reçu de la DGAC un numéro de délégataire ED[numéro] le soin de réaliser en votre nom les notifications de vol ; la délégation peut est accordée ou retirée depuis le compte AlphaTango de l'exploitant délégrant (rubrique Mon activité professionnelle / Délégation)
  - d'utiliser une API (web service) : contactez [assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr](mailto:assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr) pour plus de détails.
-  L'API n'est utilisable que si tous les drones désignés dans la notification de vol ont été enregistrés par leur propriétaire (même avant la date d'obligation) : voir § [8.2](#).

En l'absence de réponse, le vol est considéré comme autorisé.

 En revanche, le haut-commissariat peut décider d'interdire le vol ou d'imposer certaines restrictions.

## 20. Restrictions d'horaires

### 20.1. Vol de nuit<sup>28</sup>

Les règles applicables au vol de nuit portent sur la « nuit aéronautique ».

#### Nuit aéronautique

Selon la réglementation aéronautique, la nuit s'entend comme « la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile »\*.

En pratique, on peut considérer que :

- pour des latitudes comprises entre 30° et 60° (ex : France métropolitaine), la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil;
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° (ex : la Nouvelle-Calédonie), la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

\* Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon.

Les ballons captifs peuvent être utilisés de nuit ; voir l'[annexe 4](#) pour les exigences d'éclairage.

Les autres aéronefs télépilotés ne peuvent être utilisés que de jour, sauf :

- s'ils évoluent à l'intérieur d'une portion d'espace aérien et selon des modalités assurant une ségrégation d'activité entre l'aéronef et les autres usagers aériens, ou

#### Portions d'espace aérien ségréguées

Les structures d'espace aérien suivantes sont considérées comme permettant une ségrégation :

- zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio »;
- zones de ségrégation temporaire (TSA);
- pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre de la Défense.

- Si les conditions suivantes sont réunies :

- l'aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface,
- la masse de l'aéronef est inférieure à 8 kilogrammes,
- l'aéronef évolue dans les conditions des scénarios S1 et S3,
- l'aéronef est équipé d'un dispositif de signalement lumineux respectant les spécifications mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2019,
- l'éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l'aéronef permettent à l'exploitant de s'assurer qu'à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre dans les zones minimales d'exclusion ; ou

<sup>28</sup> [Esp] Art. 3.3 et 9.3

- dans le cadre d'une exploitation pratiquée au sein d'associations d'aéromodélisme sur une localisation d'activité dont la publication à l'information aéronautique prévoit l'exploitation de nuit, le cas échéant sous certaines conditions ; ou
- dans le cadre d'une dérogation déposée auprès du SSAC.

---

**Demande de dérogation**

Un formulaire de demande ([R5-UAS-DEROG-v1NC](#)) est disponible en ligne.

La demande doit être adressée au SSAC **30 jours** avant la date des opérations.

---

## **20.2. Horaires d'activation des zones à accord ou notification préalable**

Dans certains cas, les obligations d'accord préalable ou de notification préalable dépendent de l'heure des vols : voir §§ [19.1](#)

## 21. Autres obligations de démarches préalables

### 21.1. Activités permanentes<sup>29</sup>

Les activités « permanentes » sont soumises à l'accord préalable des comités régionaux de gestion de l'espace aérien ; voir § [16.7](#).

### 21.2. Aérostats captifs utilisés de manière autonome<sup>30</sup>

Dans le cas d'un aérostat captif utilisé de manière autonome, l'absence d'un télépilote ne permet pas de détecter le rapprochement d'autres aéronefs.

En conséquence, l'exploitant doit contacter le SSAC de façon à déterminer si cet aéronef captif constitue un obstacle à la circulation aérienne et si une information aéronautique est nécessaire.

### 21.3. Notification préalable à tout vol hors vue du télépilote<sup>31</sup>

Tout vol hors vue du télépilote doit être préalablement notifié au Ministère des Armées via le portail [AlphaTango](#).

---

<sup>29</sup> [Esp] Art. 7.1

<sup>30</sup> [Aér] Ann. III § 1.5.2

<sup>31</sup> [Aér] Ann. III § 1.5.2

## PARTIE F – PRÉPARATION ET RÉALISATION D'UN VOL

### 22. Préparation du vol : responsabilités de l'exploitant

#### 22.1. Validation des conditions du vol<sup>34</sup>

L'exploitant doit s'assurer avant tout vol :

- que le vol est compatible avec les conditions définies dans le MAP, et notamment :
  - que le vol relève bien d'un scénario opérationnel prévu dans le MAP ;
  - que l'aéronef est bien autorisé pour le type de vol prévu et qu'il est apte au vol (voir § [16.1](#) et [partie B](#)) ;
  - que le télépilote est bien autorisé pour le type d'aéronef et le type de vol prévu (voir § [16.2](#) et [partie C](#)) ;
  - que les responsabilités respectives ont bien été définies, lorsque plusieurs personnes sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'aéronef en sécurité (voir § [16.2](#)).
- que les notifications ou accords préalables au vol requis en fonction du site, de l'altitude ou de la nature du vol ont bien été effectués ou obtenus (voir [partie E](#)), et que les conditions définies dans un éventuel protocole sont bien respectées ;
- qu'il dispose de l'ensemble des documents à présenter en cas de contrôle.

#### Documents à présenter en cas de contrôle<sup>35</sup>

L'exploitant doit disposer sur le lieu du vol et présenter aux autorités en cas de contrôle les documents suivants :

- l'accusé de réception de la déclaration d'activité de l'exploitant, émis depuis moins de 24 mois (voir § [15.2](#)) ;
- l'attestation de conception de l'aéronef, si applicable (voir § [9.2.a](#))\* ;
- le manuel d'activités particulières (MAP) à jour (voir § [16.3](#)) ;
- pour chaque télépilote : une pièce d'identité, son certificat d'aptitude théorique (voir § [13.2](#)) et son attestation de suivi de formation pratique (voir § [13.3](#)), ou son attestation d'aptitude (voir § [12.2](#)), son attestation de compétences (aéronefs > 25kg autres qu'un aérostat captif, voir § [13.3.c](#)) ;
- les accords de vol en zone restreinte (voir [partie E](#)), y compris, le cas échéant, une copie des protocoles ;
- toute autre autorisation délivrée par la DGAC dans le cadre de la mission.

\* ou, le cas échéant, une copie de l'attestation de conception de type et l'attestation de conformité au type délivrée par le constructeur

#### 22.2. Volume maximal de vol<sup>36</sup>

Pour chaque vol, l'exploitant définit le volume d'évolution à l'intérieur duquel le télépilote devra veiller à maintenir l'aéronef à tout instant.

Ce volume « limite » (plafond et limites horizontales) est déterminé en tenant compte :

- des trajectoires prévues pour satisfaire l'objectif opérationnel de la mission, avec une marge suffisante pour tenir compte d'imprécisions dans la tenue de trajectoire (précision de pilotage ou de navigation automatique, vent etc.) ;
- de l'environnement du lieu de la mission (notamment des obstacles éventuels) ;
- des contraintes règlementaires (espace aérien, proximité d'un aérodrome, limite de zone peuplée etc.) : voir [partie E](#) ;

<sup>34</sup> [Aér] Ann. III § 3.6.1

<sup>35</sup> [Aér] Art. 1.6

<sup>36</sup> [Aér] Ann. III § 3.6.1.b)

- des obligations de protection vis-à-vis des tiers au sol : voir ci-dessous § [22.3](#).

---

#### **Volume de vol / périmètre de sécurité au sol : un processus itératif**

L'exploitant doit sécuriser un périmètre au sol en fonction du volume possible d'évolution de l'aéronef (voir § [22.3](#)). Lorsque cette sécurisation s'avère impossible compte-tenu de contraintes locales (ex : impossibilité de neutraliser une voie de circulation), l'exploitant doit en tirer les conséquences et limiter le volume d'évolution de l'aéronef en fonction du périmètre effectivement sécurisé au sol.

---

## **22.3. Protection des tiers au sol<sup>37</sup>**

### a) Scénarios S-1 à S-3

L'exploitant doit prendre toute disposition qu'il juge nécessaire, au moyen d'aménagements au sol et/ou à l'aide de personnels, pour éloigner les tiers de la zone d'opération afin de limiter les risques en cas de crash ou d'atterrissage d'urgence.

Il doit pour cela établir une zone dite « d'exclusion des tiers » et :

- dans le cas des scénarios S-1 et S-3, s'assurer qu'à tout moment du vol aucun tiers non autorisé ne pénètre dans la zone d'exclusion ;
- dans le cas du scénario S-2, prendre toute disposition nécessaire pour réduire le risque d'intrusion d'un tiers non autorisé dans la zone d'exclusion

---

#### **Personnes autorisées dans la zone d'exclusion**

Seules les personnes suivantes peuvent être autorisées à l'intérieur de la zone d'exclusion des tiers :

- les personnes impliquées dans le pilotage de l'aéronef ;
- les personnes impliquées dans l'opération des équipements de mission ;
- les personnes isolées par un dispositif de sécurité ou une structure leur assurant une protection suffisante ;
- les personnes directement en lien avec l'activité particulière\* ayant signé une attestation stipulant qu'elles ont été informées sur les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas d'incident en vol de l'aéronef<sup>38</sup>.

\* Par « personnes directement en lien avec l'activité », on entend les personnes dont la présence se justifie par la mission elle-même, et qui, sans la mission, ne seraient pas présentes.

Ainsi par exemple, lors du tournage d'un film, les acteurs peuvent être considérés comme directement en lien avec la mission. Par contre, les participants à une rencontre sportive, les visiteurs d'un monument ou les passants dans une rue ne peuvent être considérés comme participant à une mission de reportage.

---

#### **Voies de circulation**

Une attention particulière doit être portée sur les voies de circulation (chemin, route, voie ferrée...) traversant la zone d'exclusion des tiers.

Même si elles ne traversent pas la zone d'exclusion des tiers, une distance minimale doit être garantie par rapport aux autoroutes, voie express et voies ferrées : voir § [c](#) ci-dessous.

---

#### **Espace public**

La mise en place de la zone d'exclusion des tiers peut nécessiter l'obtention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou de la voie publique.

---

La réglementation fixe des dimensions minimales pour la zone d'exclusion des tiers : voir [annexe 7](#).

Il appartient toutefois à l'exploitant de faire en sorte que les dimensions retenues pour la zone de protection des tiers sont non seulement supérieures aux valeurs minimales fixées par la réglementation mais aussi adaptées aux conditions prévues pour les vols et permettent de minimiser les risques pour les tiers au sol en cas de crash ou d'atterrissage d'urgence.

---

#### **Marges supplémentaires**

<sup>37</sup> [Aér] Ann. III §§ 3.6.1.c) et 3.7

<sup>38</sup> Depuis l'arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté Aéronef, les opérations dans le cadre du scénario S-2 avec des aéronefs de plus de 2 kg ne sont plus exclues de ces dispositions.

Les surfaces identifiées en [annexe 7](#) sont les minimums fixés par la réglementation, à respecter obligatoirement, sauf autorisation spécifique.

L'exploitant doit toutefois évaluer la nécessité de marges supplémentaires en fonction des hauteurs et des vitesses de vol prévues, du vent, des cas de pannes probables etc.

En particulier, la zone sécurisée doit être suffisante pour couvrir le cas d'un crash suite à une perte totale d'alimentation électrique du contrôleur\*. Pour évaluer la distance de crash dans ce cas, la formule de portée balistique simplifiée peut constituer une base utile:

$$V \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ avec } g=9,81 \text{ m.s}^{-2} \text{ où } H \text{ est la hauteur (en m) et } V \text{ la vitesse horizontale (en m/s)}$$

Toutefois :

- D'autres cas de pannes doivent également être pris en compte s'ils sont jugés suffisamment probables ;
- Il faut également tenir compte des caractéristiques propres à l'aéronef (notamment pour les avions et les hélicoptères « classiques » : finesse, mode spirale, capacité d'autorotation etc.) pour déterminer les distances de crash ;
- Enfin, il faut prendre en compte le *vent* et le *temps de réaction* nécessaire au télépilote pour mettre en œuvre les procédures d'urgence.

\* Sauf éventuellement lorsque l'aéronef est équipé d'un dispositif de protection des tiers (ex : parachute) dont le système de déclenchement dispose d'une alimentation propre.

#### Zone d'exclusion fixe ou dynamique

Dans certains cas (voir [annexe 7](#)), la réglementation impose à l'exploitant de définir avant le début du vol une zone d'exclusion des tiers valable pour tout le vol (ex : scénario S-2).

Dans les autres cas, la réglementation fixe seulement une distance horizontale minimale entre l'aéronef et tout tiers au sol à respecter à *chaque instant du vol*. La zone d'exclusion peut donc théoriquement évoluer au cours du vol (ex : pendant la phase de décollage, la zone de décollage doit être sécurisée, mais si le drone s'éloigne ensuite pour réaliser la mission prévue, il est envisageable de « libérer » la zone de décollage.)

 Une telle gestion « dynamique » de la zone d'exclusion peut être complexe et risquée (dans l'exemple ci-dessus, si l'aéronef est programmé pour un retour automatique au point de décollage en cas de perte de liaison, la zone de décollage doit rester sécurisée pendant tout le vol). Il est donc en général recommandé de fixer une zone d'exclusion valable pour tout le vol.

Dans tous les cas, l'exploitant doit tenir compte des aléas possibles du vol et ne pas se contenter d'appliquer les distances de sécurité par rapport à la trajectoire *nominale* prévue :

- Comme indiqué au [§ 22.2](#), des marges autour de la trajectoire nominale doivent être considérées pour tenir compte d'imprécisions dans la tenue de trajectoire (précision de pilotage ou de navigation automatique, vent etc.) ; c'est par rapport aux limites du volume maximal de vol que doivent être appliquées les distances de sécurité, et non par rapport à la trajectoire nominale.
- En cas de perte de la liaison de commande, le mode « fail-safe » qui s'engage automatiquement peut conduire l'aéronef à s'écarter des trajectoires initialement prévues : voir ci-dessous.

#### Attention aux modes « fail-safe » !

En cas de perte de la liaison de commande (notamment), le mode « fail-safe » qui s'engage automatiquement peut conduire l'aéronef à s'écarter des trajectoires initialement prévues. Ex :

- Circuit d'attente d'un aéronef à voilure fixe
- Retour vers un point « home » défini en début de vol.

Il est acceptable que l'aéronef puisse sortir ponctuellement et pour une courte durée du « volume maximal de vol » mais l'exploitant doit s'assurer qu'aucun tiers ne peut être survolé pendant ces phases de vol automatiques.



b) Routes express et voies ferrées

En complément des dispositions ci-dessus :

- l'aéronef ne doit pas évoluer à une distance horizontale inférieure à 30 mètres d'une autoroute ou route express, sauf lorsque celle-ci est neutralisée.
- l'aéronef ne doit pas évoluer à une distance horizontale inférieure à 30 mètres d'une voie ferrée ouverte à la circulation ferroviaire, sauf si l'exploitant s'est coordonné avec le gestionnaire de la voie concernée.

## 23. Préparation du vol : responsabilités du télépilote

### 23.1. Météo<sup>39</sup>

Le vol ne doit pas être entrepris si les conditions météorologiques sont incompatibles avec les limites d'utilisation de l'aéronef (vent, pluie etc.).

#### Météo aéronautique

Lien utile : <https://aviation.meteo.fr/login.php> (mais il peut s'avérer nécessaire de compléter cette information par d'autres sources plus locales)

### 23.2. Réserves d'énergie<sup>40</sup>

Avant tout vol (sauf aérostats captifs), le télépilote doit s'assurer que les réserves d'énergie (quantité de carburant, charge des batteries) nécessaire au vol permettent d'effectuer le vol prévu avec une marge de sécurité adaptée permettant de couvrir les aléas prévisibles.

Cette disposition concerne également le dispositif de commande et de contrôle de l'aéronef.

Le MAP doit préciser le détail de ces précautions.

### 23.3. Vérifications de sécurité<sup>41</sup>

Avant tout vol, le télépilote doit réaliser les vérifications de sécurité nécessaires, notamment :

- la visite prévol prévue dans le manuel d'utilisation ;
- la vérification que les limites verticales et horizontales des barrières virtuelles ont été correctement programmées ;

#### Programmation des barrières virtuelles

Les barrières virtuelles obligatoires (en altitude dans tous les cas et en éloignement dans le cadre des scénarios S-2) doivent être programmées de telle façon qu'il soit impossible pour le drone de sortir du volume d'évolution autorisé pour le vol (volume maximal de vol : voir § 22.2) sans que ces barrières ne soient activées.

En cas d'indisponibilité des barrières (panne, mode de vol dans lequel les barrières sont inactives), le vol ne doit pas être entrepris ou, le cas échéant, doit être interrompu.

- la vérification que le mode « fail-safe » en cas de perte de la liaison de commande a été correctement programmé.

#### Programmation du mode « fail-safe »

Le mode fail-safe doit être programmé de telle façon que l'évolution automatique du drone en cas de perte de la liaison ne compromette la protection des tiers au sol (voir § 22.3) et soit compatible avec les éventuels obstacles dans la zone d'évolution (ex : réglage de la hauteur de vol du retour au point « home »).

Le vol ne doit pas être entrepris en cas d'une quelconque anomalie pouvant remettre en cause l'aptitude au vol de l'aéronef.

<sup>39</sup> [Esp] Art. 3.5

<sup>40</sup> [Aér] Ann. III § 3.6.2.a)

<sup>41</sup> [Aér] Ann. III §§ 3.6.2.b) et c)

## 24. Réalisation du vol

### 24.1. Le télépilote

Le vol doit se réaliser sous le contrôle constant d'un télépilote<sup>42</sup> (à l'exception des aérostats captifs qui peuvent être utilisés de façon autonome sous certaines conditions<sup>43</sup>).

#### Vol automatique et vol autonome

À l'exception, sous certaines conditions, des aérostats captifs<sup>2</sup>, l'évolution de manière autonome d'un aéronef utilisé pour des activités particulières est interdite.

Le vol automatique, c'est-à-dire la programmation d'un drone pour qu'il exécute de façon automatique une trajectoire définie à l'avance, est autorisé, sous réserve que le vol soit exécuté sous la surveillance d'un télépilote qui à tout moment doit être en mesure de reprendre le contrôle de l'aéronef ou, a minima, de déclencher des procédures d'urgence.

Le télépilote ne peut être à bord d'un véhicule en déplacement, sauf si ce véhicule est un bateau<sup>44</sup> (ou sauf autorisation spécifique).

#### Cas d'un bateau en déplacement

Dans ce cas le mode fail-safe doit consister en un posé à la verticale de l'aéronef ou à un « retour » à bord du bateau (et non pas à un point « home » fixé en début de vol qui pourrait, du fait du déplacement du télépilote, ne plus être sécurisé et/ou ne plus être en vue du télépilote au moment de la panne).

Lors de ce type d'opération, les barrières virtuelles horizontales devraient être désactivées afin de garantir que le drone puisse revenir au bateau.

### 24.2. Limites d'utilisation<sup>45</sup>

L'aéronef doit être utilisé en conformité avec les limitations associées à sa navigabilité, les exigences définies par le constructeur et dans les limites du scénario opérationnel autorisé et de la réglementation applicable.

#### Discontinuité du critère « en vue » dans le scénario S-1

Dans le cadre du scénario S-1, le vol peut comprendre une phase ponctuelle hors vue du télépilote lorsque le vol s'effectue derrière un obstacle qui masque l'aéronef, si les conditions suivantes sont vérifiées :

- le MAP de l'exploitant décrit dans quels cas cette tolérance est applicable ;
- le télépilote a reconnu avant vol le lieu de l'opération afin de s'assurer qu'il n'y a pas de danger particulier derrière l'obstacle, et ;
- le télépilote a une vision globale de l'environnement du vol autour de la zone où se situe l'obstacle et est capable d'anticiper le point où il reprend le contact visuel direct avec l'aéronef après le passage de l'obstacle.

#### Masse maximale

Un drone ne doit pas être utilisé à une masse supérieure à :

- la plage de masse déclarée par le propriétaire lors de l'enregistrement du drone (si le drone a été enregistré\*);
- la masse maximale figurant dans la déclaration d'activité de l'exploitant pour le scénario considéré

*\* Si le drone n'a pas été enregistré parce que sa masse est inférieure à 800 g, il ne doit pas être utilisé à une masse supérieure ou égale à 800 g*

<sup>42</sup> [Aér] Ann. III §§ 2.1 à 2.3

<sup>43</sup> Voir notamment §§ [16.3.a](#)) et [21.2](#)

<sup>44</sup> [Aér] Ann. III § 3.8.1; l'arrêté du 18 mai 2018 remplace "navire" par "bateau" pour clarifier le fait que cette disposition ne concerne pas que l'utilisation en mer et s'applique aussi au cas des lacs et rivières

<sup>45</sup> [Aér] Ann. III § 3.8

Le télépilote doit s'assurer que l'aéronef reste à l'intérieur du volume maximal défini pour le vol (voir § [22.2](#)) :

- pour les limites horizontales : visuellement ou, en cas de vol hors vue, au moyen des informations de positionnement disponibles sur la station sol ;
- pour les limites verticales : au moyen des informations d'altitude disponibles sur la station sol, ou, pour les aéronefs captifs ne disposant pas d'une information d'altitude ou de hauteur basée sur un capteur barométrique, en utilisant la longueur du moyen de retenue de l'aéronef.

Lorsque l'aéronef sort du volume maximal de vol, le télépilote doit prendre immédiatement les actions nécessaires pour rétablir la sécurité du vol ou, si nécessaire, commander un atterrissage d'urgence par coupure des moteurs et activer le dispositif de protection des tiers si un tel dispositif est requis.

### 24.3. Séparation des autres aéronefs

#### a) En vue<sup>46</sup>

Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs :

- il doit détecter **visuellement** et **auditivement** tout rapprochement d'aéronef ;
- **il doit céder le passage à tout aéronef habité** et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotes les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air.

---

#### Priorité aux aéronefs habités

Un vol ne doit pas être entrepris ou un vol en cours doit être interrompu si un aéronef habité se trouve à proximité.

---

#### Prévention des abordages entre aéronefs télépilotes

Les [règles de l'air](#) définissent des règles de priorité entre aéronefs (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrant).

Ces règles font partie du programme des certificats d'aptitude théorique requis pour les télépilotes.

---

#### b) Hors vue<sup>47</sup>

Avant le décollage, le télépilote doit s'assurer de l'absence d'aéronefs à proximité.

Si au cours du vol le télépilote détecte le rapprochement d'un aéronef, il doit prendre toute mesure nécessaire pour lui céder le passage.

#### Vol dans les nuages :

- Le télépilote doit veiller à ce que l'aéronef reste *hors des nuages*, de façon à rester visible des autres aéronefs. Voir au § [23.1](#) les questions relatives à la météo en préparation du vol.
- Toutefois l'interdiction de vol dans les nuages ne s'applique pas si l'aéronef évolue à l'intérieur d'une portion d'espace aérien et selon des modalités assurant une ségrégation d'activité entre l'aéronef et les autres usagers aériens<sup>48</sup>

---

#### Portions d'espace aérien permettant la ségrégation

Les structures d'espace aérien suivantes sont considérées comme permettant une ségrégation :

- zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;
  - zones de ségrégation temporaire (TSA) ;
  - pour les aéronefs d'Etat, zones de contrôle et régions de contrôle terminales gérées par un prestataire de service de contrôle de la circulation aérienne relevant du ministre des Armées.
- 

<sup>46</sup> [Esp] Art. 3.4

<sup>47</sup> [Esp] Art. 3.5

<sup>48</sup> Disposition introduite par l'arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté Espace du 17 décembre 2015

## ANNEXE 1 : Glossaire

**Aérodyn** : aéronef tirant principalement sa portance de forces aérodynamiques (avion, planeur, aile volante, hélicoptère, multicoptère...)

**Aéronef** : « appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs » comme un avion, un planeur, un hélicoptère, un multicoptère, une montgolfière, un dirigeable... Les aéronefs sont divisés en *aérodynes* ou *aérostats* en fonction de leur mode de sustentation.

**Aéronef captif** : il s'agit d'un aéronef, radiocommandé ou non, relié par tout moyen physique :

- au sol, ou
- à un mobile ou à un opérateur, sous réserve que ce mobile ou cet opérateur ne puisse être soulevé ou entraîné par la traction due à l'aéronef.

**Aéronef télépilote** : aéronef dont le pilote (« télépilote ») n'est pas à bord et contrôle l'aéronef à distance.

**Aérostat** : aéronef tirant principalement sa portance de forces aérostatiques (ballon à gaz, montgolfière, dirigeable...)

**Agglomération** : selon l'article R. 110-2 du code de la route : « *espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde* ». Voir aussi *Zone peuplée*.

**AIP** : Publication d'Information Aéronautique (*Aeronautical Information Publication*). L'AIP constitue une des composantes de l'Information aéronautique. Elle contient notamment, en section ENR 5 « avertissements à la navigation », la description des zones qui font l'objet de restrictions, ainsi que les sites d'aéromodélismes ayant fait l'objet d'une localisation d'activité. Voir § 17 et l'[annexe 5](#) pour plus de détail.

**AlphaTango** : portail public des utilisateurs d'Aéronefs Télépilotes (<https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr>), géré par la DGAC. Voir § 7.2.

**Automatique** : un aéronef évolue de manière « automatique » lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote (voir aussi encart au § 24.1)

**Autonome** : un aéronef évolue de manière « autonome » lorsqu'il évolue de manière automatique et qu'aucun télépilote ne surveille ses évolutions ou n'est en mesure d'intervenir sur sa trajectoire. Cette définition ne s'applique pas aux phases de vol d'un aéronef télépilote pendant lesquelles le télépilote perd sa capacité d'intervenir sur la trajectoire de l'aéronef suite à l'application de procédures d'urgence ou à la perte de la liaison de commande et de contrôle (voir aussi encart au § 24.1)

**Captif** : voir *aéronef captif*

**Carte des restrictions pour drones de loisir** : carte disponible sur le site georep à l'adresse suivante : <https://dtsi-sgt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=da224a6ff1c24c029de4024d7ae8af26>  
Voir § 17.

**DGAC** : Direction Générale de l'Aviation Civile, administration centrale attachée au ministère en charge des transports

**Drone** : aéronef circulant sans personne à bord (le terme ne figure pas dans la réglementation)

**DSAC** : Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile (service à compétence nationale appartenant à la DGAC)

**Enregistrement** : inscription d'un aéronef, par son propriétaire, sur le registre national des aéronefs télépilotes. L'enregistrement, obligatoire pour les aéronefs de 800g ou plus, se fait sur le portail AlphaTango. Il conduit à l'obtention d'un numéro d'enregistrement de la forme UAS-FR-[numéro]. Le télépilote doit lors de chaque vol être muni d'un extrait à jour du registre des aéronefs télépilotes prouvant que l'aéronef utilisé a bien été enregistré. Voir § 8.2.

Avec l'entrée en vigueur du règlement européen, l'enregistrement concerne également l'exploitant, qui en plus de se déclarer doit aussi s'enregistrer. Cela conduit à l'obtention d'un numéro d'enregistrement d'exploitant de la forme FRA... et au code à entrer dans le dispositif d'identification à distance des appareils.

**Flyby** : plateforme publique pour le dépôt des demandes de vol en espace aérien contrôlé et l'obtention des autorisations des exploitants d'aérodrome partenaires de l'outil

**Immatriculation** : inscription d'un aéronef, par son propriétaire, sur le registre d'immatriculation des aéronefs. L'immatriculation, obligatoire pour les aéronefs circulant sans personne à bord de plus de 25 kg, se fait auprès du Bureau des immatriculations de la DGAC. Elle conduit à la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui précise les marques d'immatriculation de la forme F-Dxxx. Voir § [8.1](#).

**Immersion** : voir *Vol en immersion*

**Information aéronautique** : information publiée sous l'autorité de la DGAC par le Service de l'Information Aéronautique (SIA, <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr>) contenant l'ensemble des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne. Elle comprend d'une part des informations à caractère permanent (publication d'information aéronautique – AIP) et d'autre part des informations à caractère urgent ou temporaire (NOTAM et SUPpléments à l'AIP).

**MAP** : Manuel d'Activités Particulières. Manuel dans lequel l'exploitant décrit son activité, ses drones, ses télépilotes et les procédures de mise en œuvre (voir § [16.3](#)).

**Masse** : pour l'application des seuils de masse à 800g ou 25kg (en fonction desquels certaines dispositions réglementaires deviennent applicables), et pour le respect de la masse maximale en utilisation (qui ne peut être supérieure à la plage de masse déclarée par le propriétaire lors de l'enregistrement du drone, ni à la masse maximale déclarée par l'exploitant dans sa déclaration d'activité pour le scénario opérationnel considéré), la masse à prendre en compte correspond à la masse au décollage, y compris les équipements et les batteries (ou le carburant).

Note : la masse de l'aéronef ne comprend pas :

- pour les aérostats, la masse du gaz porteur ;
- pour les aéronefs captifs, la masse du moyen de retenue.

**METEOR** : Module d'Echange et de TELétransmission avec les Organismes. Portail web administré par le DGAC pour permettre aux utilisateurs d'aéronefs circulant sans personne à bord de consulter les résultats de la surveillance effectuée par le SSAC sur son exploitation

**Rassemblement de personnes** : pour la définition de « zone peuplée », on considère qu'un rassemblement de personnes est un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, notamment : public de spectacle ou de manifestation sportive, parcs publics, plages ou sites touristiques en période d'affluence, défilé...

**Télépilote** : personne contrôlant les évolutions d'un aéronef télépilote, soit manuellement soit, lorsque l'aéronef évolue de manière automatique, en surveillant la trajectoire et en restant en mesure à tout instant d'intervenir sur cette trajectoire pour assurer la sécurité.

**NOTAM** : « messages aux navigants aériens » (*NOTice to AirMEN*) : message d'information temporaire complétant les informations de l'AIP. Voir *Information aéronautique*.

**Nuit** : selon la réglementation aéronautique, la nuit s'entend comme « la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile »\*.

En pratique, on peut considérer que :

- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil;
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

\* Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon.

**Règles de l'Air** : règles d'insertion des aéronefs dans l'espace aérien. Elles sont définies dans le [règlement \(UE\) n°923/2012](#) (dit « **SERA** », pour **Standardised European Rules of the Air**). Pour les aéronefs télépilotes, ces règles sont partiellement remplacées par des dispositions spécifiques ([arrêté Espace](#)), sauf en ce qui concerne la prévention des collisions (entre aéronefs télépilotes). Voir [§ 24.3](#).

**RTBA** : Réseau Très Basse Altitude du ministère des Armées. Voir la plaquette d'information [https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file/p/l/plaquettertba\\_version\\_web\\_pap.pdf](https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/news/file/p/l/plaquettertba_version_web_pap.pdf)

**SSAC** : Service de la Sécurité de l'Aviation Civile de la DAC-NC

**Vol en immersion** : vol au cours duquel l'aéronef est télépiloté par une personne qui n'a pas la vue directe sur l'aéronef mais qui dispose d'un retour vidéo en temps réel (généralement au travers de lunettes ou d'un casque). Voir au § 3 les conditions dans lesquelles de tels vols sont possibles.

**Vue (en)** : un aéronef est dit évoluer « en vue » lorsque ses évolutions se situent à une distance du télépilote telle que celui-ci conserve une vue directe sur l'aéronef (sans l'aide d'aucun dispositif optique autre que ses lunettes ou lentilles de correction le cas échéant) et une vue dégagée sur l'environnement aérien permettant de détecter tout rapprochement d'aéronef et de prévenir les collisions. Voir § 3.

**Zone peuplée** : un aéronef est dit évoluer en « zone peuplée » lorsqu'il évolue :

- au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une *agglomération* figurant sur les cartes aéronautiques ;
- à une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un *rassemblement de personnes*

Voir le § 3 pour plus de précisions.

## ANNEXE 2 : Textes réglementaires drones

[CT] [Code des transports](#)

[CAC] [Code de l'aviation civile](#)

### Immatriculation

[Décret immat] : [décret n° 2019-247 du 27 mars 2019](#) relatif à l'immatriculation des aéronefs circulant sans personne à bord et portant modification du code de l'aviation civile

[Arrêté immat] : [arrêté du 28 juillet 2015 modifié](#), relatif aux marques de nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs

[Arrêté du 27 mars 2019](#) modifiant l'arrêté [Aer]

### Utilisation des aéronefs télépilotés

[Aer] : [arrêté du 17 décembre 2015](#) modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.

[Esp] : [arrêté du 3 décembre 2020](#) modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs civils qui circulent sans personne à bord

[NC-2024-01] Autorisation spécifique permettant la réalisation d'activités particulières avec certains aéronefs télépilotés ne détenant pas d'attestation de conception. (Utilisation de drone de classe C5 et C6)

[NC-2024-02] Autorisation d'exploitation permettant la réalisation de formations conformément au règlement (UE) 2019/947 en Nouvelle-Calédonie

[NC-2024-03] Autorisation d'exploitation permettant la réalisation d'opérations conformes au règlement (UE) 2019/947 en Nouvelle-Calédonie

### Loi « Drones »

[Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016](#) relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils

### Enregistrement des aéronefs

[Décret Enr] : [décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018](#) relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

[Arrêté Enr] : [arrêté du 19 octobre 2018](#) relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

### Formation des télépilotes

[For] : [arrêté du 18 mai 2018](#) relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir

### Signalement lumineux et signalement électronique ou numérique

[Décret signalement] : [décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019](#) pris pour l'application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques

[Arr. signalement] : [arrêté du 27 décembre 2019](#) définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord

### Notice

[Décret notice] : [décret n° 2019-348 du 19 avril 2019](#) relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord

 <p>Aviation civile GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE</p>  <p>dgac direction générale de l'Aviation civile</p>	<p><b>GUIDE SSAC</b> AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD : ACTIVITÉS PARTICULIÈRES Edition 3</p>	<p>Page : 62 /83</p>	<p>Version 3 du 09/12/2024</p>
---	--	--------------------------	------------------------------------

[Arrêté notice] : [arrêté du 19 avril 2019](#) relatif au contenu de la notice d'information fournie avec les emballages des aéronefs civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées

### **Sanctions**

[Sanc] : [décret n° 2019-1253 du 28 novembre 2019](#) relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquements aux obligations de sécurité prévues pour l'usage des drones civils circulant sans personne à bord

## ANNEXE 3 : Attestation de conception<sup>49</sup>

### ■ **Applicabilité**

Une attestation de conception est requise pour les aéronefs :

- de masse supérieure à 25 kg, ou
- utilisés dans le cadre du scénario S-2, ou
- de masse supérieure à 2 kg autres qu'un aérostat captif, utilisés dans le cadre du scénario S-3, Il peut s'agir :
- d'une attestation de conception limitée à l'aéronef d'un exploitant particulier et délivrée à cet exploitant ;  
ou
- d'une attestation de conception « de type », c'est-à-dire valable pour tous les aéronefs du même modèle, délivrée au constructeur

---

#### **Constructeur**

Est appelé ici « constructeur » l'organisme qui postule à une attestation de conception de type et assume donc la responsabilité de :

- la conformité du modèle d'aéronef aux conditions techniques applicables ;
  - la conformité de chaque aéronef destiné à bénéficier de l'attestation de conception de type au dossier technique associé à cette attestation (même s'il n'a pas fabriqué lui-même l'intégralité de l'aéronef)
- 

<sup>50</sup> [Aér] Ann. III § 3.1

## ■ Responsabilités du titulaire d'une attestation de conception

### 1. Archivage

Le titulaire d'une attestation de conception ou d'une attestation de conception de type doit tenir à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile l'ensemble des justifications ayant servi de base à l'attestation de conformité aux conditions relatives à la sécurité applicables.

### 2. Délivrance des attestations de conformité individuelle

Dans le cas d'un aéronef construit en série faisant l'objet d'une attestation de conception de type, le constructeur devra remettre à l'exploitant, pour chaque aéronef livré, une attestation de conformité de l'aéronef concerné au type, ainsi qu'une copie des manuels d'utilisation et d'entretien.

---

#### **Attestation de conformité**

Un modèle d'attestation est disponible en ligne.

Si l'aéronef est livré à l'exploitant sans certains équipements requis pour certains des scénarios couverts par l'attestation de conception de type (ex : aéronef « homologué » pour les scénarios S-2 et S-3 livré sans parachute), le préciser sur l'attestation.

---

### 3. Suivi des incidents en service

Le titulaire d'une attestation de conception de type doit effectuer le suivi des incidents en service de son type d'aéronef afin de proposer des corrections à tout problème impactant la sécurité. Il doit informer la DSAC (pôle [DSAC/NO/NAV](#)) des corrections qu'il juge impératives au regard des analyses qu'il a menées.

## Appendice - Exigences techniques de conception

Exigence (§§ de l'annexe III de l'arrêté Aéronef)	Guide
<b>2.2 – Conditions relatives à la sécurité</b>	
2.2.1. Les aéronefs utilisés pour des activités particulières satisfont les conditions relatives à la sécurité définies au présent paragraphe et celles définies aux paragraphes 2.3 à 2.8 qui sont applicables à leur configuration et à la nature de leur utilisation.	<i>Exemple : un multicoptère non captif de 4 kg utilisé dans le cadre du scénario S-3 doit satisfaire aux exigences des §§ 2.2 (exigences générales), 2.5 (exigences spécifiques aux aéronefs non captifs) et 2.7 (exigences spécifiques aux aérodynes non captifs de plus de 2 kg en S-3)</i>
2.2.2. Pour les aéronefs visés au paragraphe 2.1.1, des conditions techniques complémentaires ou des limitations d'emploi peuvent être imposées par le ministre chargé de l'aviation civile si l'aéronef présente des caractéristiques de conception ou d'utilisation inhabituelles.	« Aéronefs visés au § 2.1.1 » : aéronefs tenus de détenir une attestation de conception : - aéronef de masse supérieure à 25 kg, - aéronef de masse supérieure à 2 kg autre qu'un aérostat captif, utilisé dans le cadre du scénario S-3, - aéronef utilisé dans le cadre des scénarios S-2
2.2.3. Un dossier d'utilisation est requis pour tous les aéronefs télépilotés autres que les aérostats captifs. Ce dossier comprend :  - un manuel d'utilisation, comprenant : - les vérifications de sécurité à accomplir avant tout vol, notamment celles prévues aux paragraphes 2.5.1.c) et 2.7.3.b) - les limitations de masse - les limitations relatives aux conditions météorologiques - les consignes de programmation des dispositifs de protection requis aux paragraphes 2.5.1.b), 2.5.1.d) et 2.6.b) - les procédures d'urgence  - un manuel d'entretien indiquant les vérifications périodiques nécessaires au maintien de la navigabilité de l'aéronef.	a) Un canevas-type de manuel d'utilisation est disponible. Ce canevas a été conçu pour contenir les informations minimales nécessaires au paramétrage et à la mise en œuvre des dispositifs de sécurité requis par la réglementation et par les mesures d'urgence à appliquer en dernier recours. Il ne dispense pas de fournir au télépilote des informations complémentaires utiles à l'utilisation du drone et à la prévention des situations où ces dispositifs de sécurité et ces mesures d'urgence doivent être mis en œuvre.  b) Le manuel d'entretien doit prendre en considération les recommandations en matière d'entretien des fabricants des différents composants de l'aéronef.
2.2.4. Les bandes de fréquences utilisées pour la commande et le contrôle de l'aéronef et pour l'exécution de la mission objet de l'activité particulière ainsi que les conditions d'émission sont conformes à la réglementation en vigueur.	L'utilisation de fréquences radio pour le contrôle des aéronefs télépilotés et de leur équipement de mission ne nécessitent pas d'autorisation préalable si : - ces fréquences font l'objet d'autorisations génériques, et - les conditions d'émission définies dans ces autorisations génériques, notamment en termes de puissance d'émission, sont respectées (ex : 100 mW pour 2,4 GHz).  Les fréquences autorisées et les conditions d'émission associées sont définies dans le Tableau national de répartition des bandes de fréquence disponible sur le site de l'Agence Nationale des Fréquences : <a href="http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf">http://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/tnrbf</a> . Voir en particulier l'Annexe 7, §§ III et VIII.  L'utilisation d'autres fréquences ou le non-respect des conditions d'émission publiées nécessitent une autorisation préalable, qui doit être sollicitée auprès de :

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'ARCEP pour les fréquences faisant l'objet d'autorisations génériques</li> <li>2. pour les autres fréquences : l'autorité affectataire de la fréquence (DGAC/DSNA <a href="mailto:frequence.dsna-dti@aviation-civile.gouv.fr">frequence.dsna-dti@aviation-civile.gouv.fr</a> pour la bande 5030-5091 MHz)</li> </ol>
<p>2.2.5. Le dispositif de protection des tiers mentionné aux paragraphes 2.7.1. et 3.7.2. satisfait les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il limite à 69 joules l'énergie d'impact suite à une chute libre depuis la hauteur maximale d'opération</li> <li>- Il peut être déclenché sur commande du télépilote même en cas de dysfonctionnement des automatismes embarqués de contrôle de la trajectoire de l'aéronef.</li> <li>- Si ce dispositif est constitué d'un parachute, le temps nécessaire pour son déploiement et la stabilisation de l'aéronef à la vitesse de chute permettant de satisfaire au critère de limitation de l'énergie d'impact ci-dessus entraîne une perte de hauteur de l'aéronef inférieure ou égale à 15 mètres, depuis une position de vol stationnaire ou de vol en palier à vitesse minimale.</li> </ul>	<p>a) Dans le cas d'un parachute, l'énergie d'impact peut être déterminée en fonction de la vitesse de chute, mesurée par essai. A titre indicatif, l'ordre de grandeur de la surface frontale <math>S</math> d'un parachute hémisphérique permettant de passer le critère de 69J pour un drone de masse <math>M</math> est : <math>S (m^2) = 10\% M^2 (M \text{ en kg})</math> (pour un parachute de coefficient de traînée <math>C_x = 1,2</math>)</p> <p>b) Indépendance des automatismes embarqués : La commande manuelle du dispositif par le télépilote doit fonctionner même en cas de panne du contrôleur (pilote automatique) du drone. Cela suppose que, sur le drone, le dispositif de protection soit commandé via un récepteur séparé du récepteur principal, ou via une voie séparée d'un récepteur commun.</p> <p>b) Des modes de déclenchement automatiques du dispositif sont également possibles si ces modes n'interdisent jamais une activation manuelle.</p>
<p><b>2.3 – Conditions spécifiques aux aérostats</b></p>	
<p>Seul l'usage de gaz inerte est autorisé pour les aérostats.</p>	<p>Exemples de gaz inertes : hélium ou air chaud. L'hydrogène est interdit.</p>
<p><b>2.4 – Conditions spécifiques aux aéronefs captifs</b></p>	
<p>2.4.1. La résistance mécanique en traction du moyen de retenue des aéronefs captifs de masse inférieure ou égale à 25 kg est supérieure ou égale à :</p> <p>A5.1. pour un aérodyne, 10 fois le poids de l'aérodyne à la masse maximale;</p> <p>A5.2. pour un aérostat, quatre fois l'effort produit par la combinaison de la poussée statique maximale et de la force aérodynamique résultante du vent maximal autorisé en vol.</p>	<p>Les attaches au sol et sur l'aéronef doivent également être correctement dimensionnées.</p>
<p>2.4.2. Les aéronefs captifs de masse supérieure à 25 kg répondent à des conditions techniques de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment dans les domaines suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la sécurité du moyen de retenue,</li> <li>- la résistance de la structure de l'aéronef, ou la résistance de l'enveloppe dans le cas d'un aérostat, y compris la retenue de la charge utile.</li> </ul>	<p>Conditions techniques notifiées au cas par cas, généralement dérivées du code CS 31TGB de l'AESA.</p>
<p><b>2.5 – Conditions spécifiques aux aéronefs non captifs</b></p>	
<p>2.5.1. Les conditions suivantes s'appliquent à tous les aéronefs non captifs :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le télépilote dispose d'une information d'altitude ou de hauteur basée sur un capteur barométrique.</li> </ol>	<p>a) Il peut s'agir d'une information purement barométrique, d'une information combinant plusieurs sources dont un capteur barométrique ou d'une information d'altitude basée sur un capteur non barométrique (ex : GPS) mais qui est comparée à une altitude barométrique afin de détecter les incohérences</p>

<p>2. Un dispositif automatique empêche l'aéronef de dépasser une altitude ou une hauteur maximale programmable, même en cas de commande du télépilote ou d'activation d'un plan de vol automatique.</p> <p>3. Le télépilote peut à tout moment forcer un atterrissage d'urgence par arrêt des moteurs et la commande de cette fonction peut être testée au sol par le télépilote avant le vol.</p> <p>4. La perte de la liaison de commande et de contrôle entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'atterrissage, dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cet atterrissage peut être précédé d'une procédure d'attente en vue du rétablissement de la liaison. Cette procédure ne doit pas conduire à sortir du volume maximal de vol, sauf éventuellement dans le cas d'un aéronef à voilure fixe, sous réserve de minimiser en temps et en distance la sortie du volume maximal de vol.</li> <li>- Le délai total entre la perte de liaison et l'atterrissage est suffisamment court pour minimiser le risque d'occurrence d'un dysfonctionnement supplémentaire.</li> </ul>	<p><i>b) L'activation du plafond virtuel est obligatoire pour tout vol. S'il est nécessaire d'activer le dispositif dans un menu de configuration, le manuel d'utilisation doit rappeler l'obligation et les modalités d'activation.</i></p> <p><i>Si cette protection est perdue au cours du vol (ex : perte de l'information d'altitude), la mission doit être interrompue.</i></p> <p><i>c) Arrêt des moteurs : arrêt de l'alimentation, électrique (0 V ou négligeable) ou carburant si thermique. Un freinage des hélices n'est pas requis.</i> <i><u>Il est fortement recommandé</u> que le dispositif de coupure des moteurs puisse fonctionner même en cas de panne du contrôleur (pilote automatique) du drone : coupe-circuit indépendant. (Rappel : cette indépendance est obligatoire dans certains cas : voir §§ 2.6.c) et 2.7.3.b))</i></p> <p><i>c) Le test avant vol de l'arrêt des moteurs doit être indiqué dans le manuel d'utilisation</i></p> <p><i>d) Perte de la liaison de commande et de contrôle :</i> <i>La perte de liaison doit entraîner l'interruption du vol (éventuellement après un temps d'attente : voir ci-dessous) ; il peut s'agir d'un atterrissage contrôlé ou d'un « crash » forcé, par exemple par coupure des moteurs.</i> <i>Un délai est acceptable entre la perte de la liaison et le moment où l'aéronef se trouve effectivement au sol, pour :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>permettre un rétablissement éventuel de la liaison, et/ou</i></li> <li>- <i>retourner à point défini en début de vol (« go home » / « go to »).</i></li> </ul> <p><i>Toutefois, dans ce cas :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>le délai total doit rester suffisamment court pour minimiser le risque d'occurrence d'un dysfonctionnement supplémentaire sans possibilité de réaction du télépilote</i></li> <li>- <i>la procédure d'attente éventuelle (ex : circuit d'attente circulaire d'un aéronef à voilure fixe) peut conduire l'aéronef à sortir ponctuellement et pour une courte durée du « volume maximal de vol » mais aucun tiers ne doit être survolé ; cette procédure d'attente est donc à prendre en compte dans la détermination de la zone d'exclusion des tiers au sol (voir § 22.3).</i></li> </ul>
<p>2.5.2. Outre les conditions du paragraphe 2.5.1., les aéronefs de de masse supérieure à 25 kilogrammes répondent à des conditions techniques de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment dans les domaines suivants : résistance structurale de l'aéronef, qualités de vol, moyen de navigation, dispositifs de commandes, analyse de sécurité vis-à-vis des risques aux tiers, programme des épreuves en vol.</p>	<p><i>Conditions techniques définies au cas par cas.</i></p>

## 2.6 – Conditions spécifiques aux aéronefs utilisés dans le cadre du scénario S-2

Les conditions suivantes s'appliquent aux aéronefs utilisés dans le cadre du scénario opérationnel S-2 :

- Le télépilote dispose d'une d'information sur le positionnement et le déplacement de l'aéronef lui permettant de s'assurer en temps réel que l'aéronef ne dépasse pas les limites du volume maximal de vol.
- Un dispositif automatique empêche l'aéronef de franchir les limites horizontales d'un volume de vol programmable, même en cas de commande du télépilote ou d'activation d'un plan de vol automatique, ou un système d'alarme informe le télépilote d'un tel franchissement.
- [Pour toute demande d'attestation de conception reçue après le 01/01/2017] : la fonction d'arrêt des moteurs requise au paragraphe 2.5.1.c) est indépendante des automatismes embarqués de contrôle de la trajectoire de l'aéronef.

Note : Cette exigence ne s'applique pas :

- Aux aéronefs déjà en service au 01/01/2017
- Aux aéronefs mis en service après le 01/01/2017 au titre d'une attestation de conception de type obtenue avant le 01/01/2017
- Aux attestations de conception (individuelle ou de type) obtenues après le 1er janvier 2017, dans le cas particulier des drones de série de 2 kg ou moins, déjà connus, dont le fabricant d'origine n'a pas fait lui-même la démarche d'obtenir en son nom une attestation de conception de type.

Une notice disponible sur <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels> clarifie les aéronefs non redevables de cette nouvelle exigence.

- Un dispositif installé à bord de l'aéronef enregistre les paramètres essentiels du vol, dont au minimum la localisation, l'attitude de l'aéronef, et la qualité du signal de commande et de contrôle, permettant une analyse des 20 dernières minutes de vol.

*a) Il doit s'agir d'une information cartographique. Un simple affichage de la distance et des coordonnées ne permet pas de répondre à l'objectif.*

*b) L'activation de la barrière virtuelle est obligatoire pour tout vol en S-2. S'il est nécessaire d'activer le dispositif dans un menu de configuration, le manuel d'utilisation doit rappeler l'obligation et les modalités d'activation. Si cette protection est perdue au cours du vol (ex : perte de l'information de positionnement), la mission doit être interrompue.*

*c) La commande manuelle de coupure moteur doit fonctionner même en cas de panne du contrôleur (pilote automatique - PA) du drone. Si la gestion moteur n'est pas indépendante du contrôleur/PA (carte séparée), cela suppose l'installation sur le drone d'un coupe-circuit agissant sur les moteurs « en aval » du contrôleur et commandé via un récepteur séparé du récepteur principal, ou via une voie séparée d'un récepteur commun. Remarque : cette exigence est « automatiquement » satisfaite pour les aéronefs équipés d'un dispositif de limitation de l'énergie d'impact dont le déclenchement est indépendant du contrôleur/PA et qui s'accompagne automatiquement de la coupure des moteurs, tel que requis pour les drones de plus de 4 kg en scénario S-3.*

*d) L'exploitant doit pouvoir garantir le déchiffrement des données enregistrées. Si le déchiffrement de ces données est seulement réalisable par le constructeur et que celui-ci ne s'est pas engagé à communiquer à l'exploitant ou aux autorités les données déchiffrées, l'objectif réglementaire n'est pas atteint.*

## 2.7 – Conditions spécifiques aux aéroplanes non captifs de masse supérieure à 2 kg utilisés dans le cadre du scénario S-3

2.7.1. Les aéroplanes non captifs de masse supérieure à 2 kg utilisés dans le cadre du scénario S-3 sont équipés d'un dispositif de protection des tiers.

*Ce dispositif (ex : parachute(s) de sécurité) doit satisfaire aux exigences :*

- du § 2.2.5 et du § 2.7.2
- pour les aéroplanes de plus de 4kg : du § 2.7.3.b)

2.7.2. Le dispositif de protection des tiers est automatiquement activé dans le cas d'un atterrissage automatique suite à une perte de la liaison de commande et de

*Exemples (aéroplane de plus de 2kg équipé d'un parachute de sécurité) :*

contrôle conformément au paragraphe 2.5.1.d), sauf si cet atterrissage automatique peut être programmé de façon à garantir qu'aucun tiers ne se trouve dans la zone de posé.

- si le mode « fail-safe » (gestion de la perte de la liaison de commande) consiste simplement à couper la motorisation : le parachute doit être déclenché automatiquement
- si le mode « fail-safe » consiste à déclencher un atterrissage contrôlé à la verticale ou après un retour au point de démarrage (« go home »), le parachute de sécurité n'a pas à être déclenché automatiquement

2.7.3. De plus, pour les aérodynes de masse supérieure à 4 kg :

1. le télépilote dispose d'une indication de la vitesse de l'aéronef par rapport au sol.
2. En plus des conditions définies au paragraphe 2.2.5., le dispositif de protection des tiers satisfait les conditions additionnelles suivantes :
  - le déclenchement du dispositif provoque l'arrêt des moteurs ;
  - la liaison de commande du dispositif est indépendante de la liaison principale de commande et de contrôle de l'aéronef ;
  - les alimentations électriques du dispositif et de sa télécommande sont indépendantes des alimentations principales de l'aéronef et de son système de commande et de contrôle ;
  - le dispositif signale par une alarme sonore la chute de l'aéronef ;
  - si le dispositif est constitué d'un parachute, il doit comprendre un système d'éjection ou d'extraction actif non basé uniquement sur la gravité ;
  - le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement du dispositif peut être vérifié au sol par le télépilote avant le vol.

a) L'information de vitesse est nécessaire notamment pour respecter une vitesse maximale, lorsque une telle vitesse maximale a été prise comme hypothèse pour calculer la distance de sécurité aux tiers (voir § 22.3 et annexe 7).

b) Indépendance du dispositif de protection :

- au titre du § 2.2.5, la commande manuelle du dispositif par le télépilote doit fonctionner même en cas de panne du contrôleur (récepteurs séparés ou voies séparées d'un récepteur commun)
  - pour les aérodynes de plus de 4 kg, il faut en plus que :
    1. La liaison de commande du dispositif soit indépendante de la liaison principale de commande et de contrôle de l'aéronef : émetteurs/récepteurs séparés sur l'aéronef et la station sol (mais pas d'obligation de fréquences différentes à ce stade)
    2. Les alimentations électriques du dispositif et de sa télécommande sont indépendantes des alimentations principales de l'aéronef et de son système de commande et de contrôle
- b) Alarme sonore : sa(ses) fréquence(s) et son volume doivent permettre d'attirer l'attention des personnes au sol avec un préavis suffisant et en tenant compte de l'environnement sonore moyen prévu en utilisation.

b) Système actif d'éjection :

Exemples : système pyrotechnique ou système à ressort

## ANNEXE 4 : Balisage des aéronefs captifs<sup>50</sup>

		 <b>Jour</b> (aéronefs dont le point le plus haut en vol dépasse 50 m)	 <b>Nuit<sup>c</sup></b>
<b>Aérost</b>	<b>Enveloppe</b>	Damier rouge et blanc composé d'éléments de surface minimum 0.5 m <sup>2</sup> disposés en proportions égales, ou en larges bandes de couleur, rouge et blanc, en proportion égales, et d'un nombre compris entre 2 et 7.	Feux BI de type A <sup>b</sup> : Un feu au sommet de l'enveloppe et un feu sous l'enveloppe
	<b>Câble</b>	<b>Aérost &gt; 25 kg uniquement<sup>a</sup> :</b> Fanions carrés de couleur rouge, ou rouge et blanc de part et d'autre d'une diagonale, de surface minimum 0.36 m <sup>2</sup> et espacés de plus de 15 m d'intervalle, le plus bas étant à 50 m maximum de hauteur par rapport au sol.	Feux BI de type A <sup>b</sup> : Feu sur le câble à 50m maximum du sol ou de l'eau, et des feux espacés au-dessus jusqu'à l'aérost, à des intervalles n'excédant pas 45 m.
<b>Aérod</b>	<b>Aéronef</b>	Feu lumineux BI de type B <sup>b</sup> balisant la proximité du point le plus haut de l'aéronef.	
	<b>Câble</b>	Fanions carrés de couleurs rouge, ou rouge et blanc de part et d'autres d'une diagonale, de surface minimum 0.36 m <sup>2</sup> et espacés de plus de 15 m d'intervalles, le plus bas étant à 50 m maximum de hauteur par rapport au sol.	

<sup>a</sup> Dans les cas des aérostats captifs de masse supérieure à 25 kg utilisés de manière **autonome** le jour, une dérogation de balisage de câble peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, si l'opération est portée à la connaissance des usagers aéronautiques

<sup>b</sup> En accord avec les dispositions de [l'arrêté du 7 décembre 2010](#) relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne

La liste des feux d'obstacle déjà certifiés est disponible sur le site du Service Technique de l'Aviation Civile : [http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/equip/aides\\_visuelles/obstlum.php](http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/equip/aides_visuelles/obstlum.php)

<sup>c</sup> Si des contraintes de mise en œuvre le justifient, le postulant peut proposer au service compétent de l'aviation civile un dispositif alternatif pour signaler cet obstacle à la circulation aérienne.

## ANNEXE 5 : Information aéronautique

### A5.3. Introduction

L'information aéronautique, publiée sous l'autorité de la DGAC par le Service de l'Information Aéronautique (SIA, <https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr>), contient l'ensemble des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne.

Elle comprend d'une part des informations à caractère permanent (publication d'information aéronautique – **AIP**) et d'autre part des informations à caractère urgent ou temporaire (**NOTAM** et **SUP**pléments à l'**AIP**).



The screenshot shows the SIA website interface. At the top, there are logos for the DGAC and the Service de l'Information Aéronautique (SIA). The main navigation bar includes 'Accès à l'AIP', 'AIP', 'Préparation de vol', and 'Réglementation NA'. A red arrow points to the 'AIP' menu item. Below the navigation bar, there are several sections: 'SOFIA-Briefing' (highlighted with an orange box), 'Atlas VAC FRANCE', 'AéroWeb', 'Assistance BRIA', 'Activités défense' (highlighted with a green box), 'Cartes AZBA', 'Zone Centre', 'SUP AIP', and 'SUP AIP METROPOLE'. On the right side, there is a list of AIP categories: 'SUP AIP CAR SAM NAM', 'SUP AIP PAC N' (highlighted with an orange box), 'SUP AIP PAC P', 'SUP AIP RUN', 'AIC', 'AIC METROPOLE', 'AIC CAR SAM NAM', 'AIC PAC N', 'AIC PAC P', and 'AIC RUN'.

#### Cartes :

Les cartes aéronautiques et leurs suppléments offrent une représentation graphique des zones permanentes définies dans l'AIP. Notamment la carte OACI-VFR est disponible en ligne gratuitement sur le [site du SIA](#).

Par ailleurs, la plupart des restrictions applicables aux aéronefs télépilotes sont présentées sous une forme plus accessible sur la carte georep des « [restrictions pour les drones de loisir](#) » (voir § 17).

#### Informations temporaires :

Les liens SOFIA briefing et SUP AIP permettent d'accéder aux informations temporaires. Le site Sofia briefing permet la préparation d'un vol pour tout acteur de l'aérien et notamment pour les télépilotes la consultation des NOTAM.


Des critères (plage de dates, altitude, lieu sous forme d'une liste d'aérodromes) permettent de filtrer les informations utiles.

#### Réseau RTBA :

Le lien AZBA permet d'accéder aux horaires d'activation du réseau [RTBA](#).

## A5.4. Rubriques utiles de l'AIP

Après avoir choisi l'AIP correspondant à la région concernée (métropole ou territoire d'outremer), cliquez sur la date de l'AIP en vigueur :

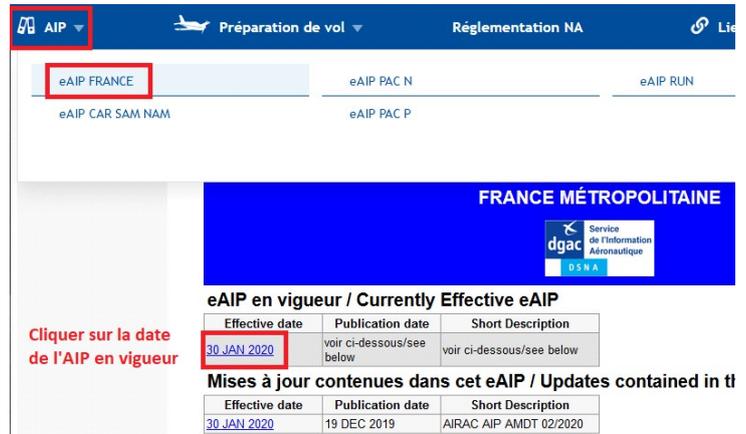

FRANCE MÉTROPOLITAINE

Service de l'Information Aéronautique

**eAIP en vigueur / Currently Effective eAIP**

Effective date	Publication date	Short Description
30 JAN 2020	voir ci-dessous/see below	voir ci-dessous/see below

**Mises à jour contenues dans cet eAIP / Updates contained in t**

Effective date	Publication date	Short Description
30 JAN 2020	19 DEC 2019	AIRAC AIP AMDT 02/2020

Les informations relatives aux zones de restriction (voir [partie E](#)), se trouvent dans la rubrique ENR 5 « Avertissements à la navigation ».

Pour l'application des restrictions au voisinage des aérodromes (voir §§ [18.1.a](#), [19.3](#) et [annexe 5](#)), les données utiles relatives aux aérodromes se trouvent dans la rubrique [AD 1.3](#) « Index des aérodromes ».

- PARTIE 1 GENERALITES (GEN)
  - + GEN 0
  - + GEN 1 RENSEIGNEMENTS SUR LES REGLEMENTS ET EXIGENCES NATIONAUX
  - + GEN 2 TABLEAUX ET CODES
  - + GEN 3 SERVICES
  - + GEN 4 REDEVANCES D'AERODROME/D'HELISTATION ET DE SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE
- PARTIE 2 EN-ROUTE (ENR)
  - + ENR 0
  - + ENR 1 REGLES ET PROCEDURES GENERALES
  - + ENR 2 ESPACE AERIEN DES SERVICES DE LA CIRCULATIONS AERIENNE
  - + ENR 3 ROUTES ATS
  - + ENR 4 AIDES/SYSTEMES DE RADIONAVIGATION
  - + ENR 5 AVERTISSEMENTS A LA NAVIGATION
    - ENR 5.0 Etablissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude
    - ENR 5.1 ZONES INTERDITES, REGLEMENTEES, DANGEREUSES
    - ENR 5.2 ZONES DE MANOEUVRES ET D'ENTRAINEMENT MILITAIRES
    - ENR 5.3 AUTRES ACTIVITES DE NATURE DANGEREUSE ET DANGERS POTENTIELS
    - ENR 5.4 OBSTACLES A LA NAVIGATION AERIENNE
    - ENR 5.5 ACTIVITES AERIENNES SPORTIVES ET RECREATIVES
    - ENR 5.6 PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES
  - + ENR 6 CARTES DE CROISIERE
- PARTIE 3 AERODROMES (AD)
  - + AD 0
  - + AD 1 AERODROMES/HELISTATIONS - INTRODUCTION
    - AD 1.0 EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE DU TRAFIC SUR LES AERODROMES
    - AD 1.1 DISPONIBILITE ET CONDITIONS D'UTILISATION DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS
    - AD 1.2 SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET PLAN NEIGE
    - AD 1.3 INDEX DES AERODROMES
    - AD 1.4 REGROUPEMENT DES AERODROMES/HELISTATIONS
    - AD 1.5 AIDES RADIO D'ATTERRISSAGE
    - AD 1.6 MOYENS DE RADIOCOMMUNICATION ATS
    - AD 1.7 Autres espaces aériens
    - AD 1.8 REPERTOIRE DES ALTISURFACES ET ALTIPOURTS
  - + AD 2 AERODROMES
  - + AD 3 HELISTATIONS

## ANNEXE 6 : Vol au voisinage des aérodromes<sup>51</sup>


Au voisinage des aérodromes, le vol est règlementé dans un volume dont la forme et la dimension dépendent de la nature de l'aérodrome et de la longueur de la piste. Un accord\* y est nécessaire pour tout vol :

- sur l'emprise de l'aérodrome, ou
- hors vue du télépilote, ou
- en vue du télépilote, au-dessus d'une hauteur\*\* limite.

\* Accord de l'organisme rendant le service de circulation aérienne sur l'aérodrome ou, à défaut, du prestataire du service d'information de vol de l'aérodrome ou, à défaut, de l'exploitant de l'aérodrome. Cet accord peut faire l'objet d'un protocole sur demande de l'organisme.

\*\* Les hauteurs de vol sont à considérer par rapport à l'altitude de référence de l'aérodrome (voir AIP AD 1.3)

### A6.1. Piste ≤ 1200m non équipée de procédures aux instruments<sup>52</sup>

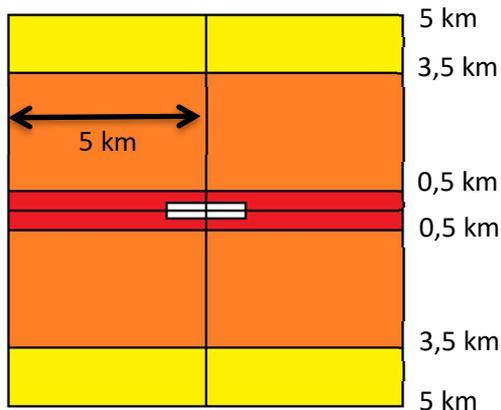

Vue du dessus




Vue transversale



### A6.2. Piste > 1200m ou équipée de procédures aux instruments

Lorsqu'il existe une « zone de contrôle » (CTR) autour de l'aérodrome :

- en dehors des limites de la CTR : les restrictions ne s'appliquent plus
- à l'intérieur de la CTR (y compris le cas échéant au-delà des distances définies ci-dessous), en plus (ou à la place) des règles d'accord préalable liées à la distance aux pistes, un accord préalable est requis :
  - dans une CTR militaire : avant tout vol ;
  - dans une CTR civile : avant tout vol en vue du télépilote au-dessus de 50 m et avant tout vol hors vue du télépilote.

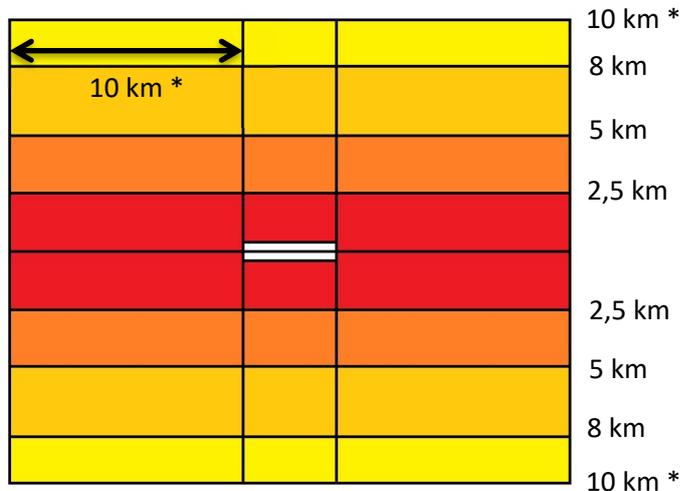

Vue du dessus

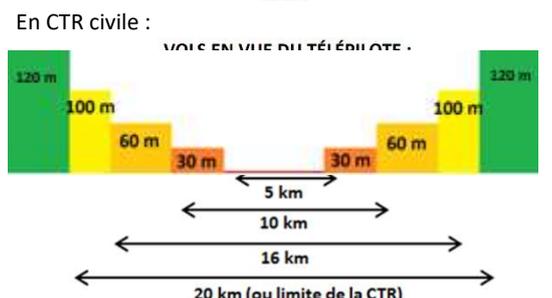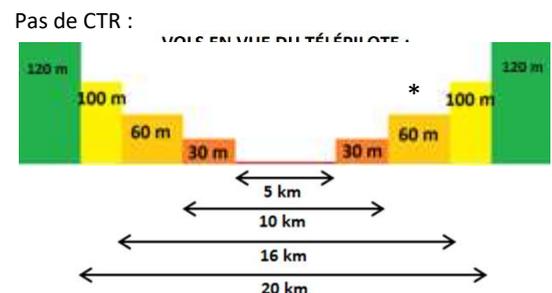


Vues transversales

\* ou limite de la CTR ou de la RMZ (zone de radio obligatoire)


<sup>51</sup> [Esp] Art.4.4, 4.5, 7.2 & 8.3 & Annexes I & II

<sup>52</sup> La liste des pistes, leur longueur et la nature du trafic autorisé est disponible dans la partie 3 Aérodrome (AD) de l'AIP au § 1.3 Index des aérodromes. Une piste équipée de procédures aux instruments fait l'objet d'une mention « IFR » dans la colonne « Trafic » de la liste.

### A6.3. Aire d'approche finale ou de décollage (hélicoptères)

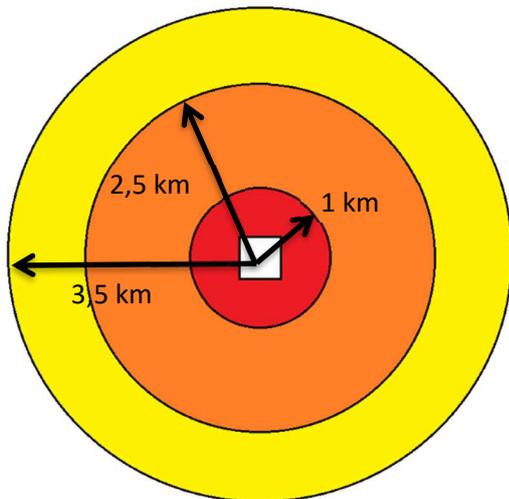


Vue du dessus

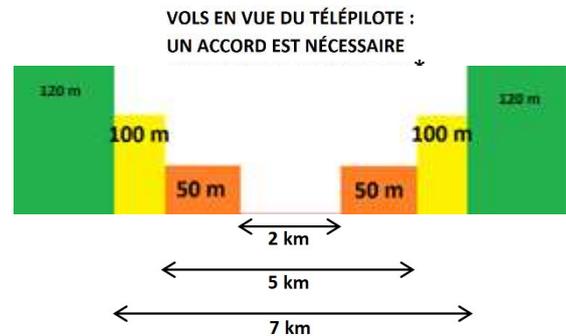

Vue transversale

### A6.4. Plate-forme ULM<sup>53</sup>

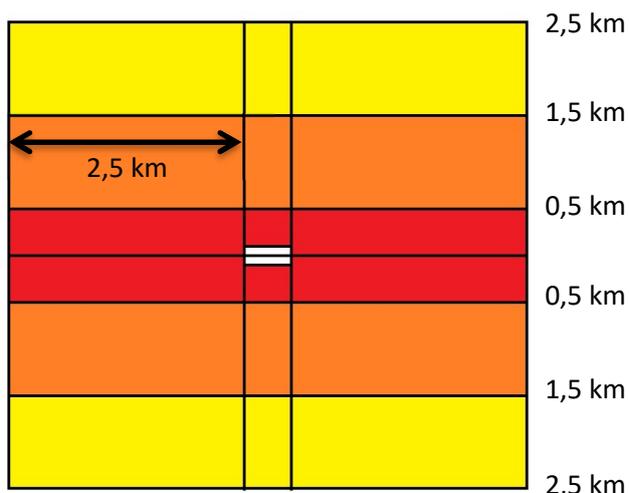

Vue du dessus



Vue transversale

\* Dans la zone rouge centrale, un accord est nécessaire pour tout vol, même sous l'altitude de référence du terrain.

<sup>53</sup> Les plateformes concernées sont celles destinées à être utilisées par des ULM de façon permanente ou pour une activité rémunérée. Elles peuvent être localisées sur la carte georep des « [restrictions pour les drones de loisir](#) ». Pour les plateformes ULM sans direction préférentielle, le gabarit doit être appliqué dans toutes les directions possibles de décollage/atterrissage.


## ANNEXE 7 : Zone minimale d'exclusion des tiers (scénarios S-1 à S-3)<sup>54</sup>

L'exploitant doit s'assurer qu'à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans une zone dite « d'exclusion des tiers », dont la surface **minimale** est représentée dans les diagrammes suivants (surface hachurée) :

AERONEFS CAPTIFS (S-1, S-3)	
<p>- C : projection au sol de l'aéronef (du centre de l'enveloppe pour un aérostat)</p>	<p>Aérostats <span style="float: right;">Vue de dessus</span></p> <p>- Zone minimale d'exclusion à l'instant t - D : plus grande dimension de l'enveloppe</p>
<p>Aérodynes : cas général <span style="float: right;">Vue de dessus</span></p> <p>- Zone minimale d'exclusion à l'instant t - L : longueur du câble à l'instant t - Rayon R : voir tableau page suivante</p>	<p>S-3 : aérodynes de plus de 8kg ou aérodynes de plus de 2 kg sans dispositif de protection des tiers <span style="float: right;">Vue de dessus</span></p> <p>- Zone minimale d'exclusion fixe pour tout le vol - L : longueur maximale du câble prévue pour le vol</p>

<sup>54</sup> [Aér] Ann. III § 3.7


**AERONEFS NON CAPTIFS**



C : projection au sol de l'aéronef (du centre de l'enveloppe pour un aérostat)

S-1 et S-3


Vue de dessus



- Zone minimale d'exclusion à l'instant t
- Rayon R : voir tableau ci-dessous

S-2

Vue de dessus

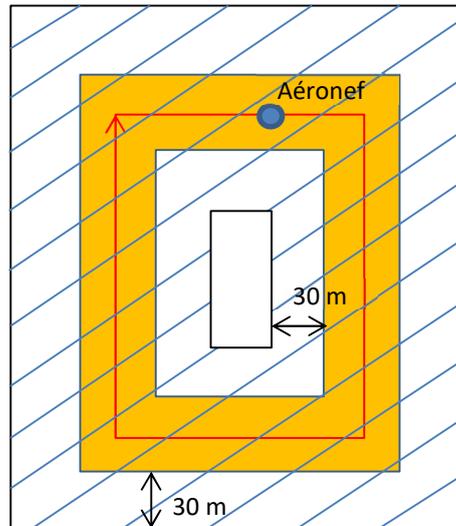

→ Projection au sol de la trajectoire *nominale* prévue.

■ Projection au sol du volume maximal de vol, incluant les marges opérationnelles par rapport à la trajectoire nominale : voir § 22.3.a

- Zone minimale d'exclusion fixe pour tout le vol
- Dans l'exemple ci-dessus, le rectangle central doit également être sécurisé si le mode « fail-safe » consiste en un retour en ligne droite vers un point fixe, puisqu'il pourrait être survolé lors du vol retour

Le rayon R est défini comme suit :

	S-1	S-3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aérodyne (captif ou non) ≤ 8 kg équipé d'un dispositif de protection des tiers (ex : parachute) ;</li> <li>- aérodyne (captif ou non) ≤ 2 kg évoluant à hauteur inférieure à 50m ;</li> <li>- aérostat non captif (dirigeable) ≤ 8 kg ;</li> </ul> pour lesquels le télépilote dispose d'une information de vitesse sol.	$R = 30 \text{ m}$ ou $R = V \times \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ si inférieur }^{1,2}$ (dans tous les cas $R \geq 10\text{m}$ )	$R = V \times \sqrt{\frac{2H}{g}}^{1,3}$ (dans tous les cas $R \geq 10\text{m}$ )
Autres cas	$R = 30 \text{ m}$	

<sup>1</sup> Avec :  $g = 9,81$  (en  $\text{m/s}^2$ ),  $V$  : vitesse horizontale par rapport au sol (m/s) et  $H$  : hauteur par rapport au sol (m)  
Voir abaques en pages suivantes

<sup>2</sup> Dans le cas d'un aérodyne  $\geq 2\text{kg}$  équipé d'un dispositif de protection de tiers, ce dispositif doit avoir été validé par la DSAC dans le cadre d'une attestation de conception S-3.

<sup>3</sup> Pour les aéronefs  $\leq 4 \text{ kg}$ , R peut être limité à 30m, même si la formule donne un résultat supérieur.

Distance de protection des tiers (rayon R du [tableau ci-dessus](#)) en m

<b>Cas 1</b>	Scénarios S-1 et S-3
	Aérodynes (captif ou non) ≤ 2 kg sans dispositif de protection des tiers pour lesquels le télépilote dispose d'une information de vitesse sol.

$$R = V \times \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

avec **R = 10 m au minimum** et **R = 30 m au maximum**

R = 30 m pour une hauteur de vol supérieure à 50 m

Hauteur (m)	Vitesse (m/s)																			
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
5	10	10	10	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	30	30	30	30	30
10	10	10	10	11	14	17	20	23	26	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15	10	10	10	14	17	21	24	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20	10	10	12	16	20	24	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25	10	10	14	18	23	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	10	10	15	20	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	10	11	16	21	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	10	11	17	23	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	10	12	18	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
50	10	13	19	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
55	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
---	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Source : blog aerofilms.fr

<b>Cas 2</b>	Scénario S-1	Scénario S-3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aérodynes (captif ou non) ≤ 8 kg équipé d'un dispositif de protection des tiers (ex : parachute) ;</li> <li>- aérostat non captif (dirigeable) ≤ 8 kg ;</li> </ul> pour lesquels le télépilote dispose d'une information de vitesse sol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aérodynes (captif ou non) ≤ 4 kg équipé d'un dispositif de protection des tiers (ex : parachute) ;</li> <li>- aérostat non captif (dirigeable) ≤ 4 kg ;</li> </ul> pour lesquels le télépilote dispose d'une information de vitesse sol.

$$R = V \times \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

avec **R = 10 m au minimum** et **R = 30 m au maximum**

Hauteur (m)	Vitesse (m/s)																			
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
5	10	10	10	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	30	30	30	30	30
10	10	10	10	11	14	17	20	23	26	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15	10	10	10	14	17	21	24	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20	10	10	12	16	20	24	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25	10	10	14	18	23	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	10	10	15	20	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	10	11	16	21	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	10	11	17	23	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	10	12	18	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
50	10	13	19	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
55	10	13	20	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
60	10	14	21	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
65	10	15	22	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
70	10	15	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
75	10	16	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
80	10	16	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
85	10	17	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
90	10	17	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
95	10	18	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
100	10	18	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
105	10	19	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
110	10	19	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
115	10	19	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
120	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
125	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
130	10	21	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
135	10	21	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
140	11	21	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
145	11	22	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
150	11	22	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Source : blog aerofilms.fr

<b>Cas 3</b>	Scénario S-3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- aérodyn (captif ou non) entre 4 et 8 kg équipé d'un dispositif de protection des tiers (ex : parachute) ;</li> <li>- aérostat non captif (dirigeable) entre 4 et 8 kg ;</li> </ul> <p>pour lesquels le télépilote dispose d'une information de vitesse sol.</p>

$$R = V \times \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ avec } R = 10 \text{ m au minimum}$$

Hauteur (m)	Vitesse (m/s)																			
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
5	10	10	10	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
10	10	10	10	11	14	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43	46	49	51	54	57
15	10	10	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	59	63	66	70
20	10	10	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	53	57	61	65	69	73	77	81
25	10	10	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68	72	77	81	86	90
30	10	10	15	20	25	30	35	40	45	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99
35	10	11	16	21	27	32	37	43	48	53	59	64	69	75	80	85	91	96	102	107
40	10	11	17	23	29	34	40	46	51	57	63	69	74	80	86	91	97	103	109	114
45	10	12	18	24	30	36	42	48	55	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121
50	10	13	19	26	32	38	45	51	57	64	70	77	83	89	96	102	109	115	121	128
55	10	13	20	27	33	40	47	54	60	67	74	80	87	94	100	107	114	121	127	134
60	10	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
65	10	15	22	29	36	44	51	58	66	73	80	87	95	102	109	116	124	131	138	146
70	10	15	23	30	38	45	53	60	68	76	83	91	98	106	113	121	128	136	144	151
75	10	16	23	31	39	47	55	63	70	78	86	94	102	109	117	125	133	141	149	156
80	10	16	24	32	40	48	57	65	73	81	89	97	105	113	121	129	137	145	153	162
85	10	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100	108	117	125	133	142	150	158	167
90	10	17	26	34	43	51	60	69	77	86	94	103	111	120	129	137	146	154	163	171
95	10	18	26	35	44	53	62	70	79	88	97	106	114	123	132	141	150	158	167	176
100	10	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	154	163	172	181
105	10	19	28	37	46	56	65	74	83	93	102	111	120	130	139	148	157	167	176	185
110	10	19	28	38	47	57	66	76	85	95	104	114	123	133	142	152	161	170	180	189
115	10	19	29	39	48	58	68	77	87	97	107	116	126	136	145	155	165	174	184	194
120	10	20	30	40	49	59	69	79	89	99	109	119	129	138	148	158	168	178	188	198
125	10	20	30	40	50	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	162	172	182	192	202
130	10	21	31	41	51	62	72	82	93	103	113	124	134	144	154	165	175	185	196	206
135	10	21	31	42	52	63	73	84	94	105	115	126	136	147	157	168	178	189	199	210
140	11	21	32	43	53	64	75	85	96	107	118	128	139	150	160	171	182	192	203	214
145	11	22	33	43	54	65	76	87	98	109	120	130	141	152	163	174	185	196	207	217
150	11	22	33	44	55	66	77	88	100	111	122	133	144	155	166	177	188	199	210	221

Source : blog aerofilms.fr

## ANNEXE 8 : Synthèse des démarches

Démarche	Applicabilité		Documents utiles	Action	§ applicable du présent guide
	Scénarios	Aéronefs	Sauf mention contraire, documents disponibles sur <a href="https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones">https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones</a>		
<b>Démarches relatives aux aéronefs</b>					
Immatriculer l'aéronef	Tous	> 25 kg	Voir <a href="https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/immatriculation-des-aeronefs">https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/immatriculation-des-aeronefs</a>	Réserver des marques d'immatriculation auprès du bureau des immatriculations Enregistrer l'aéronef Communiquer le n° d'enregistrement au bureau des immatriculations et compléter le dossier d'immatriculation Apposer une plaque d'immatriculation sur l'aéronef	§ <a href="#">8.1</a>
Enregistrer l'aéronef	Tous	Obligatoire si ≥ 800 g ou si équipé d'un dispositif de signalement électronique (facultatif sinon)		Le propriétaire doit enregistrer l'aéronef sur <a href="#">AlphaTango</a> . Note : si l'exploitant est le propriétaire il peut enregistrer son aéronef au sein de la procédure de déclaration d'activité. Apposer le n° d'enregistrement sur l'aéronef (sauf si immatriculé). L'enregistrement doit être mis à jour en cas de modification, cession, perte/vol ou mise hors service de l'aéronef.	§ <a href="#">8.2</a>
Rédiger un manuel d'utilisation et d'entretien	Tous	Tous, sauf aérostats captifs	Canevas-type de manuel	Archiver et tenir à disposition des autorités Si une attestation de conception est requise : joindre le manuel à la demande	§ <a href="#">9.1</a> et <a href="#">annexe 3</a>
	S3	Aérostats captifs > 25 kg Autres aéronefs > 2 kg			
	S-2	Tous			
Obtenir une attestation de conformité d'un aéronef particulier à une attestation de conception de type	Tous	Aéronefs faisant l'objet d'une attestation de conception de type	Modèle d'attestation de conformité	Pour chaque aéronef livré à un exploitant, le titulaire de l'attestation de conception de type doit délivrer une attestation de conformité de l'aéronef au type	Annexe 3 § <a href="#">A3.3.b</a>
<b>Démarches relatives aux télépilotes</b>					

Démarche	Applicabilité		Documents utiles <small>Sauf mention contraire, documents disponibles sur <a href="https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones">https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones</a></small>	Action	§ applicable du présent guide
	Scénarios	Aéronefs			
Obtenir un certificat d'aptitude théorique de télépilote	Tous	Tous, sauf aérostats captifs		Pour s'inscrire à l'examen organisé par la DGAC, se référer à <a href="https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/examens-theoriques-ulm-iulm-telepilote-lapl-ppl-h-bpl">https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/examens-theoriques-ulm-iulm-telepilote-lapl-ppl-h-bpl</a>	<a href="#">Encart</a> § 13.2
Obtenir une attestation de suivi de formation pratique	Tous	Tous, sauf aérostats captifs		Après avoir vérifié l'acquisition des compétences pratiques* pour le ou les scénarios opérationnels considérés* et renseigné un livret de progression, l'organisme de formation délivre une attestation de suivi de formation.  * cf. annexe II de l'arrêté Formation du 18/05/2018  Un télépilote ne peut assurer sa propre formation pratique.  Il n'existe pas d'organisme de formation agréé par la DGAC.	§ <a href="#">13.3</a>
Obtenir une attestation de démonstration des compétences	S-1 à S-3	> 25 kg sauf aérostats captifs		Contactez la <a href="#">DSAC/IR</a> territorialement compétente	§ <a href="#">13.3.c</a>
<b>Démarches relatives à l'exploitant (indépendamment d'un vol donné)</b>					
Rédiger un manuel d'activités particulières (MAP)	Tous	Sauf aérostats captifs non autonomes < 25 kg	Canevas-type de MAP	Archiver et tenir à disposition des autorités	§ <a href="#">16.3</a>
Déclarer son activité	Tous	Tous	-  CERFA n° 15475 et sa notice + annexe (pour déclarer des aéronefs supplémentaires)	Réaliser la déclaration en ligne sur le portail <a href="#">AlphaTango</a> . Le relevé de situation est alors obtenu immédiatement.  A défaut, adresser le CERFA au SSAC.  A réaliser au démarrage de l'activité, puis tous les 24 mois (ou plus tôt si modification).	§ <a href="#">15.1</a>
Obtenir un accord pour des « activités permanentes »	Tous	Tous	CERFA 15478 et sa notice	Adresser la demande au SSAC.	§ <a href="#">16.7</a>
Rendre compte d'un évènement de sécurité en service	Tous	Tous	Formulaire <a href="#">CRESUS</a>	Adresser au SSAC <a href="mailto:incidents-seac-nc@aviation-civile.gouv.fr">incidents-seac-nc@aviation-civile.gouv.fr</a> et aux pôles <a href="#">DSAC/NO/NAV</a> et <a href="#">DSAC/NO/OH</a>	§ <a href="#">16.4</a>

Démarche	Applicabilité		Documents utiles	Action	§ applicable du présent guide
	Scénarios	Aéronefs	Sauf mention contraire, documents disponibles sur <a href="https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones">https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones</a>		
Adresser un bilan annuel d'activité (chaque année en janvier)	Tous	Tous		Réaliser la déclaration en ligne sur le portail <a href="#">AlphaTango</a>	§ <a href="#">16.6</a>
<b>Démarches relatives à la réalisation d'un vol particulier</b>					
Déclarer un vol en zone peuplée au Haut-commissariat	S-3 (ou autorisation spécifique)	Tous	-  CERFA n° 15476 et sa notice	Réaliser la notification en ligne sur le portail <a href="#">AlphaTango</a> ou adresser le CERFA au Haut-commissariat Dans les 2 cas : - préavis minimal de 5 jours ouvrables	§ <a href="#">19.5</a>
Notifier un vol au ministère des Armées	- H>50m, dans zone basse hauteur militaire, ou - Hors vue	Tous		Réaliser la notification en ligne sur le portail <a href="#">AlphaTango</a> , en respectant les règles de préavis	§ <a href="#">19.6</a>
Obtenir une dérogation pour un vol de nuit	Tous (hors espace aérien ségrégué)	Tous sauf ballons captifs	<a href="#">Formulaire R5-UAS-DEROG v1NC</a>	Adresser au SSAC	§ <a href="#">20.1</a>
Obtenir une dérogation pour un dépassement des limites de hauteur en vol hors vue	S-2 (hors espace aérien ségrégué)	Tous		Adresser au SSAC	§ <a href="#">18.2</a>
Obtenir un accord pour un vol en vue du télépilote à plus de 120 m de hauteur	S-1, S-3 H > 120 m	Tous	<a href="#">Formulaire R5-UAS-DEROG v1NC</a>	Adresser au SSAC	§ <a href="#">18.2.a</a>
Obtenir un accord pour un vol : - au voisinage d'un aérodrome, ou - au-dessus d'une zone dont le survol à basse hauteur est normalement interdit, ou - dans une portion d'espace aérien dont l'accès est réglementé (zones « interdites »,	Tous	Tous	Dans certain cas, des protocoles-type sont disponibles auprès de l'organisme compétent	Utiliser la plateforme <a href="#">Flyby</a> ou contacter l'organisme compétent pour accord lorsque ce dernier n'est pas partenaire de l'outil. L'ensemble des vols ayant lieu en CTR ou aux environs des aérodromes de Lifou et Koné doit à ce jour faire l'objet d'une demande d'accord via cette plateforme. Dans certains cas, cet organisme peut requérir l'établissement d'un protocole.	§ <a href="#">19</a>

Démarche	Applicabilité		Documents utiles	Action	§ applicable du présent guide
	Scénarios	Aéronefs	Sauf mention contraire, documents disponibles sur <a href="https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones">https://www.aviation-civile.nc/pilotes-et-professionnels/drones</a>		
« réglementées » ou « dangereuses », CTR)					
Obtenir un accord de mise en œuvre d'un aérostat captif autonome	Tous	Aérostat captif utilisé de manière autonome (c'est-à-dire sans la présence continue d'un télépilote)	-	Contacter le SSAC pour déterminer si cet aéronef captif constitue un obstacle et si une information aéronautique est nécessaire.	§ <a href="#">21.2</a>
<b>Autorisations spécifiques</b>					
Obtenir une autorisation spécifique	Toute utilisation en dehors des 3 scénarios opérationnels prédéfinis ou en déviation aux conditions de réalisation de ces scénarios fixées dans l'arrêté Aéronef		<a href="#">Formulaire R5-TAAG-4-F1</a>	Adresser la demande au SSAC	§ <a href="#">4.1</a>
Notifier l'utilisation des privilèges de l'autorisation spécifique NC-2024-02 ET NC-2024-03	Toutes opérations ou formations réalisées en conformité avec les règlements européens applicables		Formulaire Forms disponible sur le site internet de la DGAC	Remplir et valider le <a href="#">formulaire Google</a>	§4.3 et §9.3

**DAC-NC**  
**179, rue Roger Gervolino**  
**BP H1 - 98 849 Nouméa**

**Tél. : 26 52 04**  
**Fax : 26 52 02**



**Aviation civile**  
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE